



RONDÒ

sicuro e leggero
safe and lightweight

RONDÒ
RONDÒ I

FLY


SMART
SMART I

serie
BASIC


La struttura di Rondò è realizzata in lega d'alluminio 6060 estrusa, i particolari sono in acciaio. Le testate di chiusura laterali sono realizzate in ABS stampato ad iniezione. Verniciatura con substrato protettivo in tinta RAL 9016 lucido (altri colori a richiesta). Il frontalino può essere verniciato con tonalità speciali o personalizzato con l'applicazione di grafiche a richiesta del cliente. Trattamento antibatterico disponibile su richiesta. I diffusori sono in policarbonato estruso opale satinato con trattamento di coestrusione anti-UV e garantiscono una emissione luminosa omogenea, diffusa e confortevole. In base alla tipologia di sorgente luminosa utilizzata è possibile ottenere un illuminamento uniforme per tutta la lunghezza del prodotto.

The frame of the Rondò bedhead unit is constructed from extruded 6060 aluminium, while the hardware is steel. The end closures are manufactured from injection moulded ABS. Coated with a protective substrate in glossy RAL 9016 (other colours available on request). The front panel can be coated in special colours or customised through the application of graphics, on request of the customer. Anti-bacterial treatment available on request. The diffusers are made from extruded opal polycarbonate in a satin finish with an anti-UV co-extrusion treatment, guaranteeing a homogeneous, diffuse and comfortable emission of light. Depending on the type of light source used, it is possible to achieve uniform lighting throughout the length of the product.

ILLUMINAMENTO - ILLUMINANCE

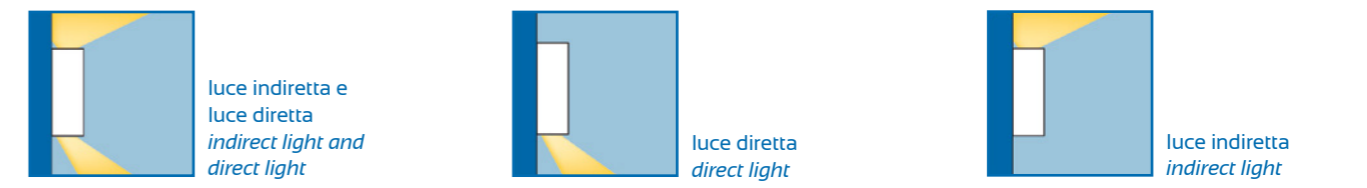

DIMENSIONI - DIMENSION

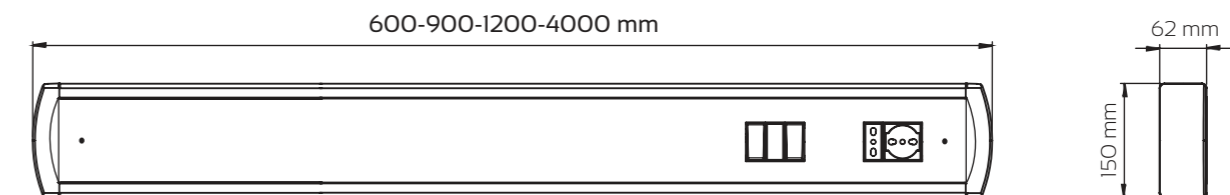


PUNTI DI FORZA SPECIFICI - SPECIFIC STRENGTHS

- Forma semplice, lineare e arrotondata, che rende il prodotto particolarmente compatto.
Simple, linear and rounded in shape, resulting in a particularly compact product.
- I comandi e le prese elettriche a filo del frontalino esaltano le qualità estetiche del testaletto e risultano accessibili con immediatezza a tutto vantaggio della comodità di utilizzo.
The flush-mounted controls and electrical sockets on the front panel highlight the aesthetic qualities of the bedhead unit and are immediately accessible, facilitating their use.
- La luce lettura è orientata verso il paziente mentre quella generale verso il centro stanza per creare un illuminamento molto confortevole, pur rimanendo nascoste alla vista frontale.
The reading light is directed towards the patient while the general light points towards the centre of the room to create highly comfortable lighting, even though it cannot be seen when viewed from the front.
- La compattezza del prodotto si coniuga alla possibilità di alloggiare nel canale interno vari accessori e componenti, comodamente accessibili rimuovendo il frontalino.
The compactness of the product is combined with the ability to house various accessories and components in the internal conduit, which are easily accessible by removing the front panel.




PERCHÈ SCEGLIERE RONDÒ - WHY TO CHOOSE RONDÒ

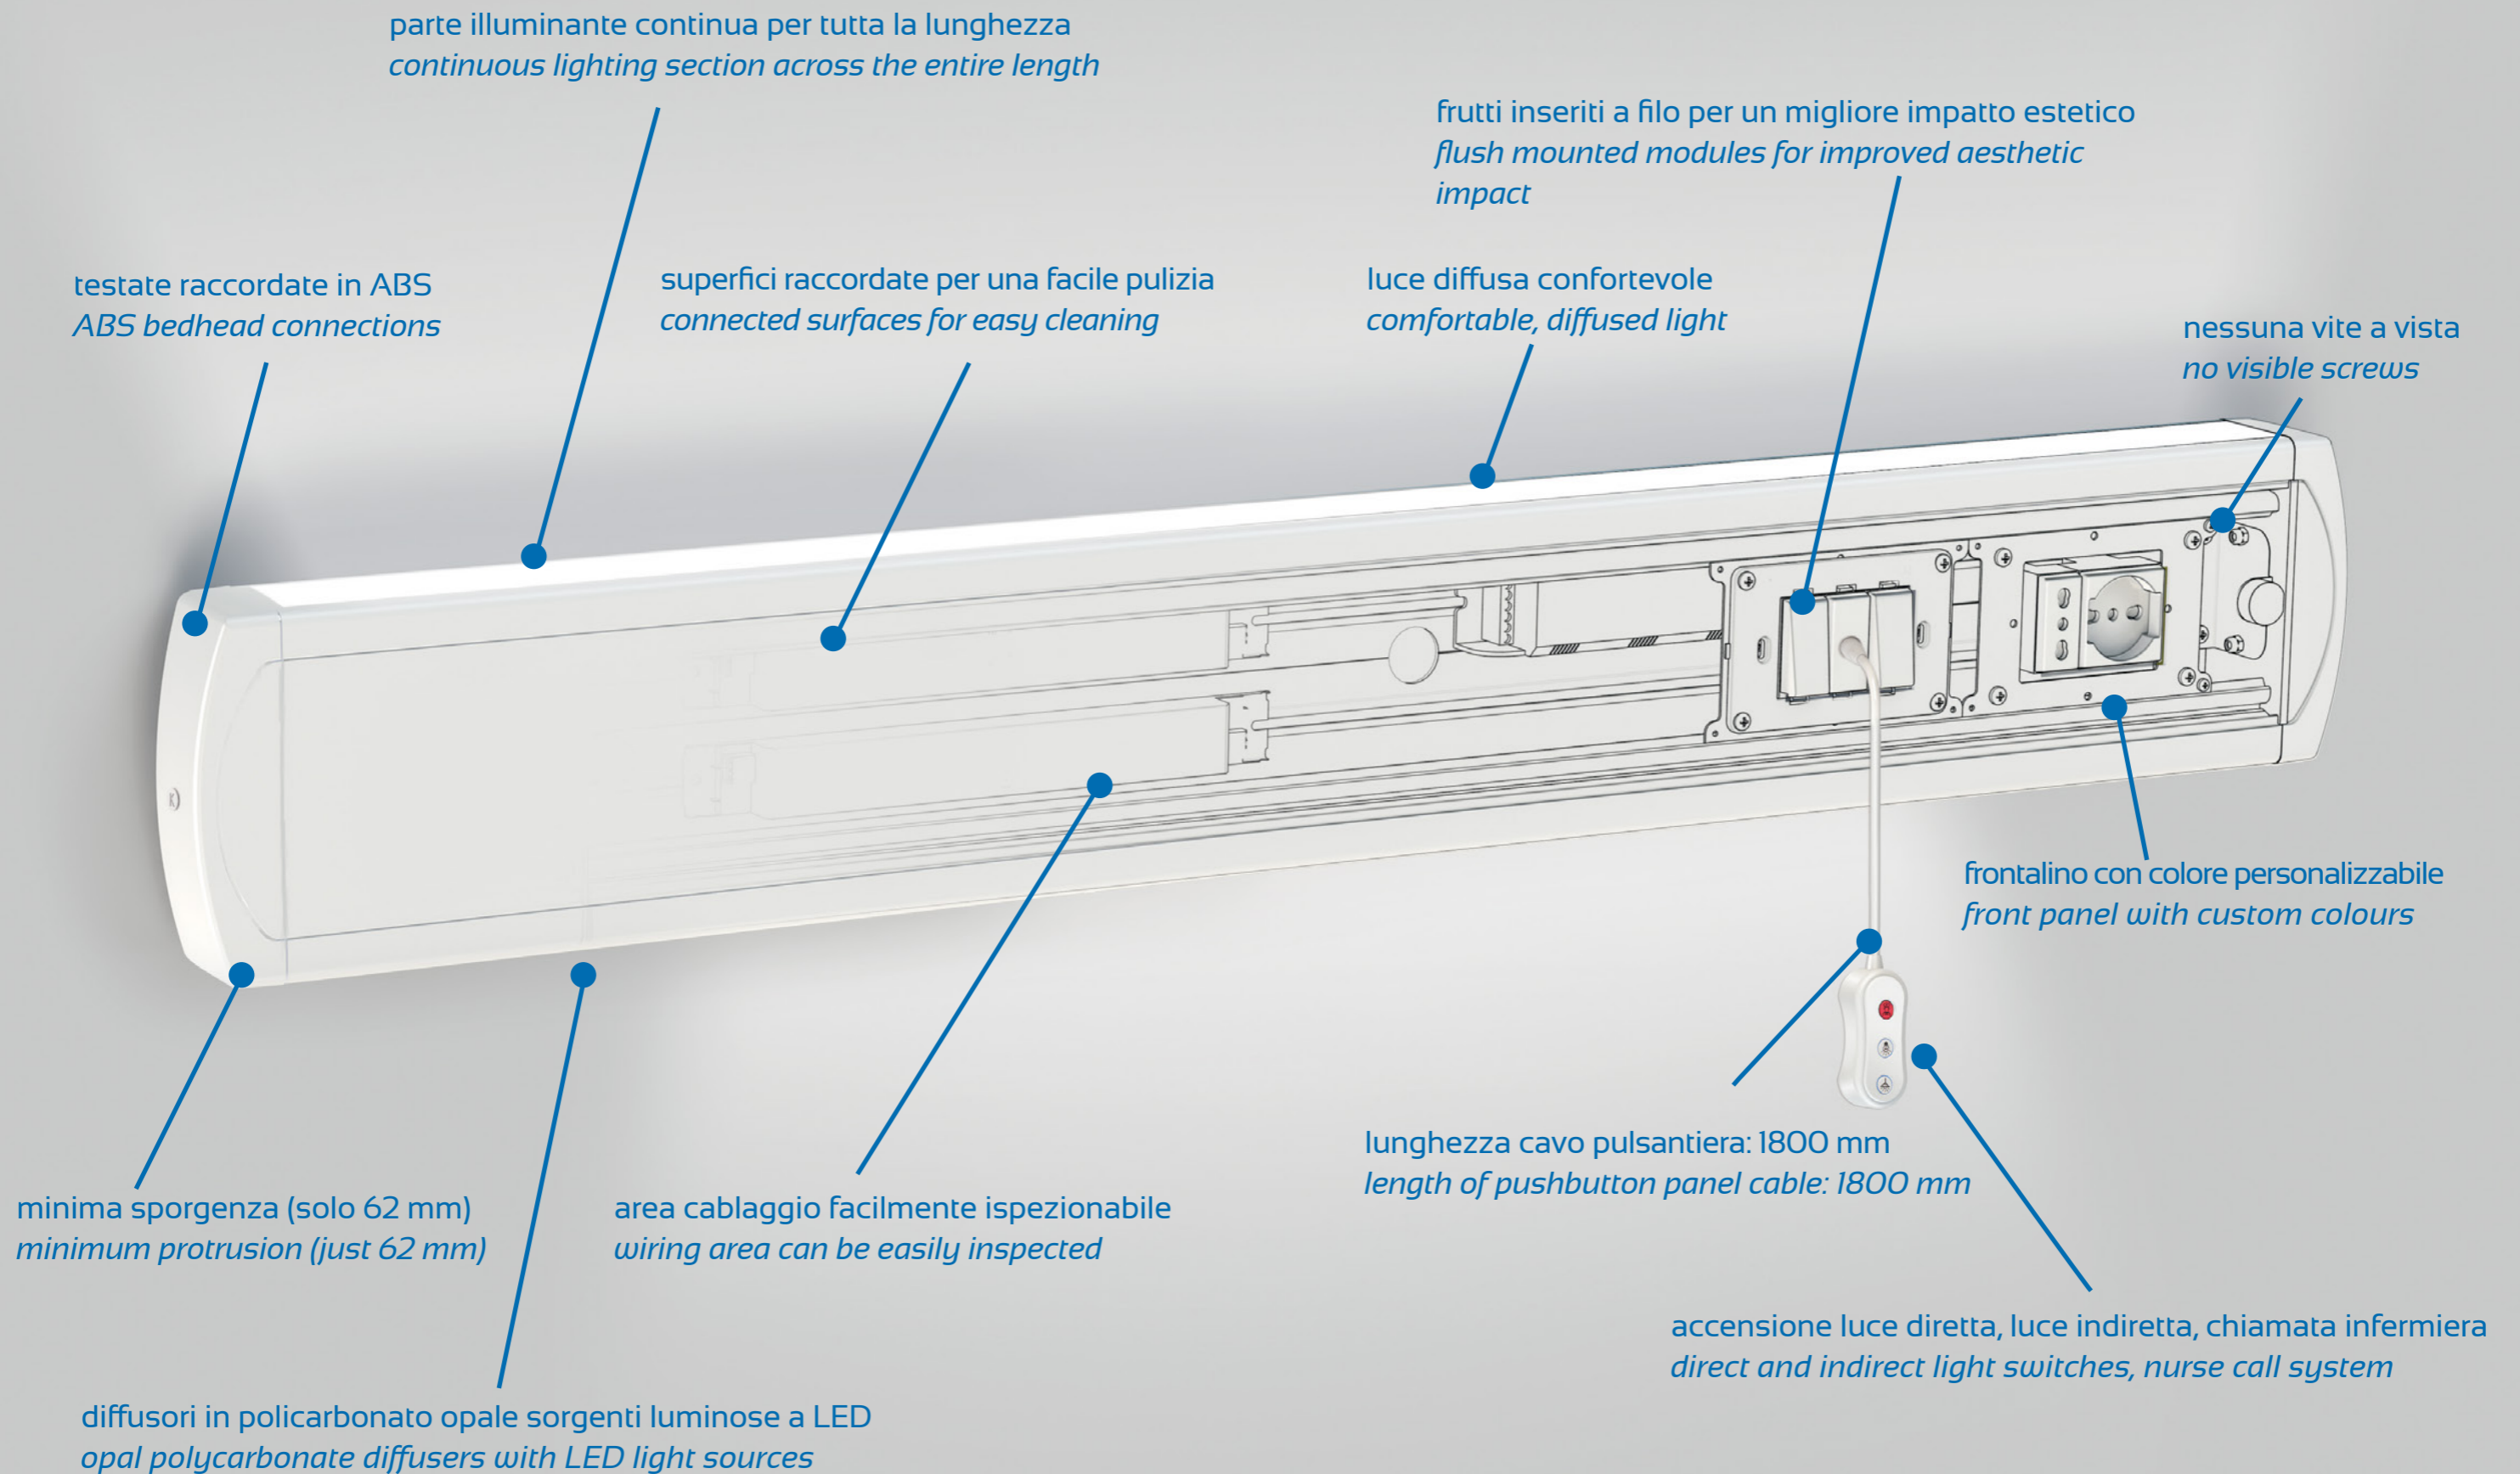


RONDÒ: CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION

Esempi di configurazioni personalizzabili e consigliate
Examples of customised and suggested configurations


RONDÒ 900.1




RONDÒ 900.2



RONDÒ 1200.1

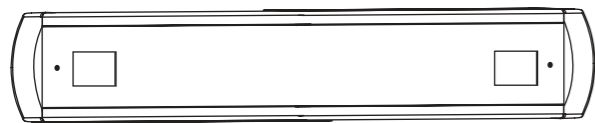

RONDÒ 1200.2

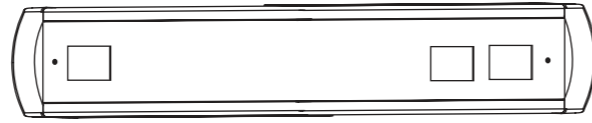

Gli accessori di comando e le prese elettriche sono a discrezione del cliente
Control accessories and electrical sockets can be changed on request of the Customer

1 SORGENTI LUMINOSE - LIGHT SOURCES

- LED 3000K
- LED 4000K
- LED 5000K


2 COMPOSIZIONE PARTE ILLUMINANTE - COMPOSITION OF LIGHTING SECTION

- LUCE INDIRETTA
INDIRECT LIGHT
- LUCE LETTURA
READING LIGHT
- LUCE VISITA
PATIENT VISIT LIGHT
- LUCE NOTTURNA
NIGHT LIGHT

3 COLORE STRUTTURA - STRUCTURE COLOUR

- | | |
|--|---|
| <p>CORPO
BODY</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ BIANCO - RAL 9016 LUCIDO
WHITE - RAL 9016 SHINY ■ TINTA SPECIALE - RAL ----
SPECIAL COLOUR - RAL ---- |
| <p>FRONTALINO
FRONT PANEL</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ BIANCO - RAL 9016 LUCIDO
WHITE - RAL 9016 SHINY ■ TINTA SPECIALE - RAL ----
SPECIAL COLOUR - RAL ---- ■ GRAFICA
GRAPHICS |


4 CONTROLLO ACCENSIONI - POWER ON/OFF

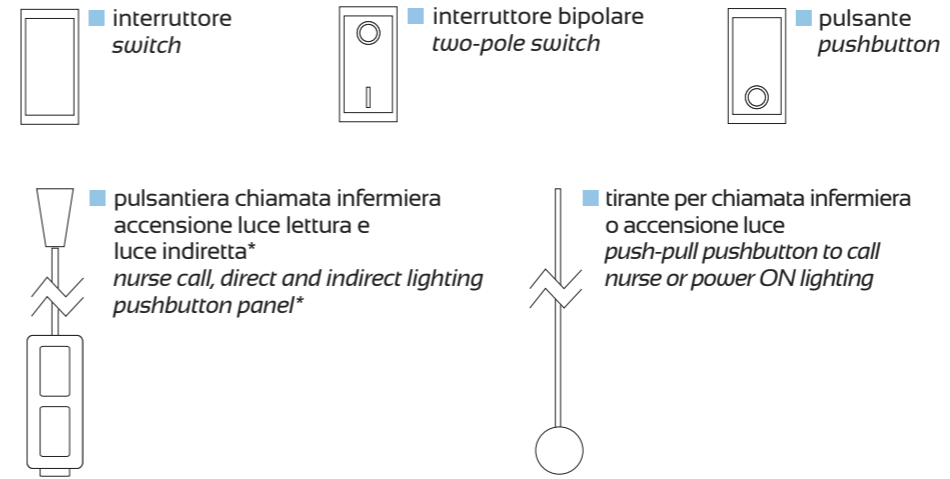

*unità di controllo inclusa - control unit included

Lunghezza cavo pulsantiera: 1800 mm
 Length of pushbutton panel cable: 1800 mm

5 PRESE ELETTRICHE - ELECTRICAL SOCKETS

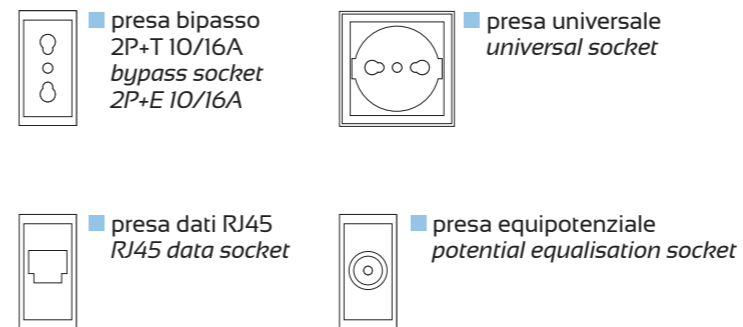

Le prese elettriche sono protette da fusibili
 Electrical sockets with safety fuses

CONFIGURAZIONE CONSIGLIATA

È possibile personalizzare il prodotto in virtù delle esigenze di progetto, tuttavia si consiglia di attenersi alle fresature dei frontalini illustrate negli esempi.

Tali impostazioni consentiranno tempi di produzione e di consegna più veloci.

SUGGESTED CONFIGURATION

it is possible to customise the product according to the project's needs. However, it is suggested to stick to the front's holes illustrated in the examples.

These settings will allow faster production and delivery times.