

EUROPA20 serie S-OTP

Armatura a LED per illuminazione di strade principali e secondarie, aree residenziali, piste ciclabili, parcheggi, aree pedonali, parchi, ecc...



Europa20 Large

STANDARD				A RICHIESTA				
220-240V 50-60Hz	CCT 4000K	CRI 70+	IP 66	ECG CC	ECG DALI	MV	NEMA SOCKET	ZHAGA
IK10 CORPO	IK08 VETRO	ECG 1-10V		2200K 6000K		ONDE RADIO	ONDE CONV.	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato;
 Ottica: lenti secondarie tipo S-OTP multilayer;
 Efficienza sorgente LED >230lm/W Ta 25°C Tj 25°C;
 Temperatura di colore sorgente LED: 3000K/4000K/
 5700K (2200K/2700K/5000K/6000K su richiesta);
 Schermo di protezione in vetro piano temperato;
 CRI ≥70;
 Grado di protezione IP66;
 Sezionatore automatico di linea;
 Connettore rapido di linea IP67;
 Resistenza meccanica IK08 (diffusore) IK10 (corpo);
 Classe di isolamento: I - II;
 Alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz;
 Fattore di potenza: > 0.90;
 Protezione sovratensioni fino a 10KV (fino a 20KV su
 richiesta);
 Verniciatura RAL 9007;

DIMENSIONI


Europa20 Large: 175 - 320W
 Dimensioni: 933mm x 440mm x h 230mm(*)
 Montaggio: Top pole (*) / Laterale su sbraccio
 Attacco: Ø 60/76mm

OTTICA S-OTP

ST : Ottica stradale
AS: Ottica asimmetrica
 Altre distribuzioni fotometriche su richiesta.

NORME



CEI/EN 60598-1; CEI/EN 60598-2-3;
CEI/EN 62471 (ESENE RG0);
CEI/EN 62031; 2014/30/CE;

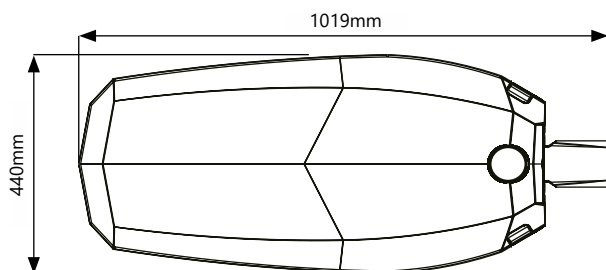

▶ Massima superficie esposta al vento : 0.355mq
 Peso : 10.30Kg



Dimensioni : EUROPA20 LARGE - Attacco laterale

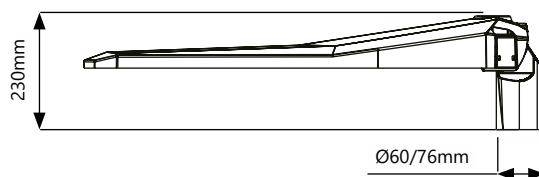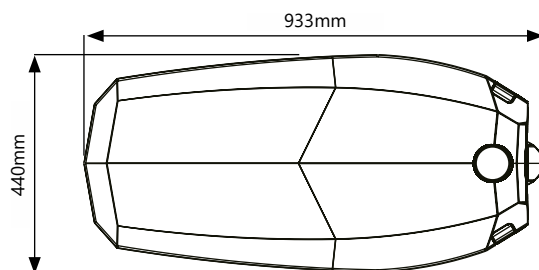

Dimensioni : EUROPA20 LARGE - Attacco verticale

STREET

ESEMPIO CODICE PRODOTTO	W	CRI	CCT	OTTICA S-OTP	DALI	1-10V	PMW	MV	SMART CONTROL SYSTEM	CLASSE
CODICE BASE	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)
EUROPA20 L	280W	CRI 70	4000K	STRADALE	DALI	-	-	-	-	CLASSE II
EU20L	280	7	40	ST	DA	-	-	-	-	02

URBAN

EU20L 4000 K	W	CRI	CCT	OTTICA S-OTP	FLUSSO LED	FLUSSO SISTEMA	DALI	1-10V	LUMEFI	MV	SMART CONTROL SYSTEM	CLASSE
CODICE BASE	(A)	(B)	(C)	(D)	-	-	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)
EU20L175-740	175	7	40	ST-AS	40.250	27.125	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L180-740	180	7	40	ST-AS	41.400	27.900	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L200-740	200	7	40	ST-AS	46.000	31.000	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L220-740	220	7	40	ST-AS	50.600	33.660	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L240-740	240	7	40	ST-AS	55.200	36.720	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L260-740	260	7	40	ST-AS	59.800	39.260	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L280-740	280	7	40	ST-AS	64.400	42.280	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L300-740	300	7	40	ST-AS	69.000	45.300	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L320-740	320	7	40	ST-AS	73.600	48.320	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L175-840	175	8	40	ST-AS	37.100	26.583	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L180-840	180	8	40	ST-AS	38.160	27.342	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L200-840	200	8	40	ST-AS	42.400	30.380	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L220-840	220	8	40	ST-AS	46.640	32.987	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L240-840	240	8	40	ST-AS	50.880	35.986	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L260-840	260	8	40	ST-AS	55.120	38.475	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L280-840	280	8	40	ST-AS	59.360	41.434	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L300-840	300	8	40	ST-AS	63.600	44.394	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L320-840	320	8	40	ST-AS	67.840	47.354	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02

INDUSTRIAL

EU20L 3000 K	W	CRI	CCT	OTTICA S-OTP	FLUSSO LED	FLUSSO SISTEMA	DALI	1-10V	LUMEFI	MV	SMART CONTROL SYSTEM	CLASSE
CODICE BASE	(A)	(B)	(C)	(D)	-	-	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)
EU20L175-730	175	7	30	ST-AS	39.725	26.040	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L180-730	180	7	30	ST-AS	40.860	26.784	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L200-730	200	7	30	ST-AS	45.400	29.760	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L220-730	220	7	30	ST-AS	49.940	32.314	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L240-730	240	7	30	ST-AS	54.480	35.251	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L260-730	260	7	30	ST-AS	59.020	37.690	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L280-730	280	7	30	ST-AS	63.560	40.589	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L300-730	300	7	30	ST-AS	68.100	43.488	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L320-730	320	7	30	ST-AS	72.640	46.387	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L175-830	175	8	30	ST-AS	35.700	25.519	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L180-830	180	8	30	ST-AS	36.720	26.248	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L200-830	200	8	30	ST-AS	40.800	29.165	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L220-830	220	8	30	ST-AS	44.880	31.667	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L240-830	240	8	30	ST-AS	48.960	34.546	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L260-830	260	8	30	ST-AS	53.040	36.936	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L280-830	280	8	30	ST-AS	57.120	39.777	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L300-830	300	8	30	ST-AS	61.200	42.618	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02
EU20L320-830	320	8	30	ST-AS	65.280	45.459	DA	10V	LF	MV	NM-ZH-OR-OC	01 - 02

FLOODLIGHT













GALLERY

KIT RETROFIT

N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA® informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA® si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.



SOLAR

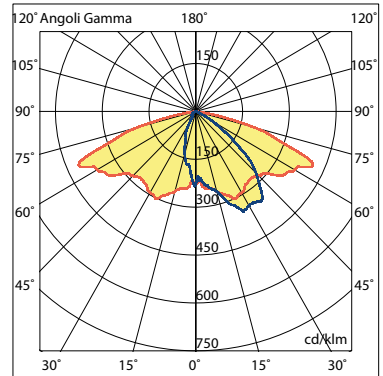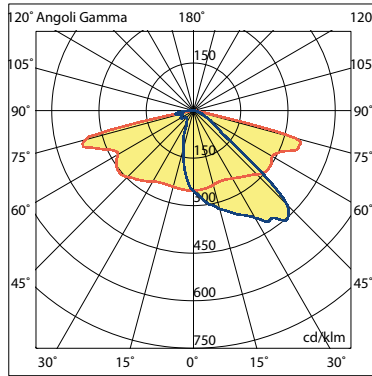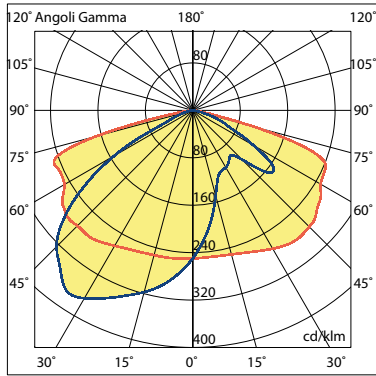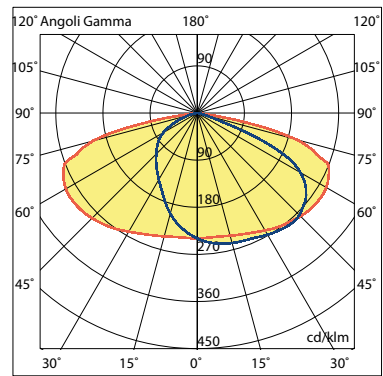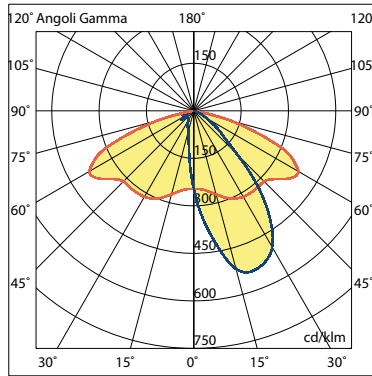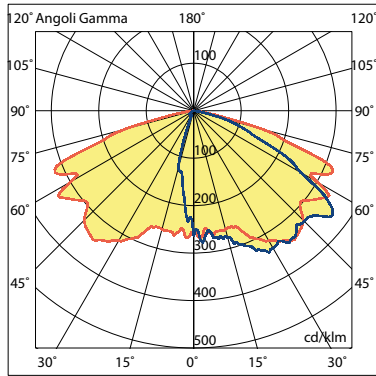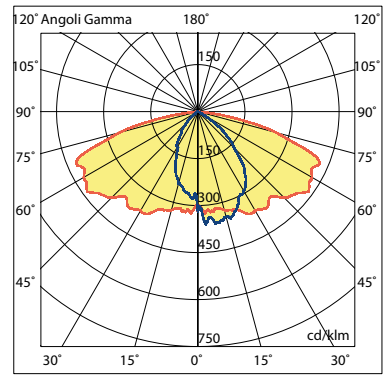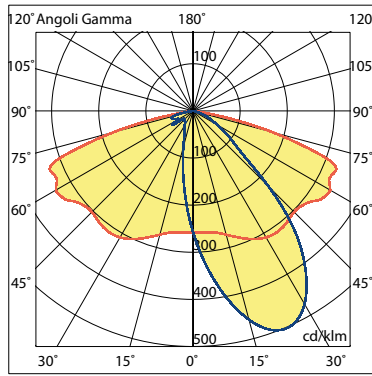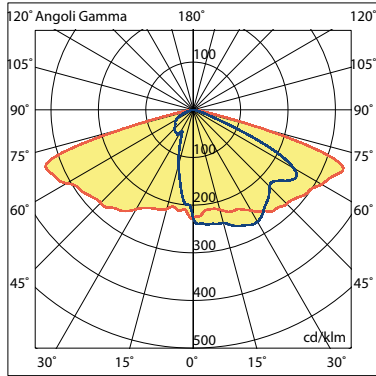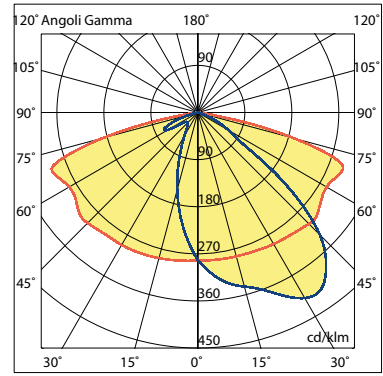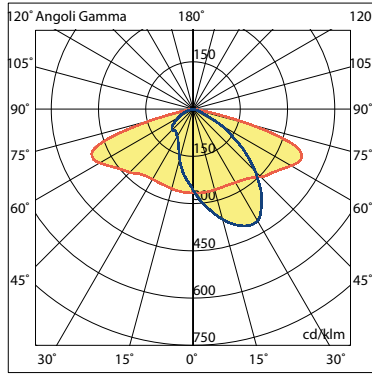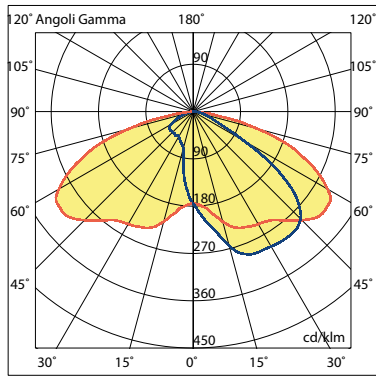

STREET

URBAN

INDUSTRIAL




FLOODLIGHT

GALLERY




KIT RETROFIT

SOLAR


DISTRIBUZIONE FOTOMETRICA _ ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

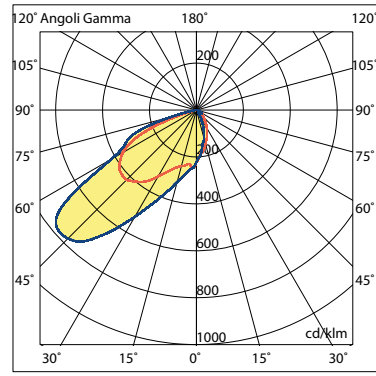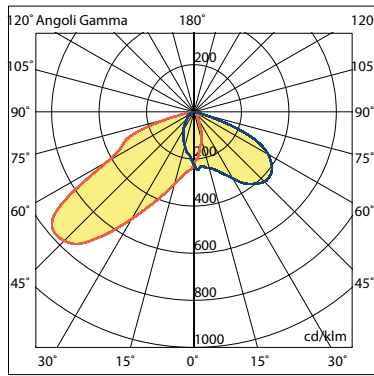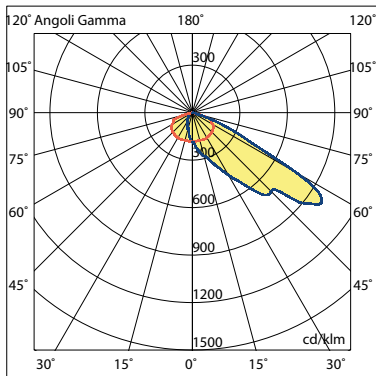

DISTRIBUZIONE FOTOMETRICA _ CICLOPEDONALE

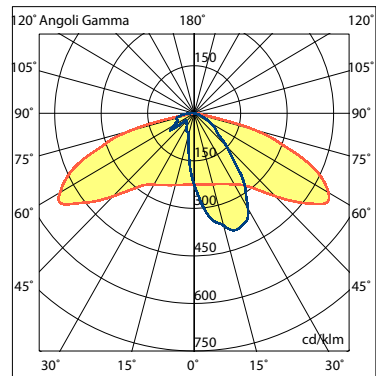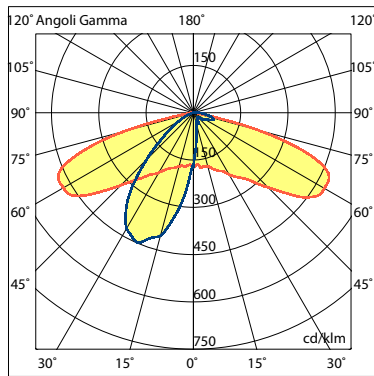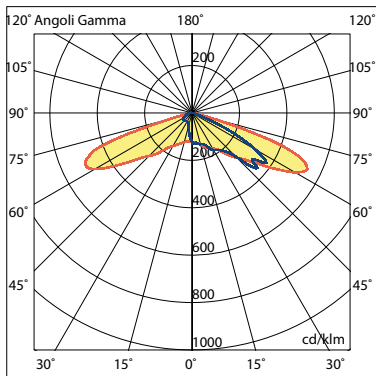

DISTRIBUZIONE FOTOMETRICA _ ASIMMETRICA

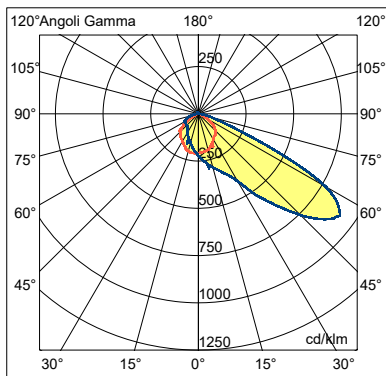

SPECIFICHE TECNICHE

