


GOLED20 ST serie S-OTP

Armatura a LED per illuminazione di strade principali e secondarie, aree residenziali, piste ciclabili, parcheggi, aree pedonali, parchi, ecc...



GOLED20 ST Small

STANDARD				A RICHIESTA	
220-240V 50-60Hz	CCT 4000K	CRI 70+	IP 66	CCT 3000K	
IK10 CORPO	IK08 VETRO	ECG CC			

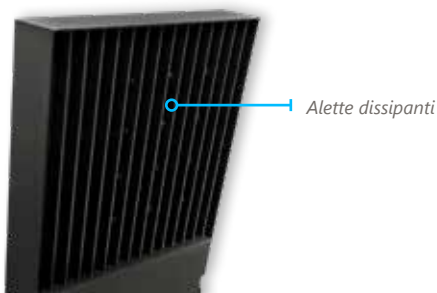

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato;
Ottica: lenti secondarie tipo S-OTP multilayer;
Efficienza sorgente LED >230lm/W Ta 25°C Tj 25°C;
Temperatura di colore sorgente LED: 4000K (3000K su richiesta);
Schermo di protezione in vetro piano temperato;
CRI ≥70;
Grado di protezione IP66;
Connettore rapido di linea IP67;
Resistenza meccanica IK08 (diffusore) IK10 (corpo);
Classe di isolamento: I (classe II su richiesta);
Alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz;
Fattore di potenza: > 0.90;
Protezione sovratensioni fino a 6KV (fino a 10KV o 20KV su richiesta);
Verniciatura RAL 9007;

DIMENSIONI

Goaled20 ST Small: 80 - 150W
Dimensioni: 466mm x 261mm x h202mm(*)
Montaggio: Top pole (*) / Laterale su sbraccio
Attacco: Ø 60mm

OTTICA S-OTP

ST : Ottica stradale
CP: Ottica ciclopedonale
AP: Ottica attraversamento pedonale
AS: Ottica asimmetrica
Altre distribuzioni fotometriche su richiesta.

NORME

CEI/EN 60598-1; CEI/EN 60598-2-3;
CEI/EN 62471 (ESENE RG0);
CEI/EN 62031; 2014/30/CE;



STREET

URBAN

INDUSTRIAL

FLOODLIGHT

GALLERY

KIT RETROFIT

SOLAR

ESEMPIO CODICE PRODOTTO	W	CRI	CCT	OTTICA S-OTP	ECG CC	ECG DALI	ECG 1-10	LUMEFI	SMART CONTROL SYSTEM	CLASSE
CODICE BASE	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)
GOALED20 ST S	100W	CRI 70	4000K	STRADALE	CC	x	x	x	x	CLASSE I
GOA20STS	100	7	40	ST	CC	x	x	x	x	01

GOA20STS 4000 K	W	CRI	CCT	OTTICA S-OTP	FLUSSO LED	FLUSSO SISTEMA	CC	CLASSE
CODICE BASE	(A)	(B)	(C)	(D)	-	-	(E)	(F)
GOA20STS80-740	80	7	40	ST-AS-AP	18.400	12.320	CC	01-02
GOA20STS90-740	90	7	40	ST-AS-AP	20.700	13.860	CC	01-02
GOA20STS100-740	100	7	40	ST-AS-AP	23.000	15.300	CC	01-02
GOA20STS110-740	110	7	40	ST-AS-AP	25.300	16.830	CC	01-02
GOA20STS120-740	120	7	40	ST-AS-AP	27.600	18.240	CC	01-02
GOA20STS130-740	130	7	40	ST-AS-AP	29.900	19.760	CC	01-02
GOA20STS140-740	140	7	40	ST-AS	32.200	21.000	CC	01-02
GOA20STS150-740	150	7	40	ST-AS	34.500	22.500	CC	01-02
GOA20STS80-840	80	8	40	ST-AS-AP	16.960	12.074	CC	01-02
GOA20STS90-840	90	8	40	ST-AS-AP	19.080	13.583	CC	01-02
GOA20STS100-840	100	8	40	ST-AS-AP	21.200	14.994	CC	01-02
GOA20STS110-840	110	8	40	ST-AS-AP	23.320	16.493	CC	01-02
GOA20STS120-840	120	8	40	ST-AS-AP	25.440	17.875	CC	01-02
GOA20STS130-840	130	8	40	ST-AS-AP	27.560	19.365	CC	01-02
GOA20STS140-840	140	8	40	ST-AS	29.680	20.580	CC	01-02
GOA20STS150-840	150	8	40	ST-AS	31.800	22.050	CC	01-02


Legenda acronimi




Legenda acronimi

GOA20ST : GOALED20 STREET
M : Mini
S : Small
MD : Medium
CC : Corrente costante
ST : Ottica stradale
CP : Ottica ciclopedonale
AS : Ottica asimmetrica
AP : Ottica attr. pedonale


N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA® informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA® si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

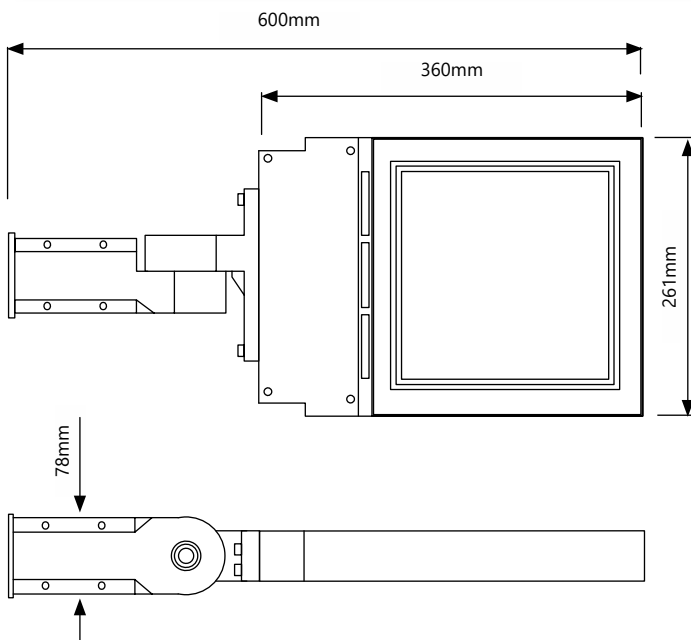

► Massima superficie esposta al vento : 0.111mq
 Peso : 6.50Kg



Dimensioni : GOALED20 ST SMALL - Attacco laterale

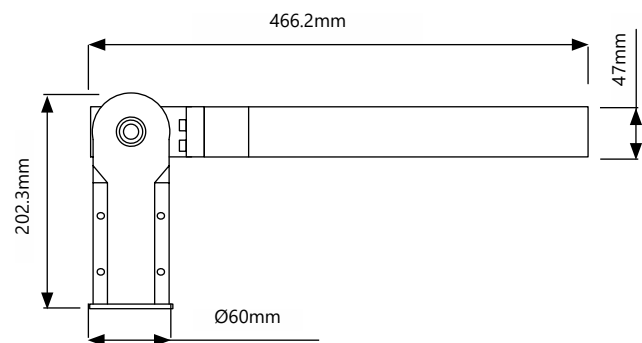

Dimensioni : GOALED20 ST SMALL - Attacco verticale

ESEMPIO CODICE PRODOTTO	W	CRI	CCT	OTTICA S-OTP	ECG CC	ECG DALI	ECG 1-10	LUMEFI	SMART CONTROL SYSTEM	CLASSE
CODICE BASE	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)
GOALED20 ST S	100W	CRI 70	3000K	STRADALE	CC	x	x	x	x	CLASSE I
GOA20STS	100	7	30	ST	CC	x	x	x	x	01

GOA20STM 3000 K	W	CRI	CCT	OTTICA S-OTP	FLUSSO LED	FLUSSO SISTEMA	CC	CLASSE
CODICE BASE	(A)	(B)	(C)	(D)	-	-	(E)	(F)
GOA20STS80-730	80	7	30	ST-AS-AP	18.160	11.827	CC	01-02
GOA20STS90-730	90	7	30	ST-AS-AP	20.430	13.306	CC	01-02
GOA20STS100-730	100	7	30	ST-AS-AP	22.700	14.688	CC	01-02
GOA20STS110-730	110	7	30	ST-AS-AP	24.970	16.157	CC	01-02
GOA20STS120-730	120	7	30	ST-AS-AP	27.240	17.510	CC	01-02
GOA20STS130-730	130	7	30	ST-AS-AP	29.510	19.395	CC	01-02
GOA20STS140-730	140	7	30	ST-AS	31.780	20.575	CC	01-02
GOA20STS150-730	150	7	30	ST-AS	34.050	22.017	CC	01-02
GOA20STS80-830	80	8	30	ST-AS-AP	16.320	11.591	CC	01-02
GOA20STS90-830	90	8	30	ST-AS-AP	18.360	13.039	CC	01-02
GOA20STS100-830	100	8	30	ST-AS-AP	20.400	14.394	CC	01-02
GOA20STS110-830	110	8	30	ST-AS-AP	22.440	15.834	CC	01-02
GOA20STS120-830	120	8	30	ST-AS-AP	24.480	17.160	CC	01-02
GOA20STS130-830	130	8	30	ST-AS-AP	26.520	19.008	CC	01-02
GOA20STS140-830	140	8	30	ST-AS	28.560	20.163	CC	01-02
GOA20STS150-830	150	8	30	ST-AS	30.600	21.577	CC	01-02




Legenda acronimi






GOA20ST : GOALED20 STREET
M : Mini
S : Small
MD : Medium
CC : Corrente costante
ST : Ottica stradale
CP : Ottica ciclopedonale
AS : Ottica asimmetrica
AP : Ottica attr. pedonale













N.B: Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, LUMEITALIA® informa che i valori di flusso e potenza dei LED sono soggetti a continue variazioni. LUMEITALIA® si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

DISTRIBUZIONE FOTOMETRICA _ ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

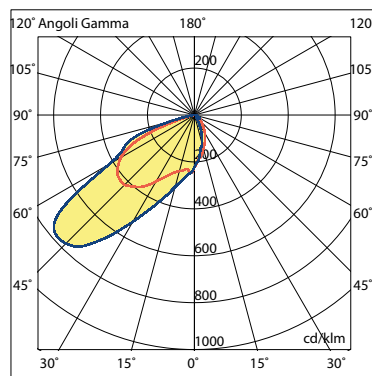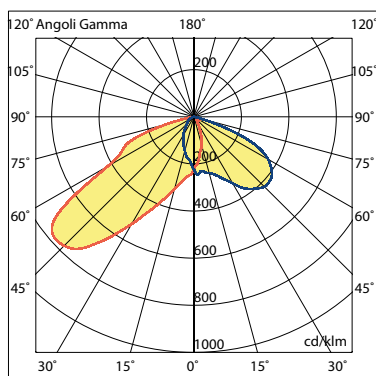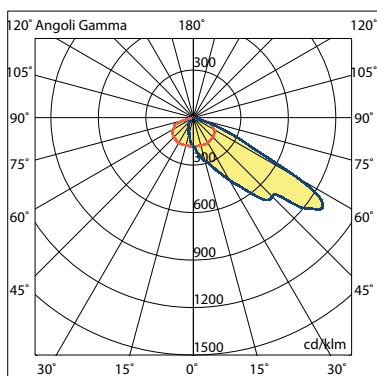

DISTRIBUZIONE FOTOMETRICA _ CICLOPEDONALE

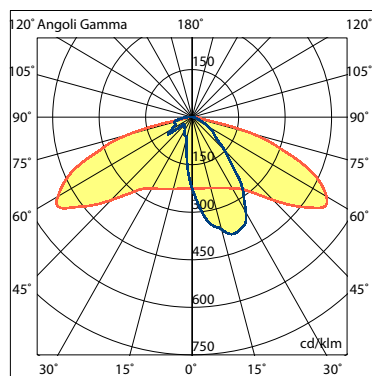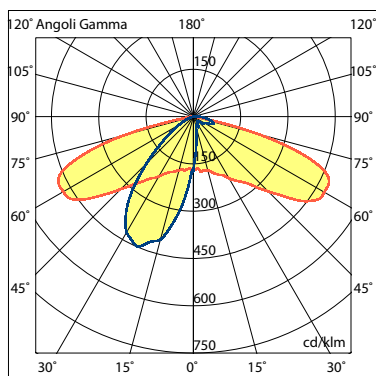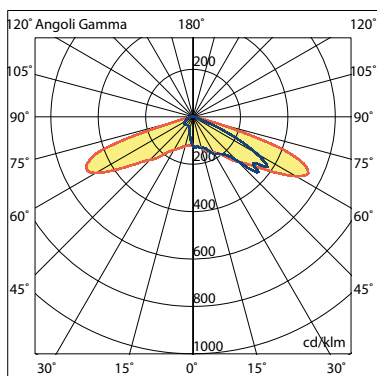

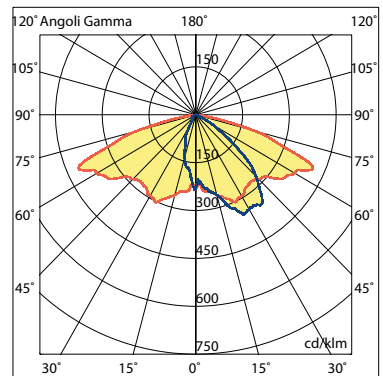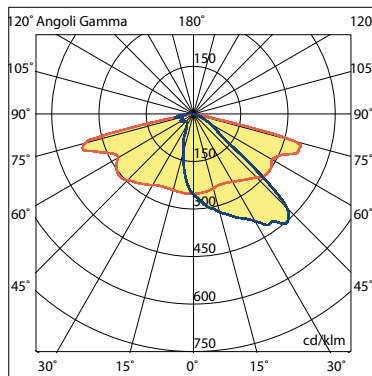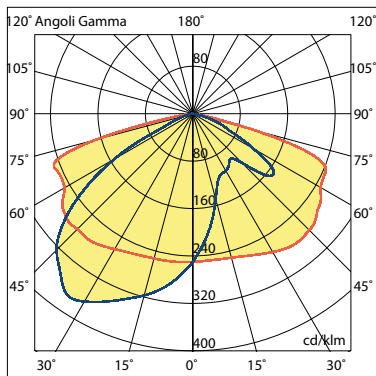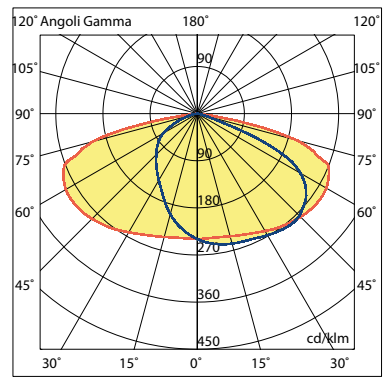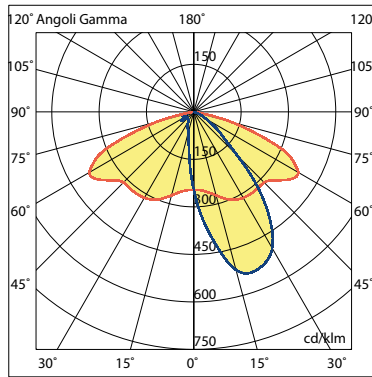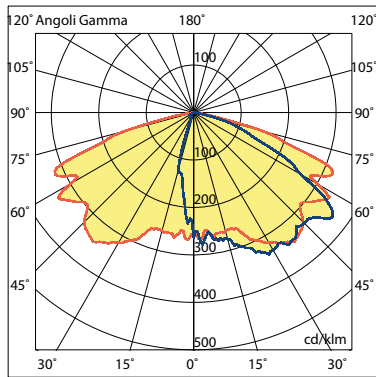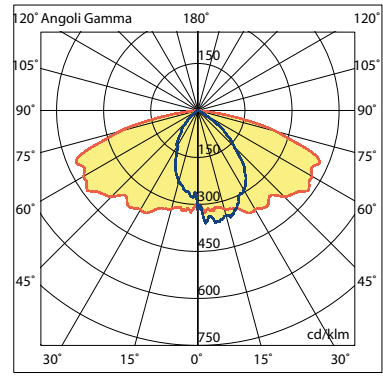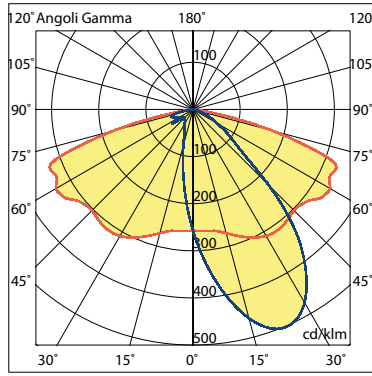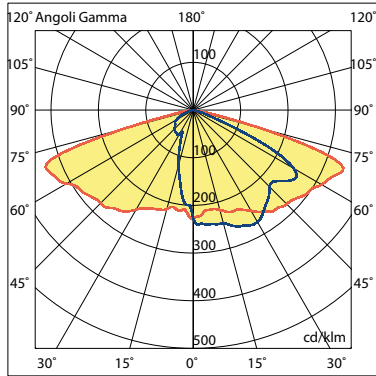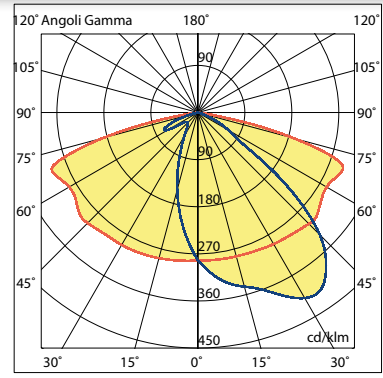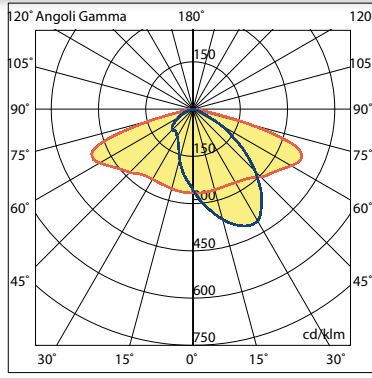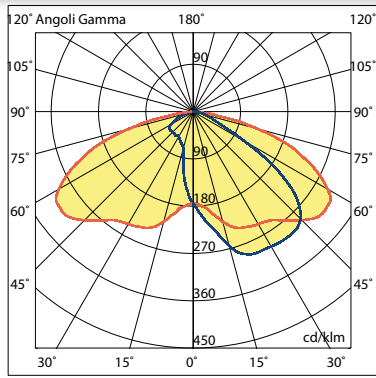

DISTRIBUZIONE FOTOMETRICA _ ASIMMETRICA

