

# Narro W

Apparecchio a parete a luce diretta monoemissione o biemmissione. La forma geometrica semplice ed armoniosa del corpo illuminante gli consente di essere utilizzato sia in ambienti residenziali che professionali. Il comfort visivo è garantito da un ottica arretrata che garantisce al contempo elevate prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti progettuali.


*Wall fixture with direct emission, single or bi-emission. The simple but harmonious and geometric design of the fixture allows to be used in both residential and professional environments. Visual comfort is guaranteed by the recessed optic while maintaining high performance. The large finish availability makes it versatile in different design contexts.*



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DIM modul ALU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 / IK 08 IP 40 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	polycarbonato opale opal polycarbonate
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# Narro W

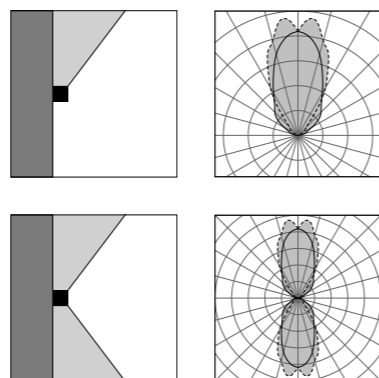



Narro W 190 1L

Narro W 190 2L

**Narro W 190 1L**  
 3,9W LED 3000K  
 570lm  
 57°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta  
*dimmmable upon request*

LL2910

LL2916




**Narro W 190 2L**  
 2 x 3,9W LED 3000K  
 2 x 570lm  
 2 x 57°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta  
*dimmmable upon request*





Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



**COLORI STANDARD**  
 STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
 White (matte)

Nero (opaco) **02**   
 Black (matte)


Bronzo Lusso **26**   
 Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

# Narro W



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi

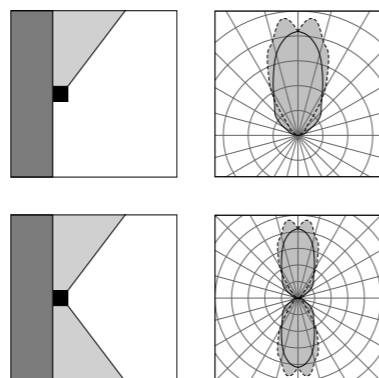



Narro W 340 1L

Narro W 340 2L

**Narro W 340 1L**  
 8,2W LED 3000K  
 1012lm  
 57°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta  
*dimmmable upon request*

LL2911

LL2917



**Narro W 340 2L**  
 2 x 8,2W LED 3000K  
 2 x 1012lm  
 2 x 57°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta  
*dimmmable upon request*




Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
 White (matte)

Nero (opaco) 02   
 Black (matte)

Bronzo Lusso 26   
 Luxury Bronze

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

# Narro W

# Narro W



Narro W 490 1L


Narro W 490 2L

Narro W 600 1L


Narro W 600 2L

**Narro W 490 1L**  
 11,7W LED 3000K  
 1710lm  
 57°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta  
*dimmmable upon request*

LL2912




LL2918




**Narro W 490 2L**  
 2 x 11,7W LED 3000K  
 2 x 1710lm  
 2 x 57°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta  
*dimmmable upon request*

**Narro W 600 1L**  
 16,4W LED 3000K / 4000K  
 2024lm - 2302lm  
 57°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta  
*dimmmable upon request*

LL2913



LL2919



**Narro W 600 2L**  
 2 x 16,4W LED 3000K  
 2 x 2024lm  
 2 x 57°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta  
*dimmmable upon request*

COLORI STANDARD  
 STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01

Nero (opaco) 02

Bronzo Lusso 26

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website

COLORI STANDARD  
 STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01

Nero (opaco) 02

Bronzo Lusso 26

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website