



Serie di apparecchi mono e bi-emissione ideati per l'illuminazione ad effetto di pareti e facciate. Grazie alla ampiezza di ottiche e potenze consente di creare suggestivi effetti scenografici. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of wall-mounted spot lights designed for wall effect lighting of walls and facades. Thanks to the availability of various combinations of lights, optics and power allow to create suggestive scenographic effects. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING	IP 65 IP 65
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6063 T5 - EN-AB 44100 extruded aluminum EN AW-6063 T5 - EN-AB 44100
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 10mm soda-lime tempered glass 10mm
RIFLETTORE REFLECTOR	alluminio con deposito ad alto vuoto in alluminio super puro 99,5% aluminium with super pure aluminum high vacuum deposit 99.5%
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
INGRESSO CAVO CABLE ENTRY	pressacavo metallico M16 Ø 5/10 mm metal cable gland M16 Ø 5/10 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




Atia



Atia 1L

Atia 2L

Atia C

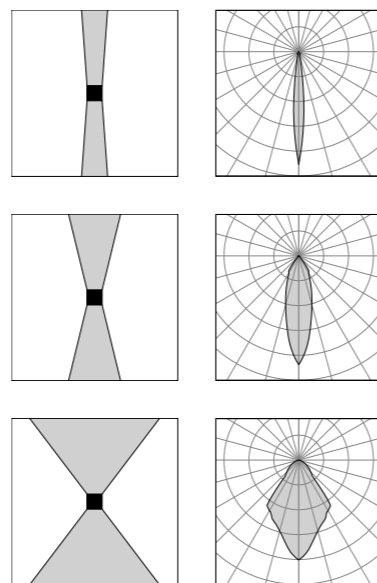


Atia 1L
 26W / 39W LED 3000K / 4000K
 2967m - 4336m
 10° / 28° / 71°
 220-240V 50/60hz / 24V DC
 alimentatore incluso LED driver integral


Atia 2L
 2x 26W LED 3000K / 4000K
 2967lm - 3012lm
 10° / 28° / 71°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso LED driver integral

Atia Soffitto
 26W / 39W LED 3000K / 4000K
 2967lm - 4336lm
 10° / 28° / 71°
 220-240V 50/60hz / 24V DC
 alimentatore incluso LED driver integral


GH1952

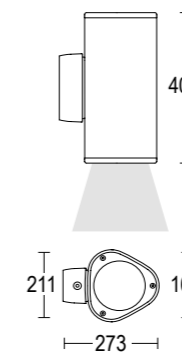


GH1950

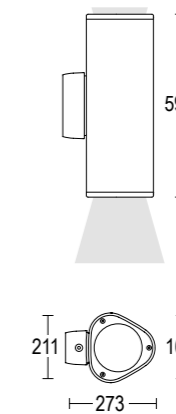

GH1954

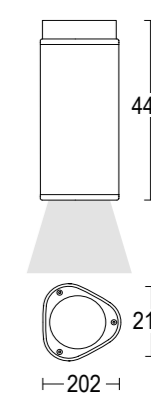


ACCESSORI ACCESSORIES



Bianco opaco 01 
 White matt

Grigio scuro opaco 05 
 Dark grey matt

Grigio chiaro 19 
 Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
 Other finishes available on the website



Vai alla pagina
 Web del prodotto
 Go to the product Web page