


Serie di apparecchi mono o multiemissione ideati per l'illuminazione ad effetto di pareti e facciate. Sono disponibili in varie dimensioni per soddisfare e rispettare le proporzioni progettuali necessarie. Grazie alla varietà di combinazioni di luci ed alla larga disponibilità di ottiche e potenze consentono di creare suggestivi effetti scenografici. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, che garantisce la massima trasmittanza della luce è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of wall-mounted mono and multiple emission designed for wall and facades effect lighting. They are available in various sizes to satisfy and respect the proportion required in the project. Thanks to the availability of various combinations of lights, optics and power it allows to create suggestive scenographic effects. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.




| | |
|---|--|
| CERTIFICAZIONI CERTIFICATION | CE ENEC UK |
| GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING | IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06 |
| CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION | classe I class I |
| DIMMERABILE DIMMABLE | versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request |
| CORPO BODY | alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation |
| DIFFUSORE DIFFUSER | vetro sodico lime temprato 3mm soda-lime tempered glass 3mm |
| VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS | inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution |
| GUARNIZIONI SEALING GASKET | silicone ricotto silicone |
| INGRESSO CAVO CABLE ENTRY | apparecchio fornito con cavo precablato H07RN8-F con pressacavo in plastica M20 Ø 7/13 mm fixture supplied with pre-wired cable H07RN8-F with plastic cable gland M20 Ø 7/13 mm |
| INGRESSO SECONDO CAVO SECOND CABLE ENTRY | disponibile available |
| SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE | LED incluso LED integral |
| FINITURA FINISH | verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation |


MicroBivio




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

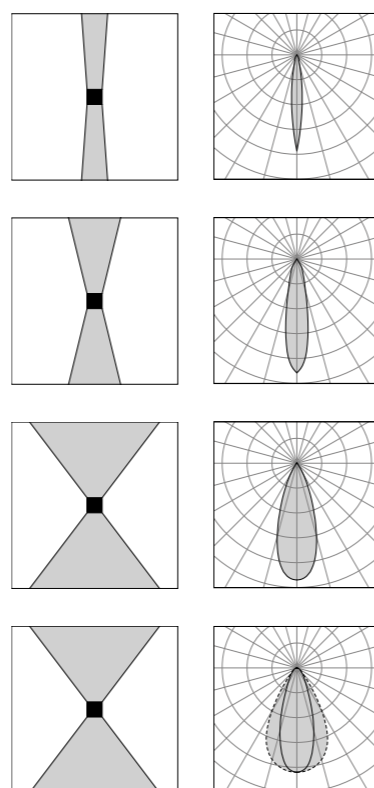

Bianco opaco 01 
White matt

Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


MicroBivio 1L 92

MicroBivio 2L 92


MicroBivio 1L 92
3,5W / 7W LED 3000K / 4000K
455lm - 885lm
17° / 24° / 32° / ellipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

MicroBivio 2L 92
2x 3,5W / 7W LED 3000K / 4000K
2x 455lm - 885lm
2x 17° / 24° / 32° / ellipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

GH1152

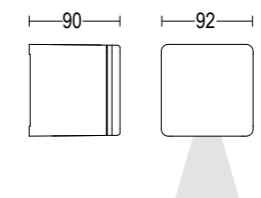


GH1153

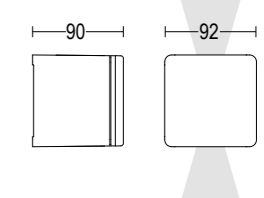




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

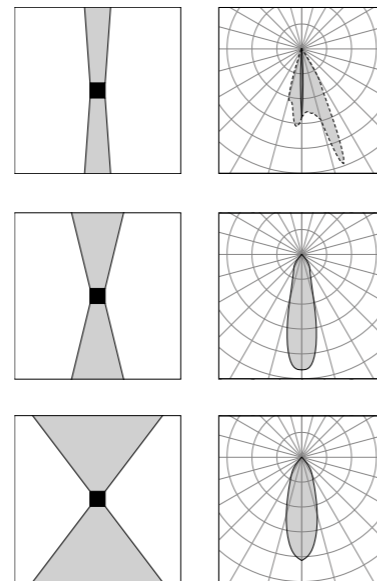

Bianco opaco 01 
White matt

Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Bivio 1L 120

Bivio 2L 120


Bivio 1L 120
12W LED 3000K / 4000K
1469lm - 1492lm
24° / 36°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral


Bivio 2L 120
2x 6W LED 3000K / 4000K
2x 788lm - 801lm
2x 24° / 36°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

GH1154

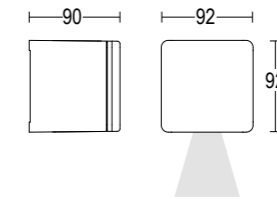

GH1155

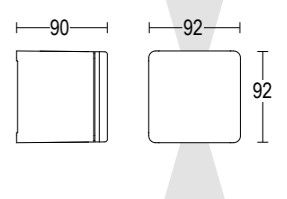



Bivio 1 LE 120

Bivio 2 LE 120

Bivio 4 LE 120

Bivio 1 LE 120
 2,5W LED 3000K / 4000K
 160lm
 4°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*




Bivio 2 LE 120
 2x 2,5W LED 3000K / 4000K
 2x 160lm
 2x 4°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*

4x 2,5W LED 3000K / 4000K
 4x 160lm
 4x 4°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1163

GH1159

GH1160

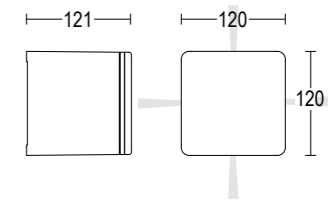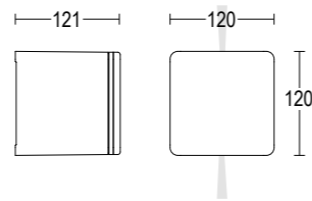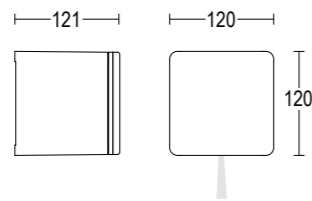

Bianco opaco 01 
White matt

Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Bianco opaco 01 
White matt

Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 
Light grey


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website






MaxiBivio

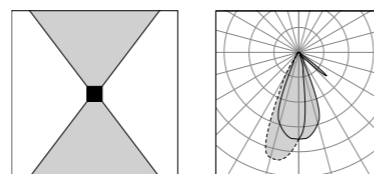

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page




- Bianco opaco 01 
White matt
- Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19 
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

MaxiBivio 1L

MaxiBivio 1L
26W LED 3000K / 4000K
2967lm - 3012lm
66°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1341

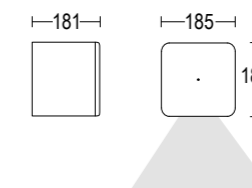

MaxiBivio 2L

MaxiBivio 2L
2x26W LED 3000K / 4000K
2x2967lm - 3012lm
66°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1343

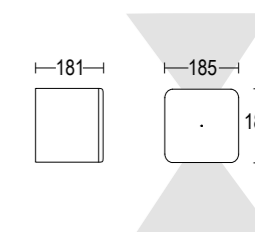



MaxiBivio





MaxiBivio 1L - 1LE 185

MaxiBivio 4L 185




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

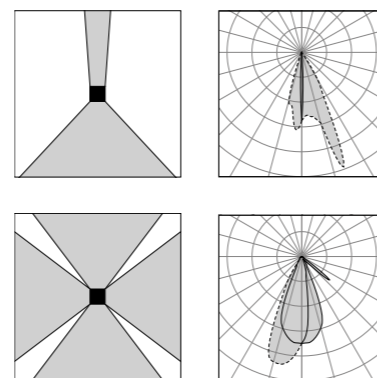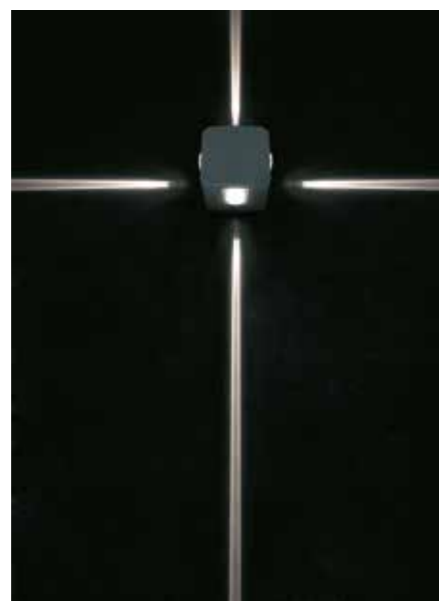


MaxiBivio 1L - 1LE 185
4W + 12W LED 3000K / 4000K
475lm + 1573lm
4° + 66°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MaxiBivio 4L 185
26W LED 3000K / 4000K
2960lm - 3015lm
4x 66°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1347

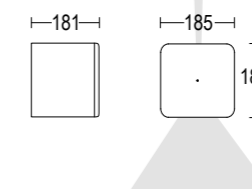

GH1345

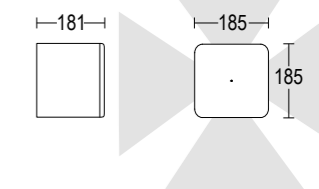

- Bianco opaco 01
White matt
- Grigio scuro opaco 05
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



MaxiBivio 1LE 185


MaxiBivio 2LE 185

MaxiBivio 2LE 90° 185


MaxiBivio 4LE 185

MaxiBivio 1LE 185
 4W LED 3000K / 4000K
 440lm / 475lm
 4°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1340

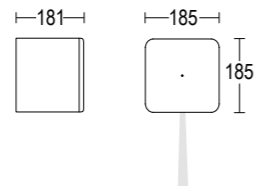


GH1342

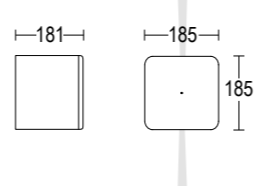


MaxiBivio 2LE 185
 2x 4W LED 3000K / 4000K
 2x440lm / 475lm
 2x 4°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*

MaxiBivio 2LE 90° 185
 2x 4W LED 3000K / 4000K
 2x440lm / 475lm
 2x 4°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1346

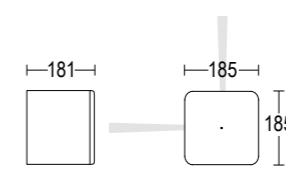

GH1344

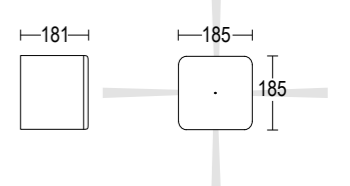

MaxiBivio 4LE 185
 4x 4W LED 3000K / 4000K
 4x440lm / 475lm
 4x 4°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*

Bianco opaco 01 *White matt*

Grigio scuro opaco 05 *Dark grey matt*

Grigio chiaro 19 *Light grey*

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Bianco opaco 01 *White matt*

Grigio scuro opaco 05 *Dark grey matt*

Grigio chiaro 19 *Light grey*

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website