

Compatto

Serie di apparecchi mono e bi-emissione ideati per l'illuminazione ad effetto di pareti e facciate. E' disponibile in varie dimensioni per soddisfare e rispettare le proporzioni progettuali necessarie. Grazie alla ampiezza di ottiche e potenze consente di creare suggestivi effetti scenografici. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of wall-mounted luminaires designed for wall effect lighting of walls and facades. Available in various sizes to satisfy and respect the proportion required in the project. Thanks to the availability of various combinations of lights, optics and power allow to create suggestive scenographic effects. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 08 IP 65 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 5mm soda-lime tempered glass 5mm
RIFLETTORE REFLECTOR	lenti in PMMA PMMA lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
INGRESSO CAVO CABLE ENTRY	apparecchio fornito con cavo precablato H05RN-F fixture supplied with pre-wired cable H05RN-F
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Compatto 1L




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

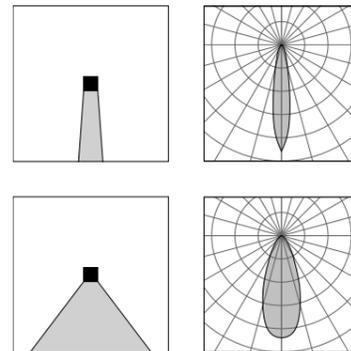

6W / 9W LED 3000K / 4000K
540lm - 1218lm
18° / 33°
220-240V 50/60hz / max 500mA

GH1143

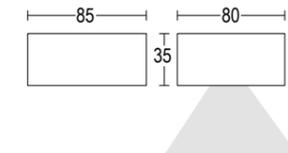

- Bianco opaco 01
White matt
 - Grigio scuro opaco 05
Dark grey matt
 - Grigio chiaro 19
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC087.0500022SN-20**
Alimentatore 22W 500mA IP20
Driver 22W 500mA IP20


 **AC207.0500020SN-67**
Alimentatore 20W 500mA IP67
Driver 20W 500mA IP67

Compatto 1L



6W / 9W LED 3000K / 4000K
540lm - 1218lm
18° / 40°
220-240V 50/60hz / max 500mA

GH1169

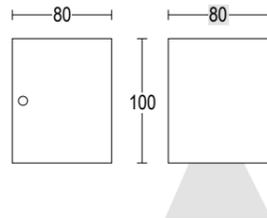

ACCESSORI ACCESSORIES



AC087.0500022SN-20
Alimentatore 22W 500mA IP20
Driver 22W 500mA IP20




AC207.0500020SN-67
Alimentatore 20W 500mA IP67
Driver 20W 500mA IP67

Compatto 2L



2 x 6W / 9W LED 3000K / 4000K
2 x 540lm - 1218lm
2 x 18° / 40°
220-240V 50/60hz / max 500mA

GH1144

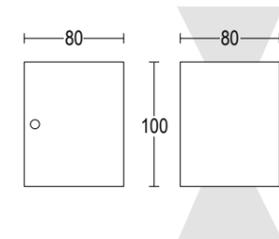

ACCESSORI ACCESSORIES



AC087.0500022SN-20
Alimentatore 22W 500mA IP20
Driver 22W 500mA IP20



AC207.0500020SN-67
Alimentatore 20W 500mA IP67
Driver 20W 500mA IP67