

Serie di paletti dal design minimale a luce diretta disponibile in varie dimensioni ed altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini senza abbagliare. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato trasparente lo rende altamente resistente agli urti.



Series of bollards with minimal design at direct light emission available in various sizes and heights. Designed to illuminate avenues, walkways, pathways, terrace gardens and without glaring. The construction of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in polycarbonate makes the diffuse extremely shock resistant.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK CA
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 08 IP 65 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II <input type="checkbox"/>
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso per uso esterno extruded aluminium EN AW-6060 T5 / die-casting aluminium for external use
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato opale opal polycarbonate
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con cavo H05RN-F pre cablato fixture supplied with cable H05RN-F
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




MiniDisco

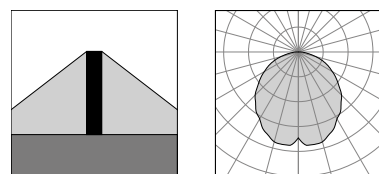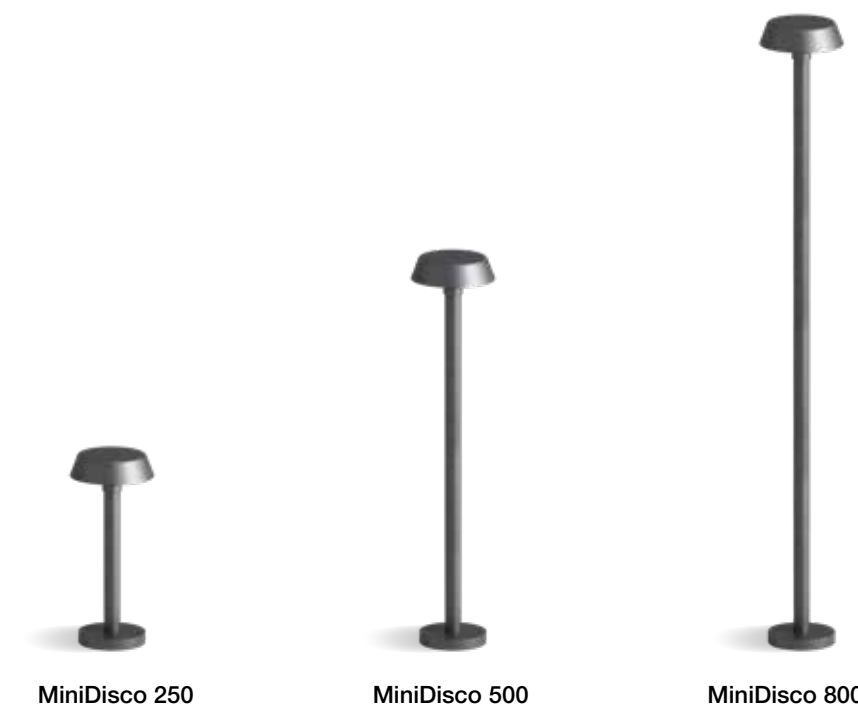


7W LED 3000K / 4000K
900lm - 1000lm
Non orientabile
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1305



GH1306

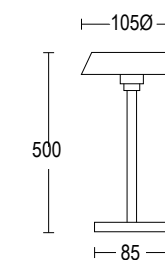

GH1307

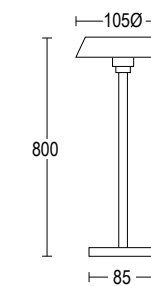

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES



AC711
Picchetto
Stake



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector




AC447
Cassaforma da incasso per paletti
Rough-in housing x Pole



Disco




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

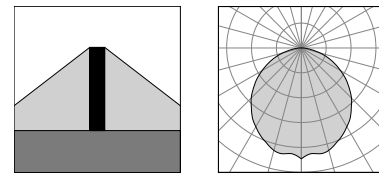


12W LED 3000K / 4000K
1300lm - 1400lm
Non orientabile
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral


GH1300



GH1301

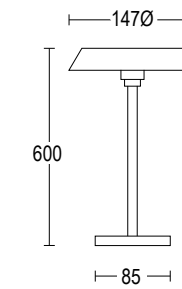

GH1302

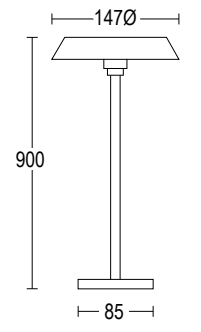

- Grigio scuro opaco 05
Dark grey matt
 - Grigio chiaro 19
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES



AC711
Picchetto
Stake



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC447
Cassaforma da incasso per paletti
Rough-in housing x Pole