

Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su sistemi da palo. Disponibile in 3 dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

*Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike or on a pole system. Available in 3 sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting facades, small, medium trees, bushes, statures, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI IEC TUV GS PE ALU SLAB
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 07 IP 65 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimnable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temprato sodico calcico 4mm sodium-calcium tempered glass 4mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> pre cablato con pressacavo in metallo M16 Ø5/10mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> with metal cable gland M16 Ø5/10mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# Edge SP Dark



Edge SP Dark 3L

Edge SP Dark 5L


Edge SP Dark 10L








Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



Ottiche standard  
Standard optics

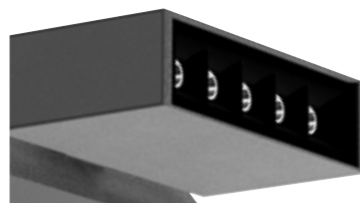

Ottiche Dark  
Dark optics

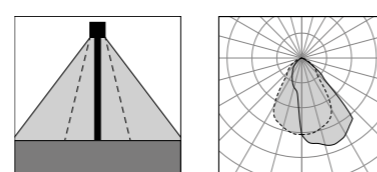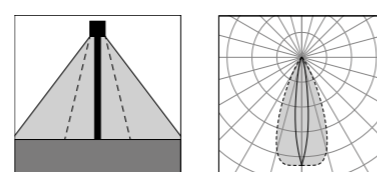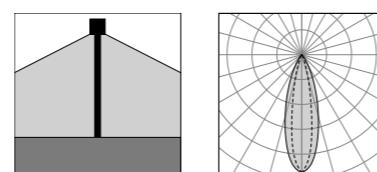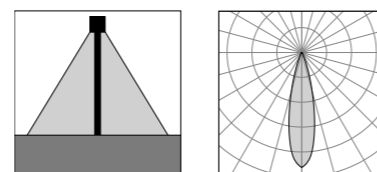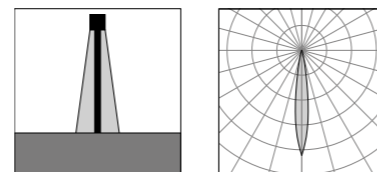


Grigio scuro opaco 05 

Grigio chiaro 19 

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 


**Edge SP Dark 3L**  
6,3W LED 3000K / 4000K  
588lm - 654lm  
17° / 37° / 50° / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

GH1593





**Edge SP Dark 5L**  
10,5W LED 3000K / 4000K  
982lm - 1090lm  
17° / 37° / 50° / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral



GH1594



**Edge SP Dark 10L**  
21W / 32W LED 3000K / 4000K  
1964lm - 654lm  
17° / 37° / 50° / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral



GH1595



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC430**  
Attacco palo singolo Ø 60mm  
Wrap around pole bracket Ø 60mm

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

**AC431**  
Attacco palo doppio Ø 60mm  
Wrap around pole bracket Ø 60mm double

Pali p.573  
Column p.573

# Edge SP



Edge SP 3L

Edge SP 5L


Edge SP 10L




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



Ottiche standard  
Standard optics

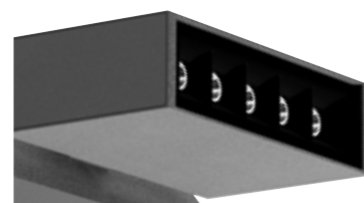


Ottiche Dark  
Dark optics

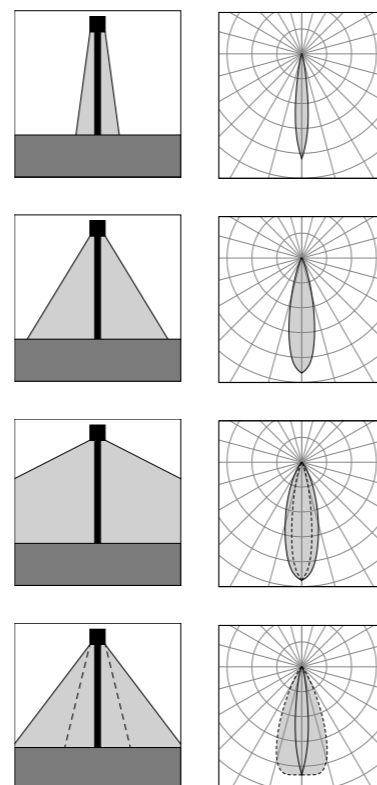


Grigio scuro opaco 05 

Grigio chiaro 19 

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website 

**Edge SP 3L**  
6,3W LED 3000K / 4000K  
588lm - 654lm  
12° / 25° / 50° / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

**GH1593**

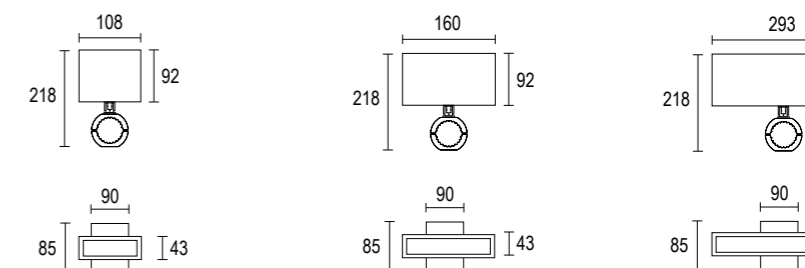

**Edge SP 5L**  
10,5W LED 3000K / 4000K  
982lm - 1090lm  
12° / 25° / 50° / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

**GH1594**

**Edge SP 10L**  
21W / 32W LED 3000K / 4000K  
1964lm - 654lm  
12° / 25° / 50° / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

**GH1595**

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC430**  
Attacco palo singolo Ø 60mm  
Wrap around pole bracket Ø 60mm



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector



**AC431**  
Attacco palo doppio Ø 60mm  
Wrap around pole bracket Ø 60mm double



Pali p.573  
Column p.573