

# Faro Spot



Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su ramo con cinghia e su sistemi da palo. Disponibile in varie dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Faro è corredato di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio e controllo del fascio luminoso. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

*Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt or on a pole system. Available in various sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting facades, small, medium and tall trees, bushes, statures, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Faro comes with a series of accessories that ensure different type of mounting and beam control. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.*




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 07 IP 65 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6063 T5 - EN-AB 44100 extruded aluminum EN AW-6063 T5 - EN-AB 44100
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato Microfaro 4 mm; Minifaro 4mm; Faro 6 mm soda-lime tempered glass Microfaro 4 mm; Minifaro 4mm; Faro 6 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	lenti in PMMA PMMA lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
INGRESSO CAVO CABLE ENTRY	apparecchio fornito con cavo precablato fixture supplied with pre-wired cable
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# MicroFaro Spot



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

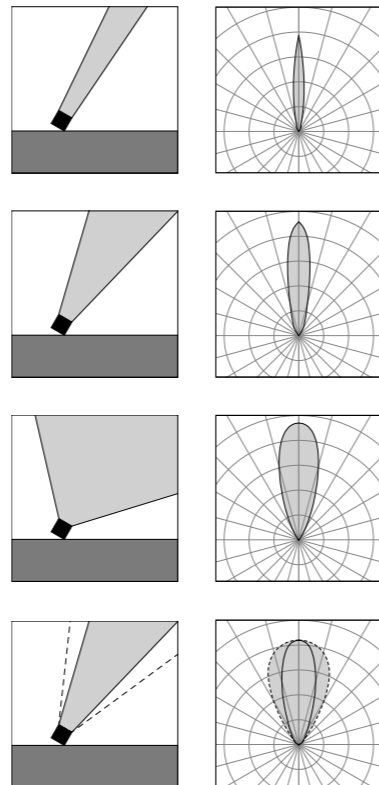


Grigio scuro opaco **05** ●  
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●  
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

5W / 7W LED 3000K / 4000K  
540lm - 885lm  
15° / 26° / 32° / 38° / 50° / elipsoidal  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

GH1132

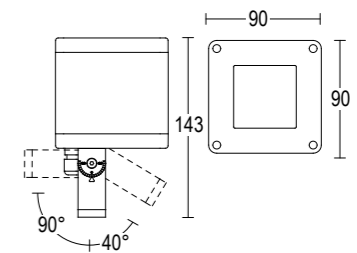

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC203**  
Picchetto  
Stake



**AC644**  
Cintura di sostegno  
Support belt



**AC319**  
Schermo anti-abbagliamento  
Anti-glare screen


Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

# Faro Spot



16W / 17W / 29W LED 3000K / 4000K  
 1967lm - 3401lm  
 14° / 15° / 24° / 35° / 38° / 50° / elipsoidale  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso LED driver integral

GH1133

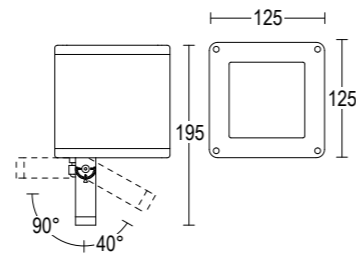

## ACCESSORI ACCESSORIES

Grigio scuro opaco 05 ●  
 Dark grey matt  
 Grigio chiaro 19 ●  
 Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website


-  **AC203**  
Picchetto  
Stake
-  **AC321**  
Schermo anti-abbagliamento  
Anti-glare screen
-  **AC645**  
Cintura di sostegno  
Support belt

# MaxiFaro Spot



32W / 38,2W / 39W / 47W / LED 3000K / 4000K  
 3346lm - 5606lm  
 15° / 16° / 35° / 38° / 50° / 62° / elipsoidale  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso LED driver integral

GH1107

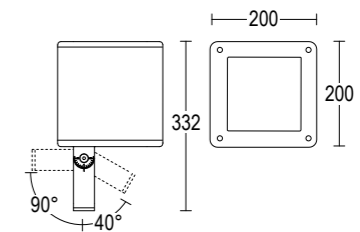

## ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC185**  
Alette direzionali  
Directional flaps
-  **AC711**  
Picchetto  
Stake
-  **AC182**  
Lente microprismata  
microprismatic lens
-  **AC181**  
Schermo anti-vandalico  
Vandal proof greed
-  **AC180**  
Schermo anti-abbagliamento  
Anti-glare screen
-  **AC184**  
Lente ellissoidale  
Ellipsoidal lens