

Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su ramo con cinghia e su sistemi da palo. Disponibile in varie dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Faro è corredato di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio e controllo del fascio luminoso. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt or on a pole system. Available in various sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting facades, small, medium and tall trees, bushes, statures, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Faro comes with a series of accessories that ensure different type of mounting and beam control. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK GEM ALU ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 07 IP 65 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimnable versione available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato Microfaro 4 mm; Minifaro 4mm; Faro 6 mm soda-lime tempered glass Microfaro 4 mm; Minifaro 4mm; Faro 6 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
INGRESSO CAVO CABLE ENTRY	pressacavo metallico M16 Ø 5/10 mm metal cable gland M16 Ø 5/10 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




MicroFaro SP



Vai alla scheda tecnica
Go to specification sheet

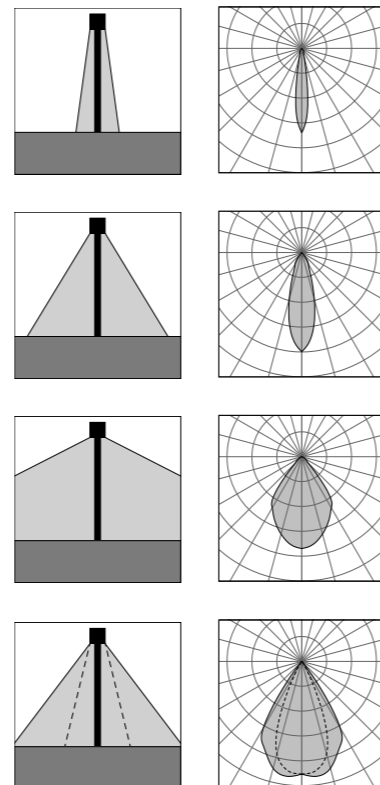


Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

7W LED 3000K / 4000K
871lm - 885lm
15° / 26° / 38°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

GH1132

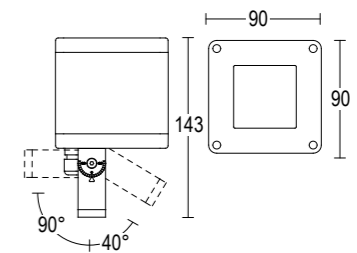

ACCESSORI ACCESSORIES



AC417
Attacco palo singolo Ø60
Wrap around pole bracket Ø60 single



AC418
Attacco palo doppio Ø60
Wrap around pole bracket Ø60 double



AC319
Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen


Pali p.573
Column p.573

Faro SP



16W / 29W LED 3000K / 4000K
1967lm - 3401lm
15° / 35° / 38° / 50°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1133

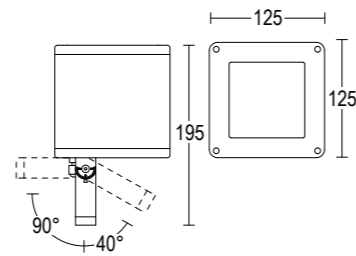

ACCESSORI ACCESSORIES



AC319
Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen


Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** ●
Light grey
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

MaxiFaro SP




24,5W / 42W LED 3000K / 4000K
3116 - 5207lm
16° / 30° / 62°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1107

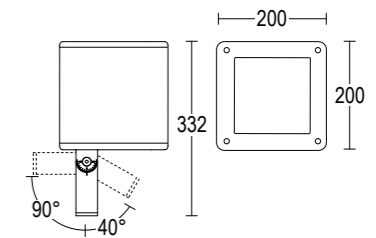

ACCESSORI ACCESSORIES

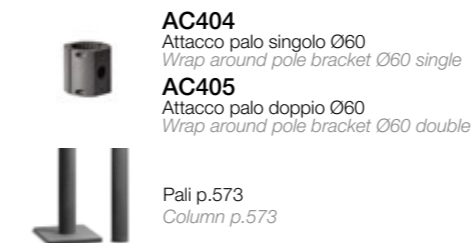

AC186
Attacco testa palo singolo Ø60
Head support Ø60 single
AC187
Attacco testa palo doppio Ø60
Head support Ø60 double



AC180
Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen
AC181
Schermo anti-vandalico
Vandal proof greed



AC182
Lente microprismata
microprismatic lens
AC184
Lente ellissoidale
Ellipsoidal lens



AC185
Alette direzionali
Directional flaps