


Serie di apparecchi da incasso a suolo. Disponibile in varie dimensioni è studiato per l'illuminazione radente a suolo per illuminare passaggi, vialetti. La costruzione in lega di alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposta a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente garantisce la massima trasmittanza della luce. La viteria esterna è in acciaio inossidabile. Il prodotto è equipaggiato con lo speciale sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione causata dall'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene che previene il contatto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Il prodotto è carrabile alle basse velocità (max 15/kmh) in aree non consentite al traffico. Non adatto all'installazione in piscine o fontane.

Series of ground-recessed luminaires. It is available in various sizes and designed for grazing lighting to illuminate passages and paths. The construction in of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance. The external screws are in stainless steel. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. The product can be driven over at low speeds (max 15 / kmh) in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI TÜV SÜD VDE ALCU ILLUMI
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 10 IP 68 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmbale DALI versione available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropilene (PP) to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Microgeos 3 mm; Geos 4 mm; Maxigeos 5 mm soda-lime tempered glass Microgeos 3 mm; Geos 4 mm; Maxigeos 5 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	Maxigeos: apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H05RN-F 3x1mm2 pre cablato con pressacavo in ottone M16 Ø 5/10 mm resinato Maxigeos: fixture supplied with pre wired cable 0,5 m H05RN-F 3x1mm2 with brass cable gland M16 Ø 5/10 mm resin sealed
CARRABILE DRIVE OVER FIXTURE	carico massimo di pressione statica 2500 Kg max static pressure load 2500 Kg
DRETAGGIO DRAINAGE AREA	300mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 300mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA WLIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

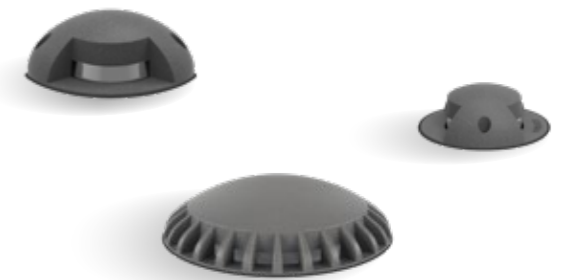


MicroGeos 75 1L

MicroGeos 75 2L




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

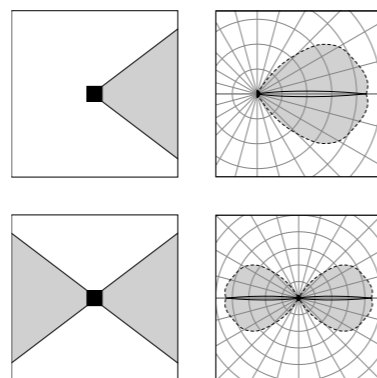


MicroGeos 75 1L
1W LED 3000K / 4000K
120lm -130lm
100°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MicroGeos 75 2L
1W LED 3000K / 4000K
120lm -130lm
2 x 100°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5956

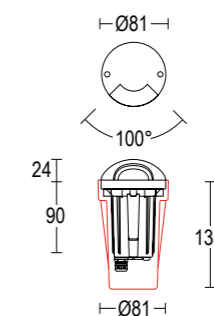

GH5958

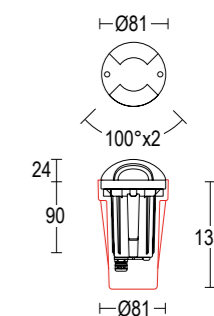

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES

AC013
Controcassa
Rough-in housing

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring




Geos 115 1L

Geos 115 2L




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

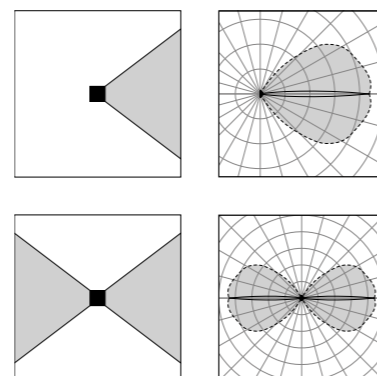


Geos 115 1L
3W / 6W LED 3000K / 4000K
275lm - 576lm
95°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

Geos 115 2L
2 x 3W LED 3000K / 4000K
2 x 275lm - 288lm
2 x 95°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH6730

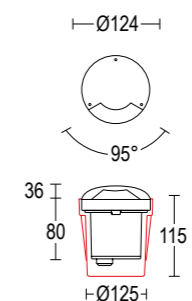

GH6732

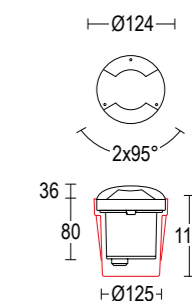

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES

AC018
Controcassa
Rough-in housing

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring




MaxiGeos 215 1L


MaxiGeos 215 2L


MaxiGeos 215 28L



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

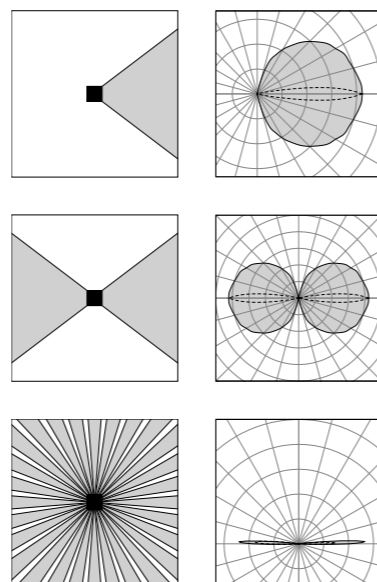

Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

MaxiGeos 215 1L
10W LED 3000K / 4000K
1337lm - 1358 lm
100°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral


MaxiGeos 215 2L
2 x 10W LED 3000K / 4000K
2 x 1337lm - 1358 lm
2 x 80°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

MaxiGeos 215 28L
12W LED 3000K / 4000K
1550lm - 1573 lm
28 x 9°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral


GH5371



GH5373

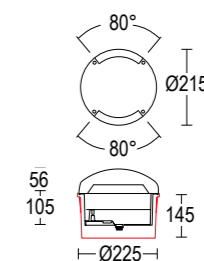

GH5375



ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC017**
Controcassa
Rough-in housing

 **AC204**
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

 **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring