

Maestro Flat Spot



Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a palo, a parete, a terra. Disponibile in due dimensioni, rotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di parcheggi, piste ciclabili, piazze, facciate, aree verdi, aree perimetrali ed altri elementi architettonici in generale grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Maestro Flat è corredato di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato ultra trasparente garantisce la massima trasmittanza della luce. La viteria è completamente in acciaio inossidabile. L'apparecchio è inoltre dotato del sistema di "Automatic detection" che consente la compatibilità con vari protocolli quali: DSI , switchDIM , corridorFUNCTION , ready2mains , chronoSTEP , inputDIM , DALI. Nema: 7 pin (ANSI C136.41), Zghha 4 pin (Book 18)

Series of spot lights to be mounted on pole system, wall, floor. Available in two sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for the lighting of parking lots, cycle paths, squares, facades, green areas, perimeter areas and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Maestro comes with a series of accessories that ensure different type of mounting. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with textured polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance. All the external screws are in stainless steel. The device is also equipped with the "Automatic detection" system which allows compatibility with various protocols such as: DSI, switchDIM, corridorFUNCTION, ready2mains, chronoSTEP, inputDIM, DALI. Nema: 7 pin (ANSI C136.41), Zghha 4 pin (Book 18)


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ETL UK DM ALU GLASS GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 09 IP 66 / IK 09
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I  class I 
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato soda-lime tempered glass
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 1 m di cavo H07RN8-F 3x1mm2 pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø7/13mm fixture supplied with pre wired cable 1 m long H07RN8-F 3x1mm2 with metal cable gland M20 Ø7/13mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

Maestro Flat Spot




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

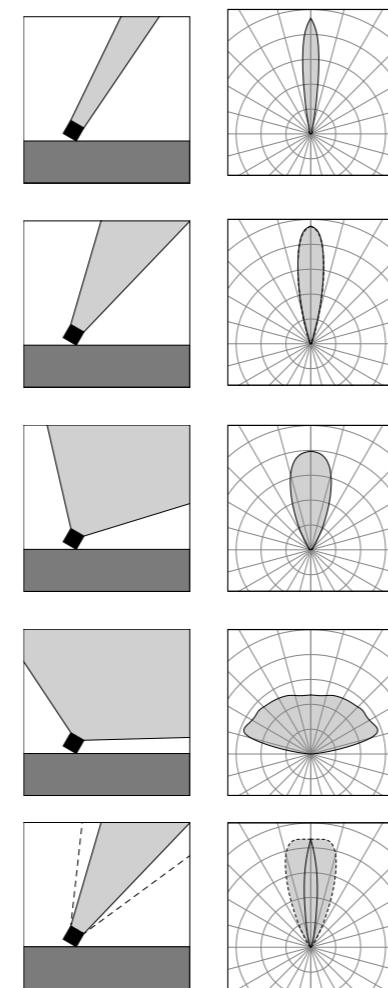

Grigio scuro opaco
Dark grey matt 05


Grigio chiaro
Light grey 19

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

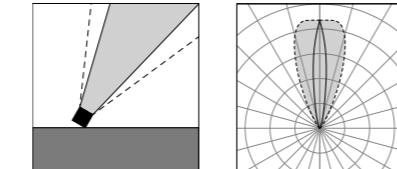

MiniMaestro Flat Spot

GH5484




MiniMaestro Flat Spot
33W / 46,5W / 61,5W LED 3000K / 4000K
5169lm - 9591lm
9° / 30° / 50° / 160° / elipsolidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MaxiMaestro Flat Spot
55W / 66W / 105W / 123W LED 3000K / 4000K
8196lm - 17664lm
9° / 30° / 50° / 160° / elipsolidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MaxiMaestro Flat Spot

GH5486



ACCESSORI ACCESSORIES



AC555
Staffa a muro
Wall bracket



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector