


MaxiTondo Opal



Serie di bollard e pali dal design minimale disponibile in varie altezze. Studiati per illuminare piazze, viali e vialetti, parchi, camminamenti. Costruito in di lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposto a trattamento con nano-bonderite e protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato opale lo rende altamente resistente agli urti e consente di ottenere una omogenea distribuzione della luce. La viteria esterna è in acciaio inossidabile e a richiesta è disponibile anche nella versione antivandalo per quelle installazioni su suolo pubblico. Il prodotto si installa mediante tiranti a pressione da avvitare direttamente nel terreno o tramite tiranti annegati nel calcestruzzo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.

Series of bollards and poles with a minimal design available in various heights. Designed to illuminate squares, avenues and driveways, parks, walkways. Made of aluminum alloy with high resistance to oxidation subjected to treatment with nano-bonderite and protected with textured polyester powder coating, they make the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. The silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating conditions and temperatures. The opal polycarbonate diffuser makes it highly resistant to shocks and allows to obtain a homogeneous light distribution. The external screws are in stainless steel and on request it is also available in the vandal-proof version for installations on public grounds. The product is installed by means of pressure anchors to be screwed directly into the ground or by means of anchors embedded in concrete. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents humidity from rising from the power cable due to alternating on and off cycles.

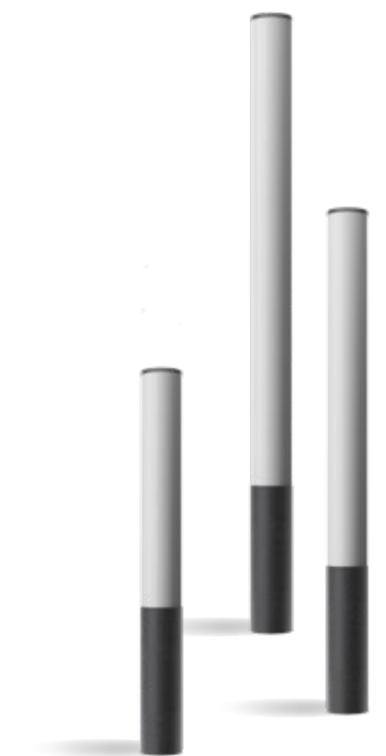

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 10 IP 65 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / II class I / II
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmerable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato opale resistente all'urto e ai raggi UV vandal proof opal polycarbonate UV resistant
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H05RN-F 2x1mm2 pre cablato fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H05RN-F 2x1mm2
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MaxiTondo Opal




MaxiTondo Opal 1500

MaxiTondo Opal 2000

MaxiTondo Opal 2500




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

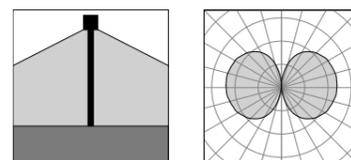

- Grigio scuro opaco 05
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


MaxiTondo Opal 1500
36,1W / 39,5W LED 3000K / 4000K
4134lm - 4362lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0899




MaxiTondo Opal 2000
53,2W / 58,2W LED 3000K / 4000K
6092lm - 6428lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0900



MaxiTondo Opal 2500
74,1W / 81,1W LED 3000K / 4000K
8486lm - 8954lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH0901



ACCESSORI ACCESSORIES

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC349
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage