



photo: Germano Borrelli

Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su piante con cinghia e su sistemi da palo. Disponibile in varie dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architeturali grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Mikko è corredato di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio e controllo del fascio luminoso. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt or on a pole system. Available in various sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting facades, small, medium and tall trees, bushes, statures, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Mikko comes with a series of accessories that ensure different type of mounting and beam control. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 07 IP 65 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmmable DALI version available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Micromikko: 6 mm - Mikko: 4mm soda-lime tempered glass Micromikko: 6 mm - Mikko: 4mm
RIFLETTORE REFLECTOR	termoplastica con deposizione in alto vuoto ad alte efficienza hight efficiency termoplastic, with high vacuum deposit
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	Micromikko: M16 Ø 5,5 mm per led e 10 mm - Mikko: pressacavo in ottone nickelato Pg 13,5 Ø 6/12 mm Micromikko: M16 Ø 5,5 mm for led and 10 mm - Mikko: nickel plated brass cable gland PG 13,5 Ø 6/12mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MicroMikko



photo: Germano Borrelli



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

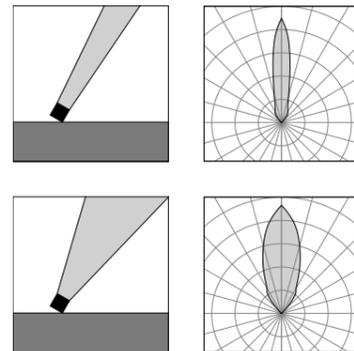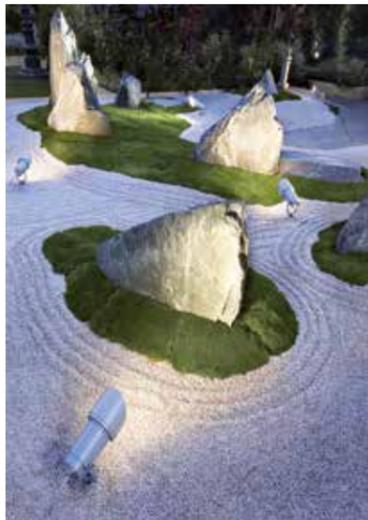

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



MicroMikko 75




MicroMikko 75 Spike




MicroMikko 75 Extension

9W LED 3000K / 4000K
1173lm - 1218lm
19° / 40°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral


GH5966



GH5984



GH5974



ACCESSORI ACCESSORIES



AC760
Visiera
Hood



AC711
Picchetto
Stake



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector




photo: Germano Borrelli



Mikko 115

Mikko 115 Spike

Mikko 115 Extension

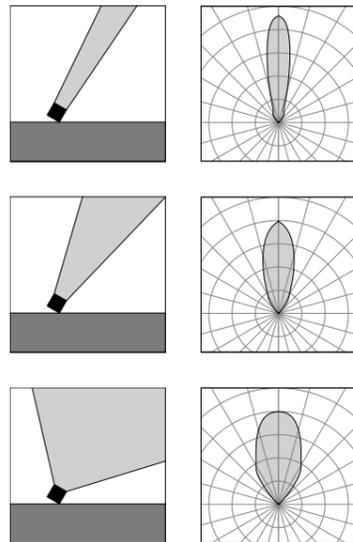


Mikko 115
 26W LED 3000K / 4000K
 1550lm - 3012lm
 24° / 40° / 60°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso LED driver integral


Mikko 115 Spike
 12W LED 3000K / 4000K
 1550lm - 1573lm
 24° / 40° / 60°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso LED driver integral

Mikko 115 Extension
 26W LED 3000K / 4000K
 2967lm - 3012lm
 24° / 40° / 60°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso LED driver integral

GH5472



GH5462



GH5473



ACCESSORI
 ACCESSORIES



AC757
 Visiera Micromikko
 Hood Micromikko



AC711
 Picchetto 220mm
 Stake 220mm



Vai alla pagina
 Web del prodotto
 Go to the product Web page

Grigio scuro opaco 05 ●
 Dark grey matt

Grigio chiaro 19 ●
 Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
 Other finishes available on the website