




Serie di apparecchi mono e bi-emissione ideati per l'illuminazione ad effetto di pareti e facciate. E' disponibile in varie dimensioni per soddisfare e rispettare le proporzioni progettuali necessarie. Grazie alla ampiezza di ottiche e potenze consente di creare suggestivi effetti scenografici. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of wall-mounted spot lights designed for wall effect lighting of walls and facades. Available in various sizes to satisfy and respect the proportion required in the project. Thanks to the availability of various combinations of lights, optics and power allow to create suggestive scenographic effects. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.

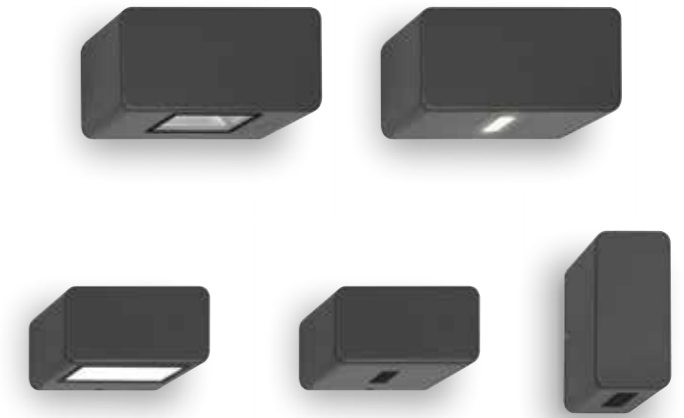


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimnable DALI versione available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm soda-lime tempered glass 3 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	passacavo in EPDM priva di alogeni Ø 8/12 mm EPDM cable-gland free of halogens Ø 8/12 mm
SECONDA ENTRATA CAVO SECOND CABLE ENTRY	disponibile available
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	esclusa (Led incluso) not included (Led integral)
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

MiniModo



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

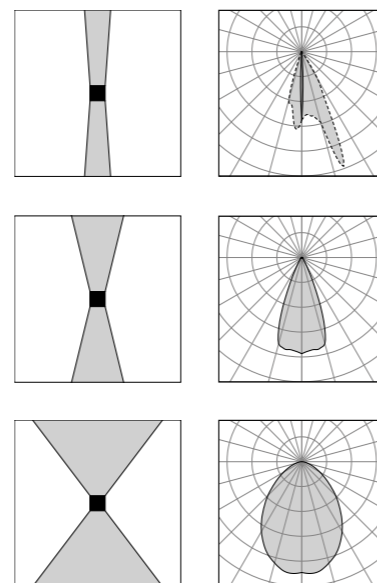

Bianco opaco 01 
White matt

Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


MiniModo 1L 180x90

MiniModo 2L 180x90


Minimodo 1L 180x90
3,9W / 7W LED 3000K / 4000K
570lm - 812lm
38° / 100°
220-240V 50/60hz / 24V DC
alimentatore incluso LED driver integral

Minimodo 2L 180x90
2x 3,9W / 7W LED 3000K / 4000K
2x570lm - 812lm
38° / 100°
220-240V 50/60hz / 24V DC
alimentatore incluso LED driver integral

GH1332



GH1333







MiniModo 1LE 180x90

MiniModo 2LE 180x90

MiniModo 1LE 180x90
4W LED 3000K / 4000K
440lm - 475lm
4°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MiniModo 2LE 180x90
2x 4W LED 3000K / 4000K
2x440lm - 475lm
2 x 4°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*



- Bianco opaco 01
White matt
- Grigio scuro opaco 05
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website





MiniModo V 1LE 180x90

MiniModo V 2LE 180x90

MiniModo V 1Lens 180x90
4W LED 3000K / 4000K
440lm - 475lm
4°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

MiniModo V 2Lens 180x90
2x 4W LED 3000K / 4000K
2x440lm - 475lm
2 x 4°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

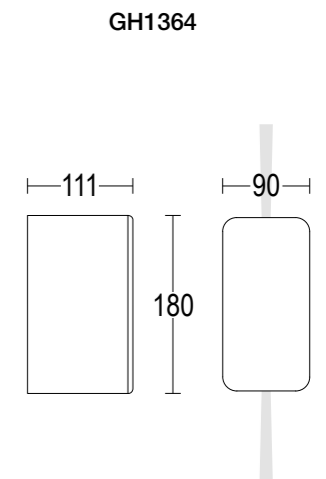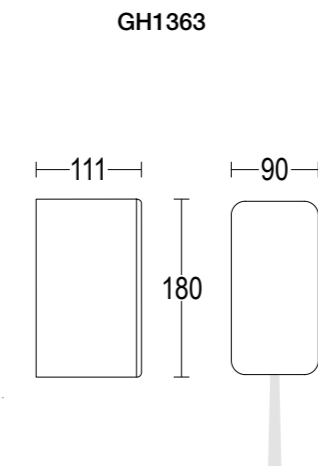

- Bianco opaco 01
White matt
- Grigio scuro opaco 05
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Modo 1L 240x115

Modo 2L 240x115


Modo 1LE 240x115

Modo 2LE 240x115


Modo 1L 240x115
 9W / 32W LED 3000K / 4000K
 1410lm - 3781lm
 82° / 100°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*

Modo 2L 240x115
 2x 9W / 16W LED 3000K / 4000K
 2x1410lm - 3781lm
 2 x 82° / 100°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1012




GH1013




Modo 1LE 240x115
 4W LED 3000K / 4000K
 440lm - 475lm
 4°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*

Modo 2LE 240x115
 2x 2W LED 3000K / 4000K
 2x210lm - 230lm
 2 x 4°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1015



GH1014

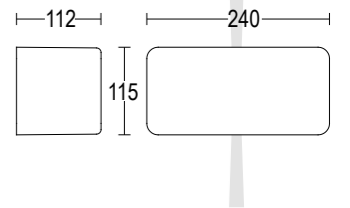

Bianco opaco 01 
White matt

Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Bianco opaco 01 
White matt

Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website