



Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a terreno. Disponibili in varie dimensioni, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante a piccolo, medio ed alto fusto, arbusti, colonne ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dell'anello di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La cornice esterna di finitura e la viteria sono in acciaio inossidabile. Il prodotto è equipaggiato con lo speciale sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione causata dall'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene che previene il contatto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Il prodotto è carrabile alle basse velocità (max 15/kmh) in aree non consentite al traffico. Non adatto all'installazione in piscine o fontane.


Series of recessed lighting fixtures. Available in various sizes, they are designed for lighting facades, small, medium and tall trees, shrubs and bushes, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external finishing frame and screws are in stainless steel. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. The product can be driven over at low speeds (max 15 / kmh) in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.





CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BTL SAA CCC EMC RoHS REACH
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimnable DALI version available upon request
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropylene (PP) to be ordered separatly
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Microneo: 8mm - Neo: 12 mm - Maxineo soda-lime tempered glass Microneo: 8mm - Neo: 12 mm - Maxineo
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø7/13mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M20 Ø 7/13 mm
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	Microneo: non disponibile - Neo: disponibile su richiesta - Maxineo possibile con accessorio Microneo: not available - Neo: available upon request - Maxineo possible with accessory
CARRABILE DRIVE OVER FIXTURE	carico massimo di pressione statica 2500 Kg max static pressure load 2500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	300mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 300mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel

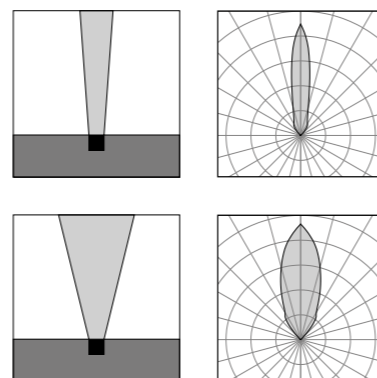

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page




Acciaio inossidabile 15 
Stainless Steel


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   

6W / 9W LED 3000K / 4000K
845lm - 1218lm
19° / 40°
max 500 mA
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH5953



GH5948



ACCESSORI ACCESSORIES



AC013
Controcassa
Rough-in housing



AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC087.0500022SN-20
Alimentatore IP20 500mA 22W
LED driver IP20 500mA 22W




AC083.0500014FN-67
Alimentatore IP67 500mA 14W
LED driver IP67 500mA 14W



AC052.0350015SD-20
IP20 350mA 15W DALI
LED driver IP20 350mA 15W DALI





AC021.0350014FN-67
Alimentatore IP67 350mA 14W
LED driver IP67 350mA 14W

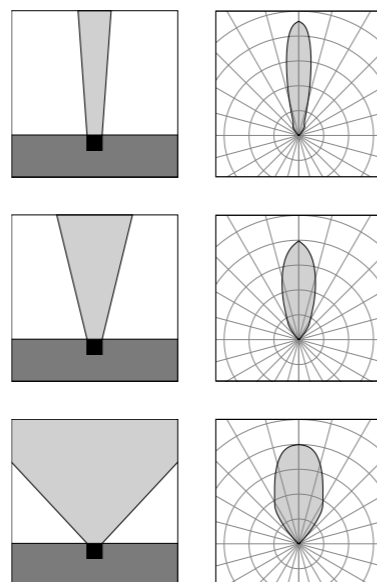

6,5W LED 3000K / 4000K
 904lm - 918lm
 24° / 40° / 60°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso LED driver integral

GH6615

GH6616



ACCESSORI ACCESSORIES



AC015
 Controcassa
 Rough-in housing



AC159
 Schermo anti-abbagliamento
 Anti-glare screen



AC204
 Connettore rapido IP68
 IP68 fast connector



Vai alla pagina
 Web del prodotto
 Go to the product Web page




Acciaio inossidabile 15 
 Stainless Steel
 Altre finiture disponibili sul sito web
 Other finishes available on the website   




12W LED 3000K / 4000K
1550lm - 1573 lm
24° / 40° / 60°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5715

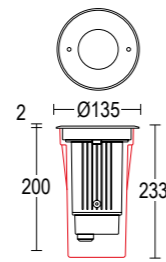

GH5719

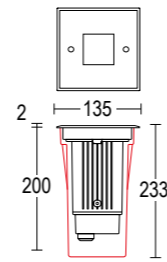

ACCESSORI ACCESSORIES



AC016
Controcassa
Rough-in housing




AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector




AC159
Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen

18W LED 3000K / 4000K
2172lm - 2205lm
24° / 40° / 60°
max 500 mA
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH6635



GH6638



ACCESSORI ACCESSORIES



AC014
Controcassa
Rough-in housing



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC159
Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen



AC087.0500022SN-20
Alimentatore IP20 500mA 22W
LED driver IP20 500mA 22W



AC207.0500020SN-67
Alimentatore IP67 500mA 20W
LED driver IP67 500mA 20W




AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box

MaxiNeo




photo: Germano Borrelli

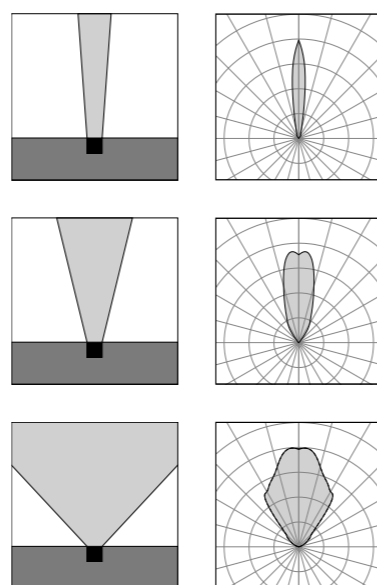


18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K
 2172lm - 4260lm
 10° / 15° / 28° / 38° / 71° - orientabile
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso LED driver integral

GH5102

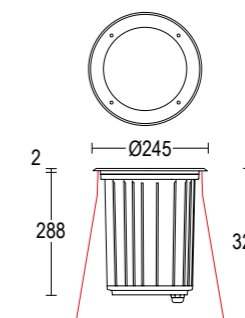

GH5101

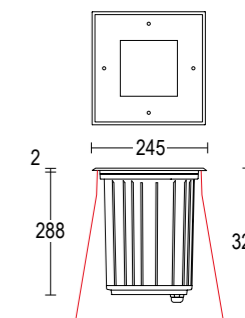

ACCESSORI ACCESSORIES



AC019
Controcassa
Rough-in housing



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector






AC325
Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen




AC105
Diffusore anti-scivolo
Antislip diffuser



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

Acciaio inossidabile 15 
Stainless Steel
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   

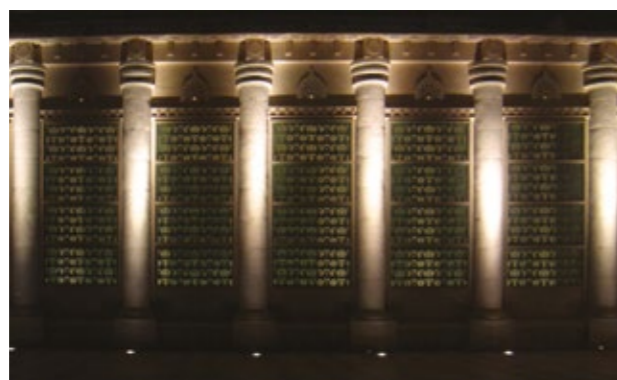

Vai alla pagina
Web del prodotto

Go to the product Web page