

design: arch. Maurizio Parrini



Joaillerie LEFAGE Lille France - Concept lumière L'ÉCLAIRAGE par le concept Barocheur France

Serie di apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su piante con cinghia e su sistemi da palo. Disponibile in varie dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Pario è corredato di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio e controllo del fascio luminoso. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt or on a pole system. Available in various sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting facades, small, medium and tall trees, bushes, statures, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Pario comes with a series of accessories that ensure different type of mounting and beam control. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK RA
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmmable DALI versione available upon request
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 5 mm soda-lime tempered glass 5 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	versione Led - termoplastica con deposizione in alto vuoto ad alte efficienza Led Version - high efficiency thermoplastic, with high vacuum deposit
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	pressacavo in ottone metallo metal cable gland
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MiniPario


design: arch. Maurizio Parrini



MiniPario 100




MiniPario 100 Extension

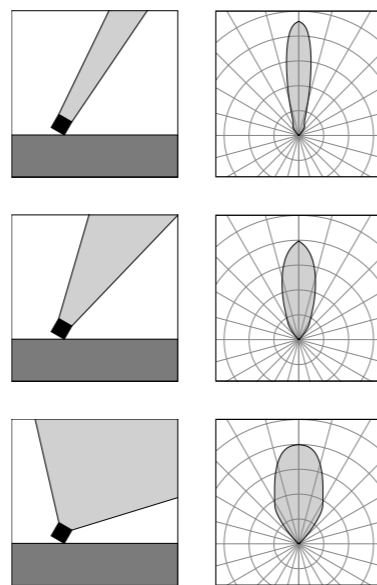


6,5W / 12W / 18W LED 3000K / 4000K
 904lm - 2205lm
 24° / 40° / 60°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso LED driver integral


GH1129

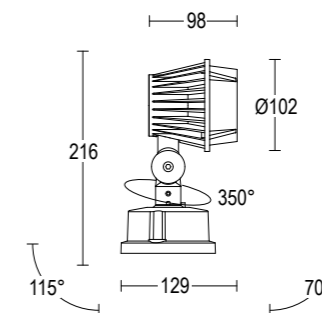

GH1147

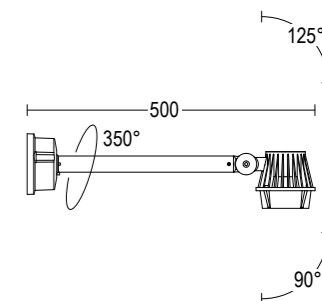

Vai alla pagina
 Web del prodotto
 Go to the product Web page

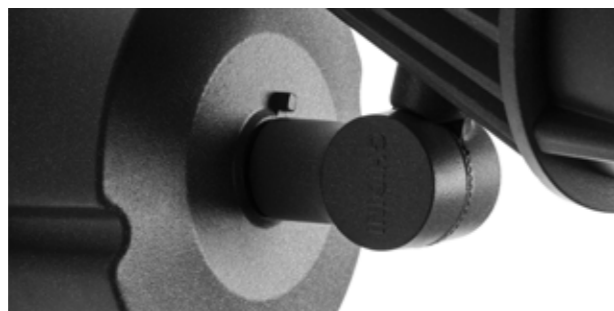

Grigio scuro opaco 05 ●
 Dark grey matt

Grigio chiaro 19 ●
 Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
 Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES



AC224
 Visiera
 Hood



AC257
 Picchetto
 Stake



642
 Cintura di sostegno
 Support belt



AC231
 Schermo anabbagliante
 Anti glare louvre



AC226
 Lente ellissoidale
 Ellipsoidal lens



AC232
 Lente microprismata
 microprismatic lens




Pario

design: arch. Maurizio Parrini




Pario 150

Pario 150 Extension

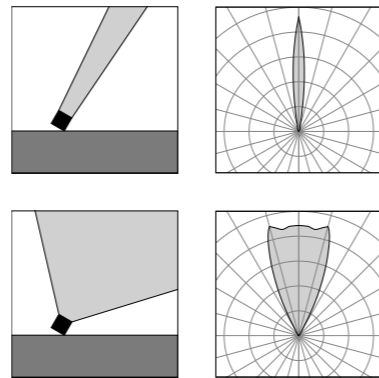


18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K
 2172lm - 3781lm
 12° / 47°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso LED driver integral

GH1130

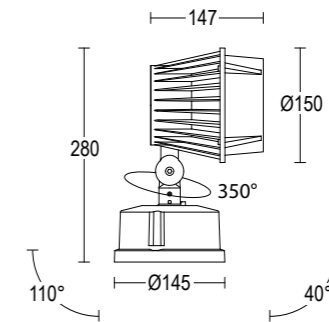

GH1148

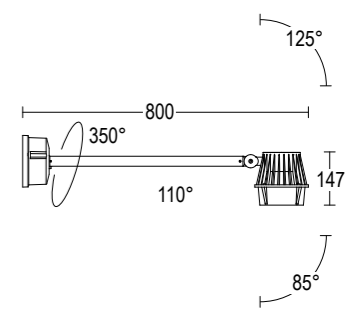

ACCESSORI ACCESSORIES



AC227
Visiera
Hood



AC711
Picchetto
Stake



AC233
Schemo anabbagliante
Anti glare louvre



AC229
Lente ellissoidale
Ellipsoidal lens



AC234
Lente microprismata
microprismatic lens



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt
Grigio chiaro **19** ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



MaxiPario


design: arch. Maurizio Parrini



MaxiPario 200

40W / 55W LED 3000K / 4000K
 6000lm - 8000lm
 16° / 38° / 65°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1134

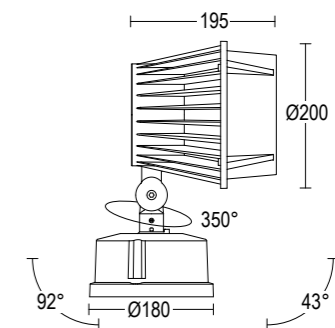

ACCESSORI ACCESSORIES



AC239
Visiera
Hood



AC711
Picchetto
Stake



AC241
Schermo anabagliante
Anti glare louvre




AC242
Lente ellissoidale
Ellipsoidal lens



AC243
Lente microprismata
microprismatic lens



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

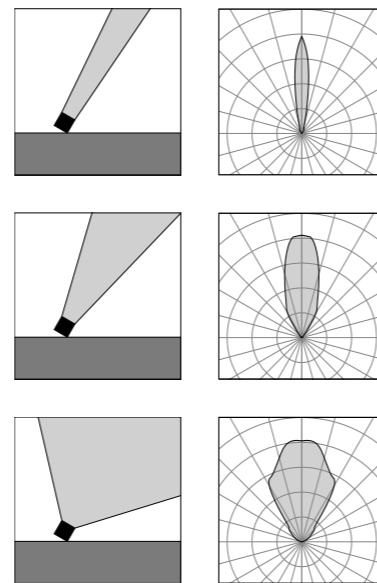

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website