


Serie di apparecchi stagni a soffitto dalle ridotte dimensioni. E' disponibile in varie misure e sono studiati per l'illuminazione d'accento di ambienti con un elevato grado di umidità sia in interni che per esterni. E' particolarmente indicato per illuminare piccole pareti, portici, bagni, docce ed altri elementi architettonici in generale grazie alla ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione con trattamento di nano-bonderite e verniciato a polveri poliesteri, rendono il prodotto resistente e durevole nel tempo. Il prodotto si installa semplicemente applicando una staffa al soffitto o controsoffitto sulla quale viene montato successivamente il prodotto. Per il funzionamento il prodotto richiede un alimentatore remoto, in corrente o in bassa tensione a seconda della versione selezionata.

*Series of ceiling surface mounted luminaires with very small dimensions. It is available in various sizes and it is especially designed for ambient with high level of humidity or for outdoor applications. It is highly recommended for accent lighting of small facades, portches, bathrooms, showers and other architectural elements in general thanks to the wide availability of optics and powers. The construction of the body in aluminum alloy high resistance to corrosion subjected nano-bonderite, make the product resistant and durable over time. The product requires a remote constant current driver or low voltage trasformer based on the version selected.*




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK CA
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimnable DALI versione available upon request
CORPO BODY	alluminio 6082 anticorodal / inox anticorodal aluminium 6082 / inox
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
LENTI LENS	lenti in PMMA PMMA lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo fixture supplied with pre wired cable 0.5 m long
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliesteri ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

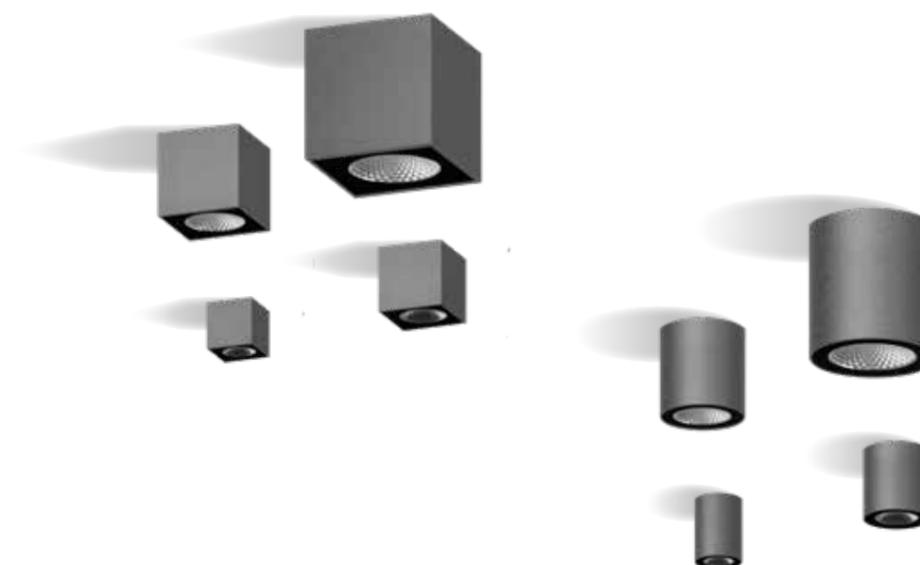

# MicroPunto



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page



Grigio scuro opaco 05 ●  
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 ●  
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



MicroPunto RD 25

MicoPunto SQ 25

1,5W LED 3000K / 4000K  
146lm - 162lm  
32°  
max 500 / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH1430

GH1433



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC087.0500022SN-20**  
Alimentatore IP20 500mA 22W  
Driver LED IP20 500mA 22W

**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
Driver LED IP20 24V DC 16W



**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box



**AC083.0500014FN-67**  
Alimentatore LED IP67 500mA 14W  
Driver LED IP67 500mA 14W

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
Driver LED IP67 24V DC 14W





Punto RD 35

Punto SQ 35

2,1W LED 3000K / 4000K  
196lm - 218lm  
30°  
max 700 / 24V DC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH1431

GH1434



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC087.0700031SN-20**  
Alimentatore IP20 700mA 31W  
Driver LED IP20 700mA 31W

**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
Driver LED IP20 24V DC 16W


**AC084.0700014FN-67**  
Alimentatore IP67 700mA 14W

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
Driver LED IP67 24V DC 14W

**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

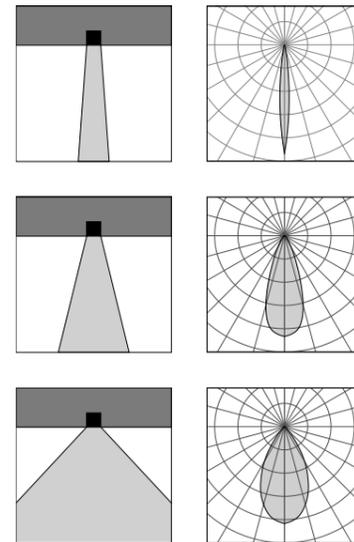

Grigio scuro opaco 05 ●  
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 ●  
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

# MaxiPunto

# MegaPunto



MaxiPunto RD 45

MaxiPunto SQ 45



MegaPunto RD 70

MegaPunto SQ 70

2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K  
218lm - 877lm  
28° - 37°  
max 1050 / 350 / 24 V  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

GH1432



GH1435



8W LED 3000K / 4000K  
650lm - 690lm  
15° / 36° / 60°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

GH1220

GH1221



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC052.0350015SD-20**  
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI  
Driver LED IP20 350mA 15W DALI

**AC087.1050042SN-20**  
Alimentatore IP20 1050mA 42W  
Driver LED IP20 1050mA 42W

**AC184.0024016SN-20**  
Alimentatore IP20 24V DC 16W  
Driver LED IP20 24V DC 16W



**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
ip 66 remote power supply box



**AC021.0350014FN-67**  
Alimentatore IP67 350mA 14W7  
Driver LED IP67 350mA 14W

**AC085.1050014FN-67**  
Alimentatore IP67 1050mA 14W  
Driver LED IP67 1050mA 14W

**AC146.0024014FN-67**  
Alimentatore IP67 24V DC 14W  
Driver LED IP67 24V DC 14W

Grigio scuro opaco 05 ●  
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 ●  
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

Grigio scuro opaco 05 ●  
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 ●  
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website