





Serie di bollard dal design minimale disponibile in varie dimensioni ed altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini e parchi senza abbagliare è disponibile con due tipologie di emissione a 360° o 180°. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato trasparente lo rende altamente resistente agli urti. Il prodotto si installa con viti di acciaio inossidabile su una piastra di ancoraggio preventivamente ancorata al suolo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.


*Series of bollards with minimal design available in various sizes and heights. Designed to illuminate avenues, walkways, pathways, gardens and parks without glaring, it is available with two types of emission: 360 ° or 180 °. The construction of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in polycarbonate makes the product vandal resistant. The product is installed with stainless steel screws on an anchor plate previously anchored to the ground. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles*

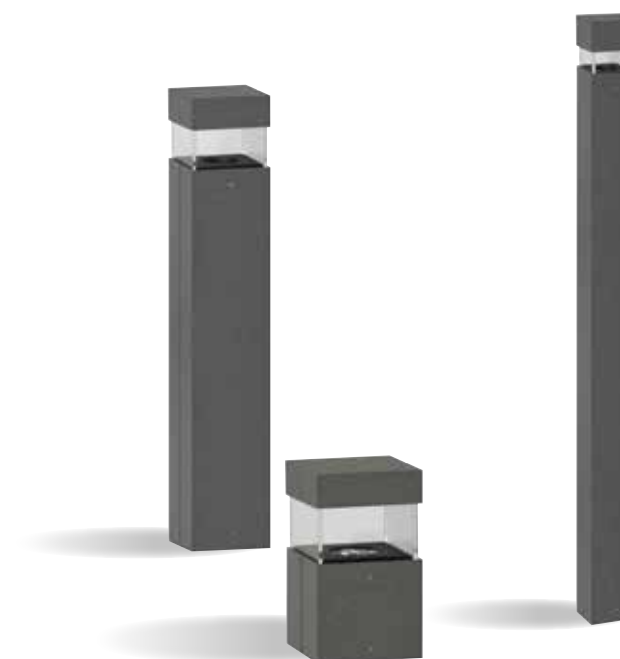

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 10 IP 65 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe II  class II
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimnable DALI versione available upon request
CORPO BODY	alluminio 6082 anticorodal / alluminio estruso EN AW-6060 T5 / inox AISI 316L anticorodal aluminum 6082 / extruded aluminium EN AW-6060 T5 / stainless steel AISI 316L
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato trasparente clear polycarbonate
RIFLETTORE REFLECTOR	termoplastica con deposizione in alto vuoto ad alte efficienza high efficiency thermoplastic, with high vacuum deposit
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con cavo H05RN-F pre cablato fixture supplied with cable H05RN-F
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione / inox AISI 316L spazzolato powder coating polyester high resistance to UV and oxidation / brushed stainless steel AISI 316L



# MiniQuadro

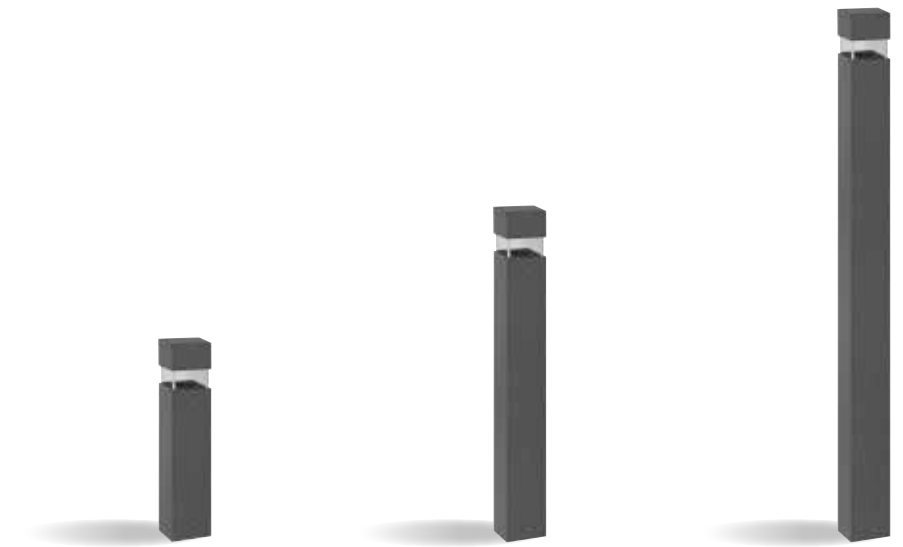


MiniQuadro 300

MiniQuadro 500

MiniQuadro 800



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

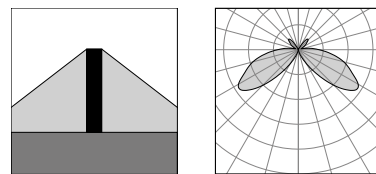

- Grigio scuro opaco 05 ●  
*Dark grey matt*
- Grigio chiaro 19 ●  
*Light grey*


Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

12W LED 3000K / 4000K  
1469m - 1492lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1259

GH1260

GH1261

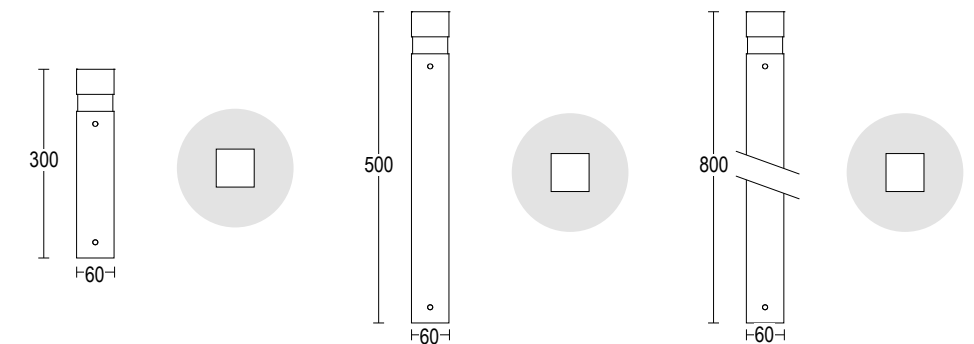

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*


**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**AC398**  
Base di ancoraggio Minitondo  
*Plated steel anchorage code Minitondo*





# MiniQuadro

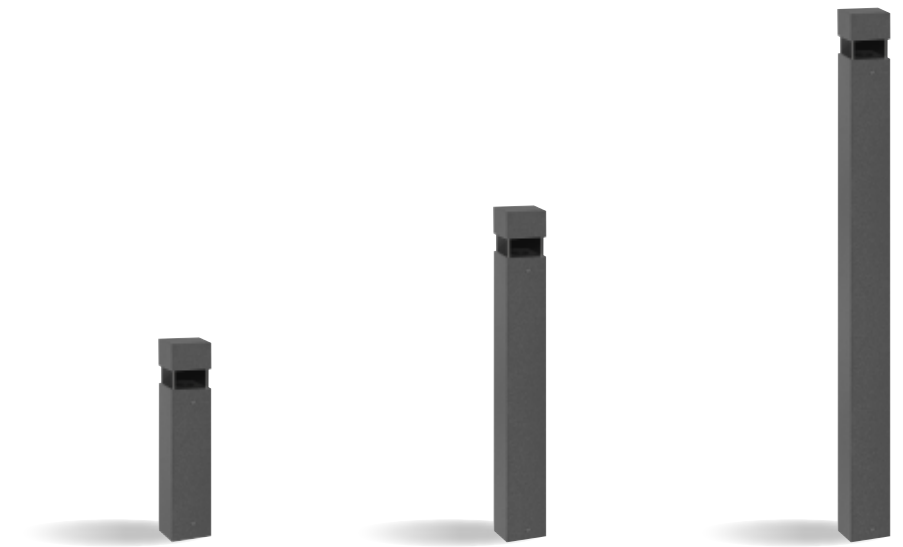


MiniQuadro 300

MiniQuadro 500

MiniQuadro 800



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

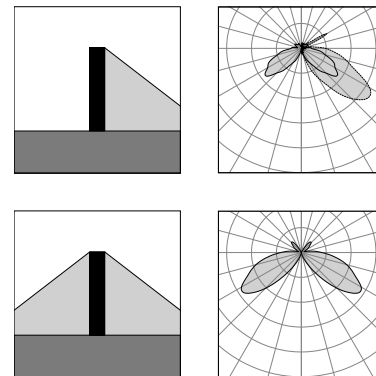


12W LED 3000K / 4000K  
788lm - 1490lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1256

GH1257

GH1258

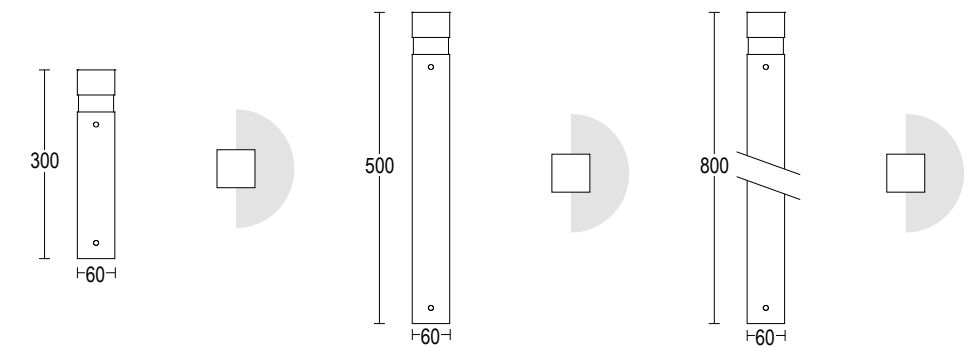

Grigio scuro opaco **05** ●  
*Dark grey matt*

Grigio chiaro **19** ●  
*Light grey*


Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*


**AC398**  
Base di ancoraggio Minitondo  
*Plated steel anchorage code Minitondo*

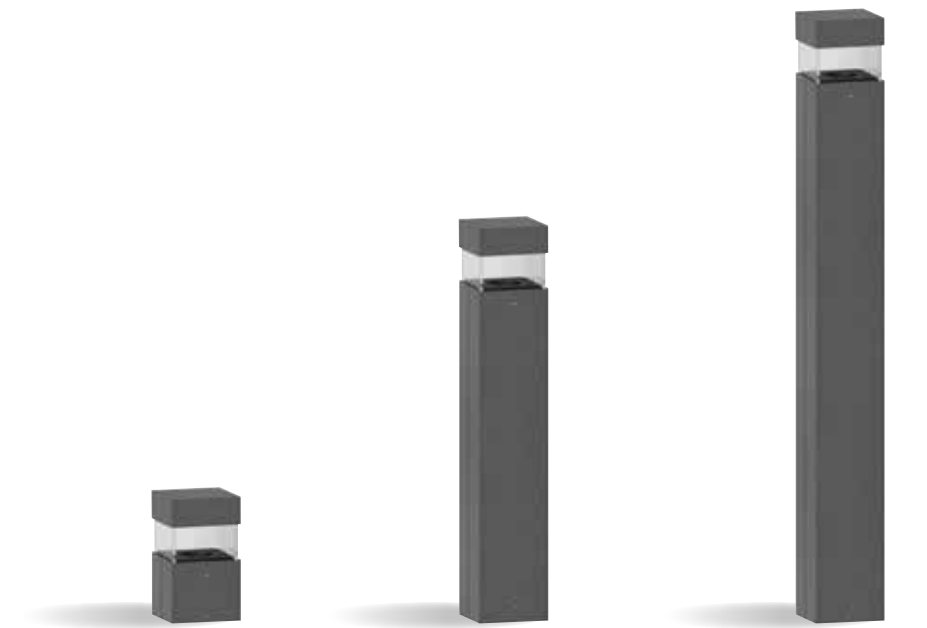

Quadro 175

Quadro 600

Quadro 900

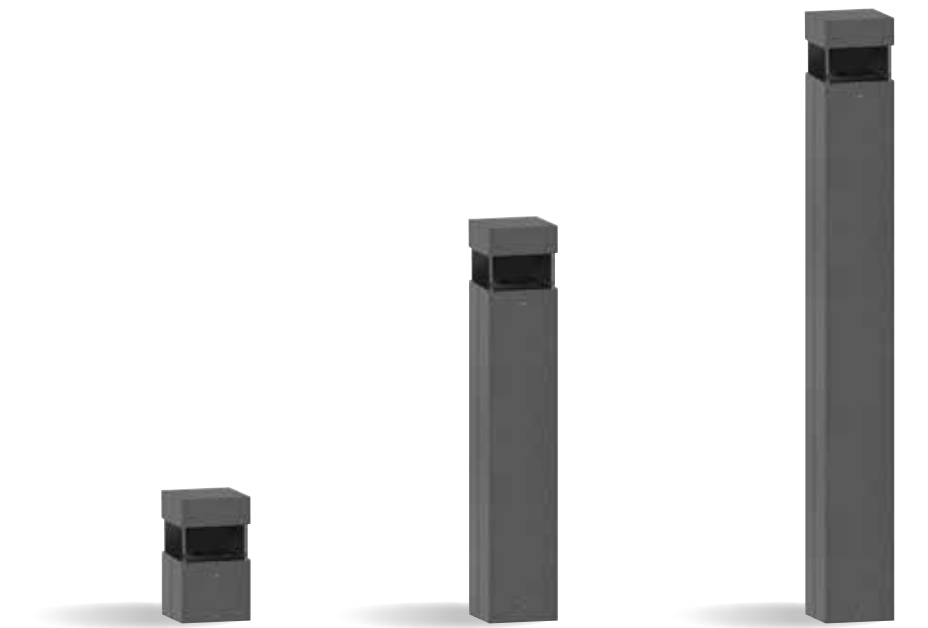

Quadro 175

Quadro 600


Quadro 900

**Quadro 175**  
8W LED 3000K / 4000K  
650lm - 690lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


**Quadro 600**  
12W / 26W LED 3000K / 4000K  
1469lm - 2755lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Quadro 900**  
12W / 26W LED 3000K / 4000K  
1469lm - 2755lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1460

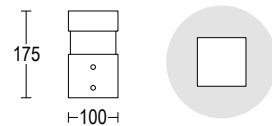


GH1370

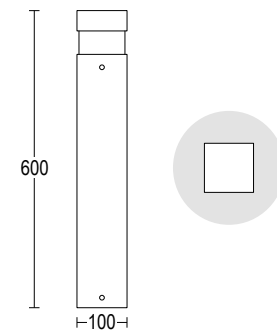


GH1369

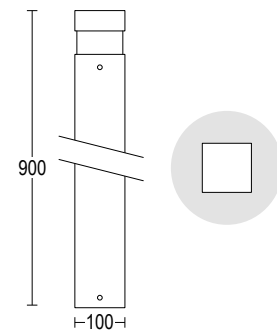


GH1459

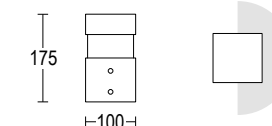

GH1451

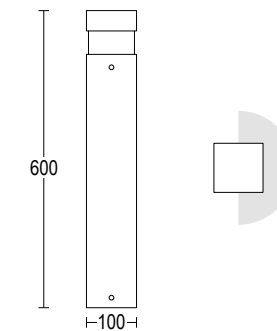

GH1450

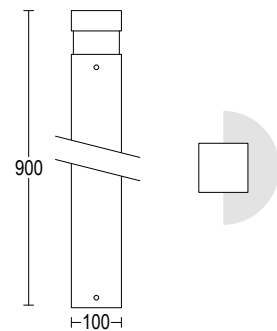

**Quadro 175**  
8W LED 3000K / 4000K  
650lm - 690lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Quadro 600**  
12W / 26W LED 3000K / 4000K  
1469lm - 2755lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**Quadro 900**  
12W / 26W LED 3000K / 4000K  
1469lm - 2755lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

ACCESSORI  
ACCESSORIES

Grigio scuro opaco 05 ●  
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 ●  
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring

**AC251**  
Base di ancoraggio  
Plated steel anchorage

ACCESSORI  
ACCESSORIES

Grigio scuro opaco 05 ●  
Dark grey matt


Grigio chiaro 19 ●  
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector


**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring

**AC251**  
Base di ancoraggio  
Plated steel anchorage

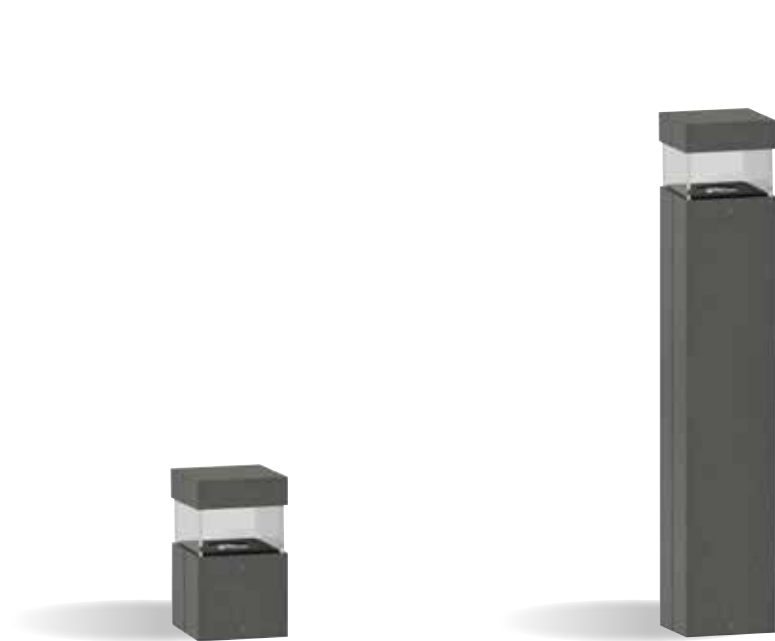

MaxiQuadro 250

MaxiQuadro 800

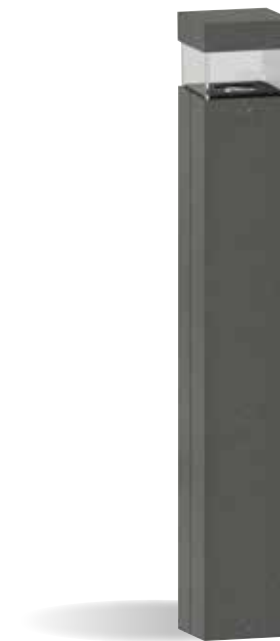


MaxiQuadro 1100

MaxiQuadro 2400


**MaxiQuadro 250**  
15W / 26W LED 3000K / 4000K  
1350m - 3012lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1247

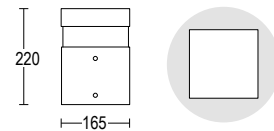


**MaxiQuadro 800**  
15W / 32W LED 3000K / 4000K  
1350m - 3781lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1219

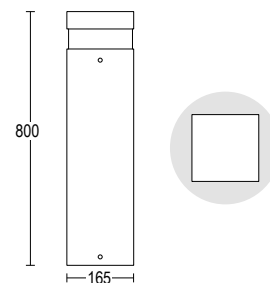


**MaxiQuadro 1100**  
15W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
1350m - 3781lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1222

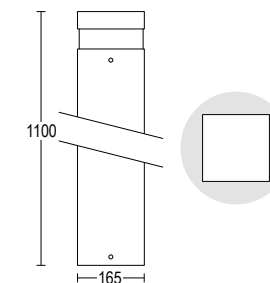

**MaxiQuadro 2400**  
15W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
2967m - 3781lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1263

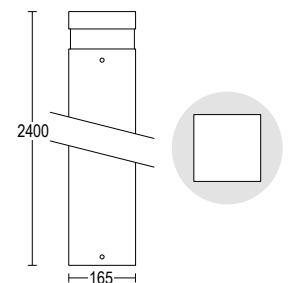

## ACCESSORI ACCESSORIES

Grigio scuro opaco 05 ●  
*Dark grey matt*

Grigio chiaro 19 ●  
*Light grey*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**AC254**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

## ACCESSORI ACCESSORIES

Grigio scuro opaco 05 ●  
*Dark grey matt*

Grigio chiaro 19 ●  
*Light grey*


Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**AC254**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

**AC349**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

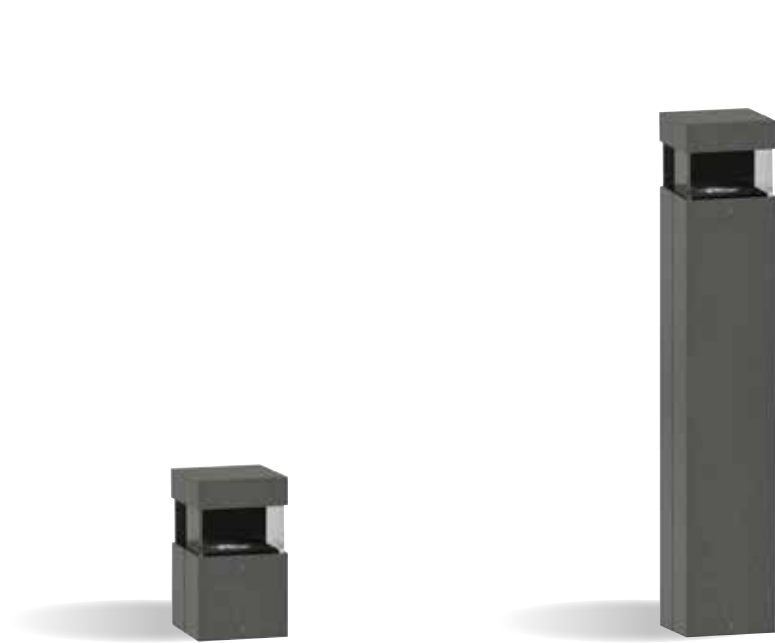

MaxiQuadro 250

MaxiQuadro 800




MaxiQuadro 1100

MaxiQuadro 2400


**MaxiQuadro 250**  
15W / 26W LED 3000K / 4000K  
1350m - 3012lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1246

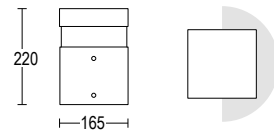


**MaxiQuadro 800**  
15W / 32W LED 3000K / 4000K  
1350m - 3781lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1217

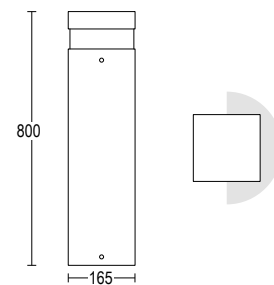


**MaxiQuadro 1100**  
15W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
1350m - 3780lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1218

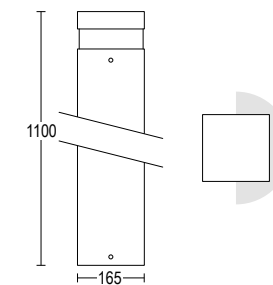

**MaxiQuadro 2400**  
26W / 32W LED 3000K / 4000K  
2967m - 3781lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1262

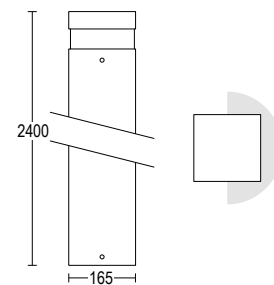

## ACCESSORI ACCESSORIES

Grigio scuro opaco 05 ●  
*Dark grey matt*

Grigio chiaro 19 ●  
*Light grey*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**AC254**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

## ACCESSORI ACCESSORIES

Grigio scuro opaco 05 ●  
*Dark grey matt*

Grigio chiaro 19 ●  
*Light grey*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**AC254**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

**AC349**  
Base di ancoraggio Maxiquadro 2400  
*Plated steel anchorage Maxiquadro 2400*