

Segno Spot

Serie di piccoli apparecchi di illuminazione a proiezione da installare a terreno, a parete, a picchetto, su piante con cinghia e su sistemi da palo. Disponibile in varie dimensioni, ruotabile ed inclinabile sull'asse verticale, sono studiati per l'illuminazione di piccole facciate, piante, arbusti, colonne ed altri elementi architettonici grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. Il prodotto è corredato di una serie di accessori che consentono diverse tipologie di montaggio e controllo del fascio luminoso. La costruzione dell'apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato extra chiaro, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of spot lights to be mounted on floor, wall, spike, tree with belt system or on a pole system. Available in various sizes, rotatable and inclinable on the vertical axis, they are designed for lighting small facades, small trees, bushes, statures, columns and other architectural elements in general thanks to a wide range of optics and wattages. Segno comes with a series of accessories that ensure different type of mounting and beam control. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The extra clear tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK CA
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimnable DALI version available upon request
CORPO BODY	alluminio 6082 anticorodal / inox anticorodal aluminium 6082 / inox
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
LENTI LENS	lenti in PMMA PMMA lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo fixture supplied with pre wired cable 0.5 m long
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MicroSegno Spot



GH1234



GH1237




GH1113





GH1126



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

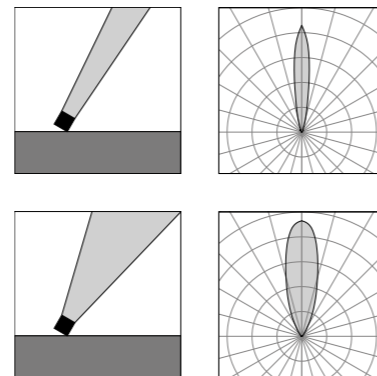

1,5W LED 3000K / 4000K
146lm - 162lm
16° / 32°
max 500 / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

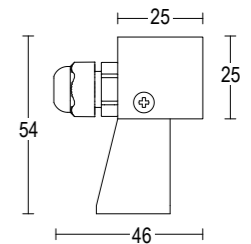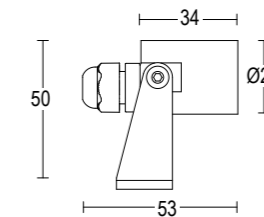

Grigio scuro opaco 05 ●
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES

AC087.0500022SN-20
Alimentatore 22W 500mA IP20
Driver 22W 500mA IP20

AC184.002416SN-20
Alimentatore 16W 24 VDC IP20
Driver 16W 24 VDC IP20

AC613
Paletto di sostegno
Ussport post

AC083.0500014GN-67
Alimentatore 14W 500mA IP67
Driver 14W 500mA IP67

AC146.0024014FN-67
Alimentatore 14W 24 VDC IP67
Driver 14W 24 VDC IP67

AC203
Picchetto
Stake

AC205-IP55
Scatola per alimentatore remoto IP55
Ip66 remote power supply box

AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip66 remote power supply box

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Segno Spot



GH1235



GH1238




GH1114





GH1127



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

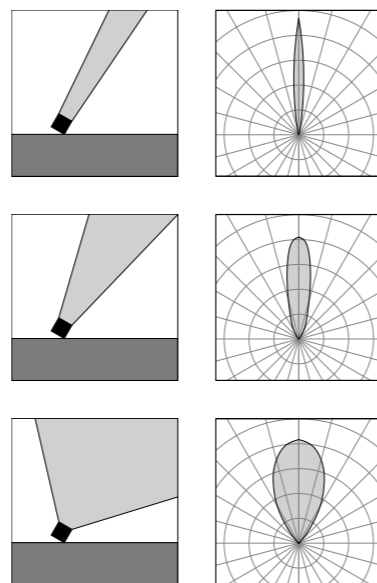

2,1W LED 3000K / 4000K
196lm - 218lm
13° / 47°
max 700 / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

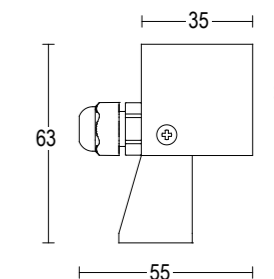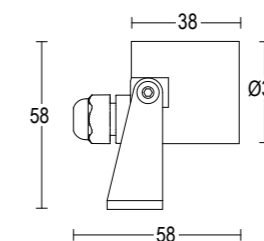

Grigio scuro opaco 05 ●
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES



AC087.0700031SN-20
Alimentatore IP20 700mA 31W
Driver LED IP20 700mA 31W



AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
Driver LED IP20 24V DC 16W



AC613
Paletto di sostegno
Ussport post



AC084.0700014FN-67
Alimentatore IP67 700mA 14W
Driver LED IP67 700mA 14W



AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
Driver LED IP67 24V DC 14W



AC203
Picchetto
Stake



AC205-IP55
Scatola per alimentatore remoto IP55
Ip66 remote power supply box



AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip66 remote power supply box



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

MaxiSegno Spot

MegaSegno Spot



GH1236



GH1239



GH1115



GH1128



GH1098



GH1099





GH1110





GH1111

2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K
218lm - 877lm
10° / 28° / 37° / 62°
max 1050mA / 350mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



8W LED 3000K / 4000K
650lm - 690lm
15° / 36° / 60°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

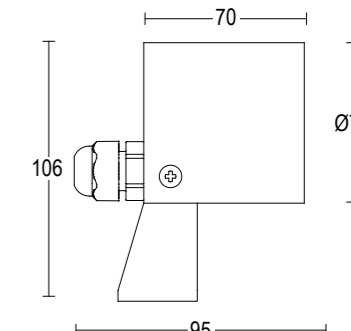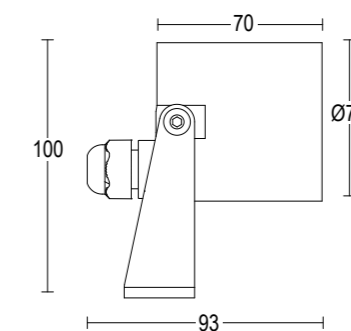

ACCESSORI ACCESSORIES



AC052.0350015SD-20
Alimentatore IP20 350mA 15W DALI
Driver LED IP20 350mA 15W DALI

AC087.1050042SN-20
Alimentatore IP20 1050mA 42W
Driver LED IP20 1050mA 42W

AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
Driver LED IP20 24V DC 16W



AC205-IP55
Scatola per alimentatore remoto IP55
Ip66 remote power supply box

AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip66 remote power supply box



AC021.0350014FN-67
Alimentatore IP67 350mA 14W
Driver LED IP67 350mA 14W

AC085.1050014FN-67
Alimentatore IP67 1050mA 14W
Driver LED IP67 1050mA 14W

AC565-IP67
Alimentatore 14W 24 VDC IP67
Driver 14W 24 VDC IP67



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC613
Paletto di sostegno
Ussport post



AC203
Picchetto
Stake

ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC203
Picchetto
Stake



AC613
Paletto di sostegno
Ussport post

Grigio scuro opaco 05
Dark grey matt

Grigio chiaro 19
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website