


# Segno Walk



Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a terreno caratterizzati dalle ridottissime dimensioni e profondità di incasso. Disponibili in varie dimensioni, sono studiati per l'illuminazione radente a suolo di vialetti e camminamenti. La costruzione dell'apparecchio in acciaio inossidabile AISI316L, rendono il prodotto inattaccabile dagli agenti atmosferici e dalla salsedine garantendone la massima protezione nel corso degli anni anche in zone vicino al mare. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato resistente ai raggi UV rende il prodotto estremamente resistente agli urti. Il prodotto è equipaggiato con lo speciale sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione causata dall'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. La ghiera esterna è in acciaio inossidabile lavorato a macchina. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene che previene il contatto diretto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Il prodotto è calpestabile ed installabile in aree non consentite al traffico. Non adatto all'installazione in piscine o fontane.

*Series of recessed lighting fixtures characterized by a small dimension and shallow recess depth. Available in various sizes, they are designed for grazing lighting to illuminate passages and paths. The body is in stainless steel AISI316L making the product excellently resistant to atmospheric agents or saltiness, guaranteeing maximum protection over the years also in area close to the sea. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser is in polycarbonate making it very resistant. The external finishing frame is in machined stainless steel. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. The product can be walked over and can be installed in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.*

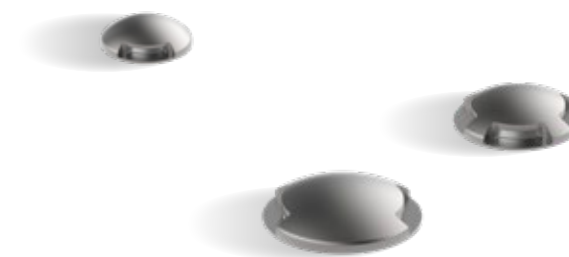

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK CA BSI TÜV SÜD DLM DGS VDE RE AEU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 10 IP 68 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	termoplastica da ordinare separatamente thermoplastic to be ordered separately
DIFFUSORE DIFFUSER	tecnopolimero technopolymer
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone / EPDM silicone / EPDM
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo FR5FOEM7-AD8 2x0,5mm2 fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 2x0,5mm2
CALPESTABILE WALK OVER	carico massimo di pressione statica 500 Kg max static pressure load 500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	200mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 200mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	inox AISI 316L spazzolato brushed stainless steel AISI 316L



# Segno Walk 1L




MicroSegno Walk 32 1L





Segno Walk 45 1L

MaxiSegno Walk 55 1L

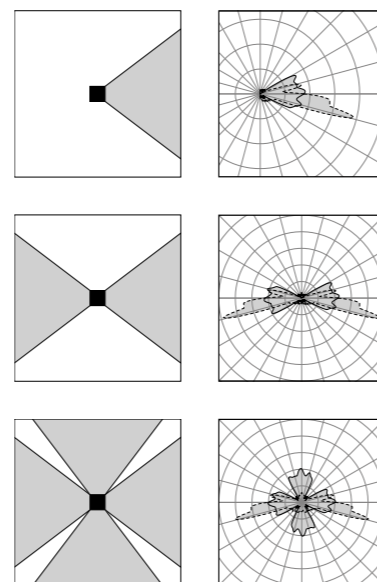

Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page




Acciaio inossidabile 15   
Stainless Steel  
Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website   

**MicroSegno Walk 32 1L**  
1W LED 3000K / 4000K  
120lm - 130lm  
50°  
max 350mA / 24 VDC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


**Segno Walk 45 1L**  
1,5W LED 3000K / 4000K  
170lm - 180lm  
50°  
max 500mA / 24 VDC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included

**MaxiSegno Walk 55 1L**  
2W LED 3000K / 4000K  
320lm - 340lm  
50°  
max 700mA / 24 VDC  
alimentatore remoto SELV non incluso  
remote SELV led driver not included


GH1377



GH1379



GH1382



## ACCESSORI ACCESSORIES



Controcassa per prodotto  
compatibile con alimentatore  
Rough-in housing for product  
compatible with LED driver

**AC610** Microsegno walk  
**AC611** Segno walk  
**AC612** Maxisegno walk

Adattatore per installazione  
su scatola 503  
Adaptor for installation like box 503

**295** Microsegno walk  
**296** Segno walk  
**297** Maxisegno walk



**AC052.0350015SD-20**  
LED Driver 15W 350mA IP20 DALI  
**AC087.0500022SN-20**  
LED Driver IP20 500mA 22W  
**AC087.0700031SN-20**  
LED Driver IP20 700mA 31W  
**AC184.0024016SN-20**  
LED Driver IP20 24V DC 16W  
**AC042.0024020SD-20**  
LED Driver IP20 24V DC 20W DALI



**AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box




**AC021.0350014FN-67**  
LED Driver IP67 350mA 14W  
**AC083.0500014FN-67**  
LED Driver IP67 500mA 14W  
**AC084.0700014FN-67**  
LED Driver IP67 700mA 14W  
**AC146.0024014FN-67**  
LED Driver IP67 24V DC 14W  
**AC114.0024024FD-67**  
LED Driver IP67 24V DC 24W DALI  
**AC113.0024201FD-67**  
LED Driver IP67 24V DC 201W DALI



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

# Segno Walk 2L


# Segno Walk 4L

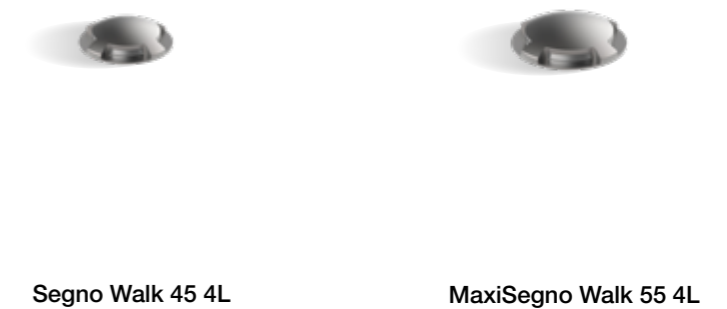

**MicroSegno Walk 32 2L**  
 1W LED 3000K / 4000K  
 120lm - 130lm  
 2 x 50°  
 max 350mA / 24 VDC  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
 remote SELV led driver not included


**Segno Walk 45 2L**  
 1,5W LED 3000K / 4000K  
 170lm - 180lm  
 2 x 50°  
 max 500mA / 24 VDC  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
 remote SELV led driver not included

**MaxiSegno Walk 55 2L**  
 2W LED 3000K / 4000K  
 320lm - 340lm  
 2 x 50°  
 max 700mA / 24 VDC  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
 remote SELV led driver not included

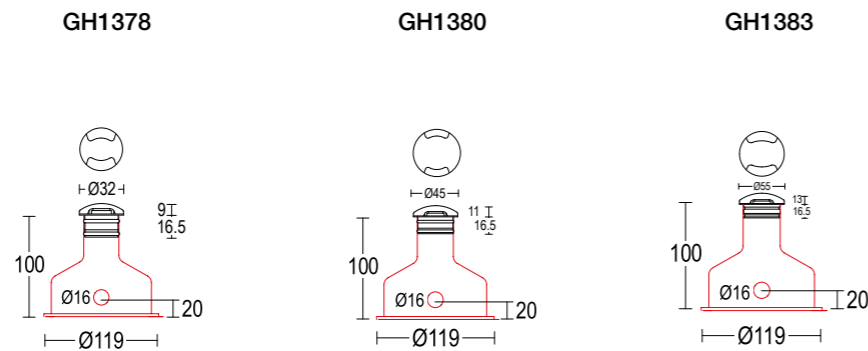

**Segno Walk 45 4L**  
 1,5W LED 3000K / 4000K  
 170lm - 180lm  
 4 x 50°  
 max 500mA / 24 VDC  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
 remote SELV led driver not included






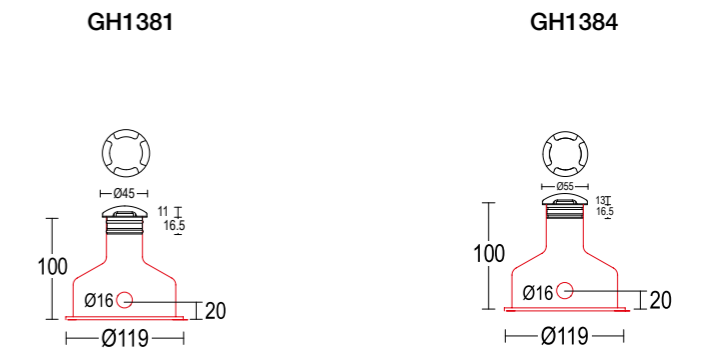

**MaxiSegno Walk 55 4L**  
 2W LED 3000K / 4000K  
 320lm - 340lm  
 4 x 50°  
 max 700mA / 24 VDC  
 alimentatore remoto SELV non incluso  
 remote SELV led driver not included



## ACCESSORI ACCESSORIES

-  Controcassa per prodotto compatibile con alimentatore  
Rough-in housing for product compatible with LED driver
-  **AC610** Microsegno walk
-  **AC611** Segno walk
-  **AC612** Maxisegno walk
-  Adattatore per installazione su scatola 503  
Adaptor for installation like box 503
-  **295** Microsegno walk
-  **296** Segno walk
-  **297** Maxisegno walk








-  **AC052.0350015SD-20**  
LED Driver 15W 350mA IP20 DALI
-  **AC087.0500022SN-20**  
LED Driver IP20 500mA 22W
-  **AC087.0700031SN-20**  
LED Driver IP20 700mA 31W
-  **AC184.0024016SN-20**  
LED Driver IP20 24V DC 16W
-  **AC042.0024020SD-20**  
LED Driver IP20 24V DC 20W DALI
-  **AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box

-  **AC021.0350014FN-67**  
LED Driver IP67 350mA 14W
-  **AC083.0500014FN-67**  
LED Driver IP67 500mA 14W
-  **AC084.0700014FN-67**  
LED Driver IP67 700mA 14W
-  **AC146.0024014FN-67**  
LED Driver IP67 24V DC 14W
-  **AC114.0024024FD-67**  
LED Driver IP67 24V DC 24W DALI
-  **AC113.0024201FD-67**  
LED Driver IP67 24V DC 201W DALI
-  **AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

## ACCESSORI ACCESSORIES

-  Controcassa per prodotto compatibile con alimentatore  
Rough-in housing for product compatible with LED driver
-  **AC611** Segno walk
-  **AC612** Maxisegno walk
-  Adattatore per installazione su scatola 503  
Adaptor for installation like box 503
-  **296** Segno walk
-  **297** Maxisegno walk

-  **AC052.0350015SD-20**  
LED Driver 15W 350mA IP20 DALI
-  **AC087.0500022SN-20**  
LED Driver IP20 500mA 22W
-  **AC087.0700031SN-20**  
LED Driver IP20 700mA 31W
-  **AC184.0024016SN-20**  
LED Driver IP20 24V DC 16W
-  **AC042.0024020SD-20**  
LED Driver IP20 24V DC 20W DALI
-  **AC205-IP66**  
Scatola per alimentatore remoto IP66  
Ip 66 remote power supply box

-  **AC021.0350014FN-67**  
LED Driver IP67 350mA 14W
-  **AC083.0500014FN-67**  
LED Driver IP67 500mA 14W
-  **AC084.0700014FN-67**  
LED Driver IP67 700mA 14W
-  **AC146.0024014FN-67**  
LED Driver IP67 24V DC 14W
-  **AC114.0024024FD-67**  
LED Driver IP67 24V DC 24W DALI
-  **AC113.0024201FD-67**  
LED Driver IP67 24V DC 201W DALI
-  **AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector