



photo: Germano Borrelli

Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a soffitto caratterizzati da una ridotta profondità di incasso. Disponibili in varie misure, sono studiati per l'illuminazione portici, androni e ambienti dove sia richiesto un'elevato grado di protezione all'umidità. Il prodotto è disponibile con un'ampia gamma di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dell'anello di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La cornice esterna di finitura e la viteria sono in acciaio inossidabile. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene nel calcestruzzo oppure tramite molle o staffe di sostegno nel caso di cartongesso o soffitto sospeso.

Series of ceiling recessed lighting fixtures characterized by a shallow recess depth. Available in various sizes, they are designed for lighting portches, entrances and enviroments where a high level of humidity protection is required. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atomospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external finishing frame and screws are in stainless steel. The product is installed with a polypropylene rough-in housing in the concrete or with springs or brackets in case of drywall or false ceiling.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63 B64 B65 B66 B67 B68 B69 B70 B71 B72 B73 B74 B75 B76 B77 B78 B79 B80 B81 B82 B83 B84 B85 B86 B87 B88 B89 B90 B91 B92 B93 B94 B95 B96 B97 B98 B99 B100
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimnable DALI version available upon request
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Microspia: 8mm - Spia: 12 mm - Maxispia soda-lime tempered glass Microspia: 8mm - Spia: 12 mm - Maxispia
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø7/13mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M20 Ø 7/13 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel



MicroSpia RD 90


MicroSpia SQ 90

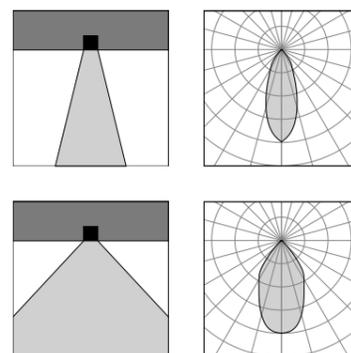


4W LED 3000K / 4000K
343lm - 368lm
 40° / 60°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*

6W / 9W LED 3000K / 4000K
845lm - 1218lm
 40° / 60°
 max 500 mA / 24 V DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH5955



GH5947



ACCESSORI ACCESSORIES



AC205-IP66
 Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box



AC204
 Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC087.0500022SN-20
 Alimentatore IP20 500mA 22W
LED driver IP20 500mA 22W

AC052.0350015SD-20
 Alimentatore IP20 350mA 15W DALI
LED driver IP20 350mA 15W DALI

AC184.0024016SN-20
 Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W



AC021.0350014FN-67
 Alimentatore IP67 350mA 14W
LED driver IP67 350mA 14W

AC083.0500014FN-67
 Alimentatore IP67 500mA 14W
LED driver IP67 500mA 14W


AC146.0024014FN-67
 Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



Acciaio inossidabile **15** 
Stainless Steel
 Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website   




Spia RD 135


Spia SQ 135

6,5W LED 3000K / 4000K
904lm - 918lm
60°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH6621



GH6623



ACCESSORI
ACCESSORIES

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector


Acciaio inossidabile 15
Stainless Steel
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

18W LED 3000K / 4000K
2172lm - 2205lm
60°
max 500 mA
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


Spia RD 135

Spia SQ 135

GH6624



GH6625



ACCESSORI
ACCESSORIES

AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
IP 66 remote power supply box

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC087.0500022SN-20
Alimentatore IP20 500mA 22W
LED driver IP20 500mA 22W

AC207.0500020SN-67
Alimentatore IP67 500mA 20W
LED driver IP67 500mA 20W

Acciaio inossidabile 15
Stainless Steel
Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



photo: Germano Borrelli

MaxiSpia




MaxiSpia RD 245


MaxiSpia SQ 245

12W / 13W / 18W / 26W / 32W
 LED 3000K / 4000K
 1550lm - 3781lm
 60°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso LED driver integral

GH5317



GH5309




ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
 Connettore rapido IP68
 IP68 fast connector



Vai alla pagina
 Web del prodotto
 Go to the product Web page

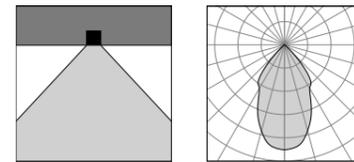

Acciaio inossidabile 15 
 Stainless Steel
 Altre finiture disponibili sul sito web
 Other finishes available on the website 

Acciaio inossidabile 15 
 Stainless Steel
 Altre finiture disponibili sul sito web
 Other finishes available on the website 