


# Spia Flat

Serie di apparecchi di illuminazione da parete caratterizzati dalla ridotta sporgenza di soli 35mm. Disponibili in varie dimensioni, sono studiati per l'illuminazione di vialetti, passaggi a luce diffusa. La costruzione del prodotto in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetti e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato opale, per garantire la massima ed omogenea distribuzione della luce è siliconato direttamente al corpo e rifinito con serigrafia. Il prodotto si installa con tasselli direttamente sulle pareti.

*Series of wall lighting fixtures characterized by the reduced projection of only 35mm. Available in various sizes, they are designed for lighting driveways, walkways, stairs with diffused light. The body and is made of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in sodium calcium tempered opal glass, to guarantee the maximum and uniform distribution of light, is siliconed directly to the body and is finished with silkscreen. The product is installed directly on the walls by screws.*

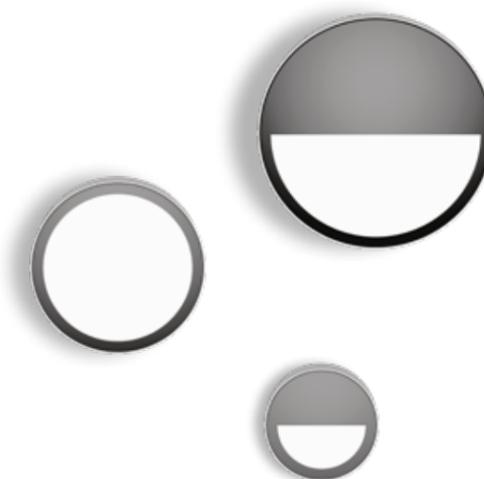

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 66 / IK 07 IP 66 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmerable DALI version available upon request
CORPO BODY	alluminio 6082 anticorodal anticorodal aluminum 6082
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato diffondente 5 mm soda-lime tempered diffuser glass 5 mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo. Necessita di scatola incassata per cablaggio fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long with bushing cable.
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione / vetro temprato e serigrafato powder coating polyester high resistance to UV and oxidation / tempered serigrafated glass

# Spia Flat




MicroSpia Flat 100

Spia Flat 140

MaxiSpia Flat 190



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

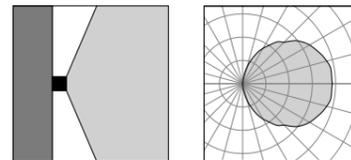

**MicroSpia Flat 100**  
7W LED 3000K / 4000K  
900lm - 1000lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral  
diffusore opale opal diffuser


**Spia Flat 140**  
12W LED 3000K / 4000K  
1300lm - 1400lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral  
diffusore opale opal diffuser

**MaxiSpia Flat 190**  
15W LED 3000K / 4000K  
1800lm - 1900lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral  
diffusore opale opal diffuser

GH1385

GH1386

GH1387

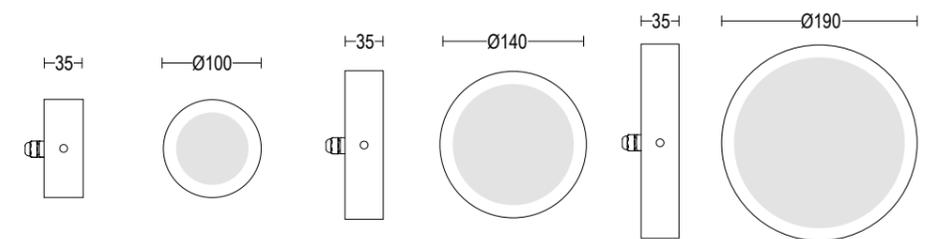

Grigio scuro opaco 05 ●  
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 ●  
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website