



Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a terreno caratterizzati dalla ridotta profondità di incasso. Disponibili in varie dimensioni, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti in generale grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dell'anello di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La cornice esterna di finitura e la viteria sono in acciaio inossidabile. Il prodotto è equipaggiato con lo speciale sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione causata dall'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene che previene il contatto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Il prodotto è carrabile alle basse velocità (max 15/kmh) in aree non consentite al traffico. Non adatto all'installazione in piscine o fontane.

*Series of recessed lighting fixtures characterized by a shallow recess depth. Available in various sizes, they are designed for lighting facades, plants, shrubs and bushes in general thanks to a wide range of optics and wattages. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external finishing frame and screws are in stainless steel. The product is equipped with the Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. The product can be driven over at low speeds (max 15 / kmh) in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.*

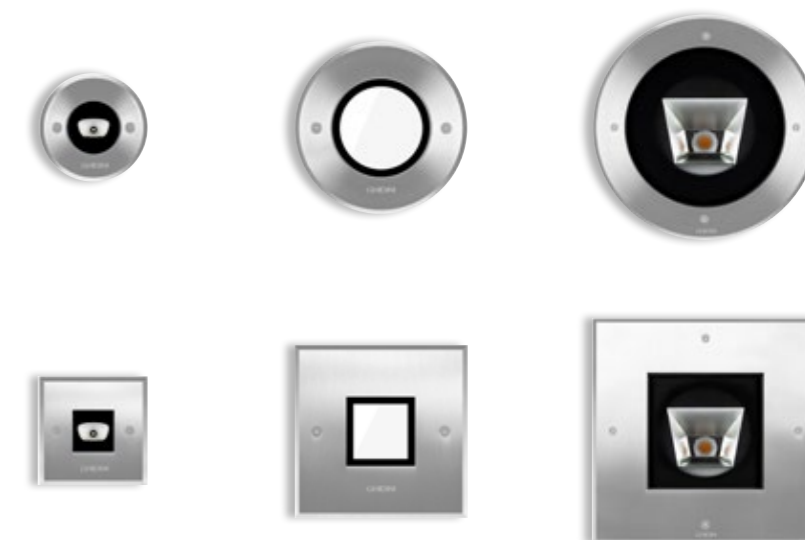

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimnable DALI versione available upon request
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropylene (PP) to be ordered separately
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato Microspiacar: 8mm - Minispiacar: 12 mm - Spiacar: 15 mm soda-lime tempered glass Microspiacar: 8mm - Minispiacar: 12 mm - Spiacar: 15 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø7/13mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M20 Ø 7/13 mm
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	Microspiacar: non disponibile - Minispiacar: disponibile su richiesta - Spiacar: possibile con accessorio Microspiacar: not available - Minispiacar: available upon request - Spiacar: possible with accessory
CARRABILE DRIVE OVER FIXTURE	carico massimo di pressione statica 2500 Kg max static pressure load 2500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	300mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 300mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel



# MicroSpiacar

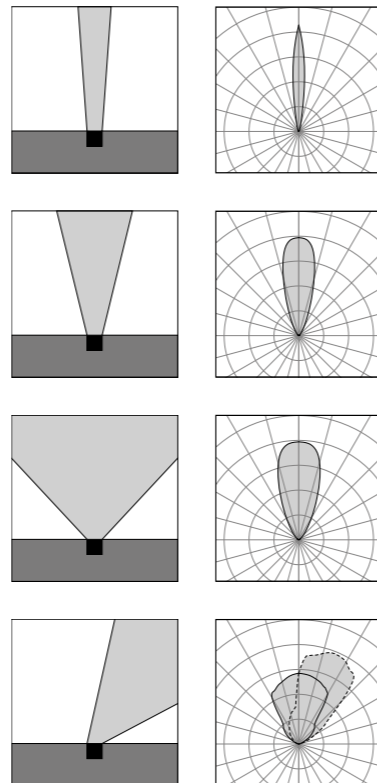

2,1W / 4W LED 3000K / 4000K  
 196 - 368lm  
 8° / 25° / 45° / asymmetrical  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*

GH5328

GH5324



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC013**  
 Controcassa  
*Rough-in housing*

**AC204**  
 Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

Acciaio inossidabile 15  
*Stainless Steel*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*





Vai alla pagina  
 Web del prodotto

Go to the product Web page








Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page




Acciaio inossidabile 15   
Stainless Steel


Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website   

7W / 8,4W LED 3000K / 4000K  
784 - 1000lm  
80°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

GH1244



GH1245



## ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC014**  
Controcassa  
Rough-in housing

 **AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector


 **AC273**  
Controcassa senza fondo  
Rough-in housing bottomless




# MaxiSpiacar



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

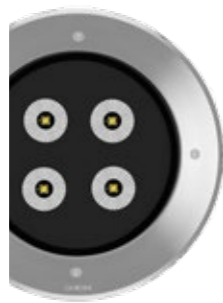


Acciaio inossidabile 15  
Stainless Steel  
Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

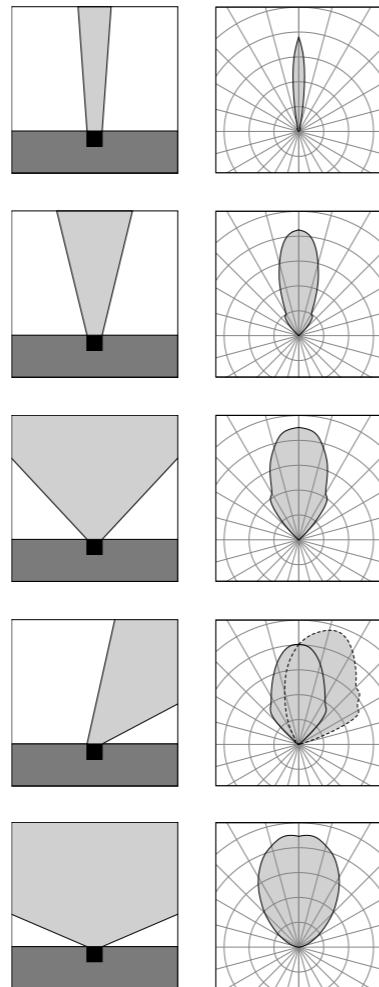


12W / 18W / 26W LED 3000K / 4000K  
1550lm - 3012lm  
14° / 40° / 58° / asymmetrical  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

GH5329



GH5323



## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC017**  
Controcassa  
Rough-in housing

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

**AC450**  
Schermo anti-abbagliamento  
Anti-glare screen

**AC105**  
Diffusore anti-scivolo  
Antislip diffuser


**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring

# MaxiSpiacar




15,5W LED 3000K / 4000K  
2132lm - 2356lm  
13°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**GH5329**



**GH5323**



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC017**  
Controcassa  
*Rough-in housing*



**AC105**  
Diffusore anti-scivolo  
*Antislip diffuser*



**AC450**  
Schermo anti-abbagliamento  
*Anti-glare screen*



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

Acciaio inossidabile 15


Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# MaxiSpiacar




13W LED 3000K / 4000K  
2040lm - 2140lm  
110°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**GH5329**



**GH5323**




## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC017**  
Controcassa  
*Rough-in housing*



**AC105**  
Diffusore anti-scivolo  
*Antislip diffuser*



**AC450**  
Schermo anti-abbagliamento  
*Anti-glare screen*



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

Acciaio inossidabile 15

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*