



Serie di apparecchi di illuminazione da incasso a terreno caratterizzati dalla ridotta profondità di incasso. Disponibili in varie dimensioni, sono studiati per l'illuminazione di facciate, piante, arbusti in generale grazie ad un'ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo è in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La cornice esterna di finitura e la viteria sono in acciaio inossidabile. Il prodotto è equipaggiato con lo speciale sistema water-lock Ghidini che impedisce la suzione dell'umidità dal cavo di alimentazione causata dall'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in polipropilene che previene il contatto dell'apparecchio con il terreno e consente di avere lo spazio necessario per il cablaggio. Tatto è disponibile sia con cornice in acciaio inossidabile esterna che in acciaio inossidabile o tutto vetro a filo pavimento. Il prodotto è calpestabile ed installabile in aree non consentite al traffico. Non adatto all'installazione in piscine o fontane.


Series of recessed lighting fixtures characterized by a shallow recess depth. Available in various sizes, they are designed for lighting facades, plants, shrubs and bushes in general thanks to a wide range of optics and wattages. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered soda lime glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external finishing frame and screws are in stainless steel. The product is equipped with the special Ghidini water-lock system which prevents condensation from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a polypropylene rough-in housing that prevents the contact of the fixture directly with the ground and allows the necessary space for wiring. Tatto is available with external stainless steel frame or stainless steel frame or glass flush to the floor. The product can be walked over and installed in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.




| | |
|---|---|
| CERTIFICAZIONI CERTIFICATION | CE ENEC UK CA |
| GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING | IP 68 / IK 08 |
| CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION | classe I classe II su richiesta class I class II upon request |
| DIMMERABILE DIMMABLE | versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimmerable DALI version available upon request |
| CORPO BODY | acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation |
| CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING | polipropilene (PP) da ordinare separatamente polypropylene (PP) to be ordered separately |
| DIFFUSORE DIFFUSER | vetro sodico calcico temprato 10 mm (12 mm versione inox) soda-lime tempered glass 10 mm (12 mm st. steel version) |
| RIFLETTORE REFLECTOR | riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization |
| VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS | inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution |
| GUARNIZIONI SEALING GASKET | silicone silicone |
| CABLAGGIO WIRING | apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø7/13mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M20 Ø 7/13 mm |
| CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION | possibile con accessorio possible with accessory |
| CALPESTABILE WALK OVER | carico massimo di pressione statica 500 Kg max static pressure load 500 Kg |
| DRENAGGIO DRAINAGE AREA | 300mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 300mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system |
| SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE | Led incluso Led integral |
| FINITURA FINISH | verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.3 mm powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 3 mm. thickness AISI 316L stainless steel |



MegaTatto

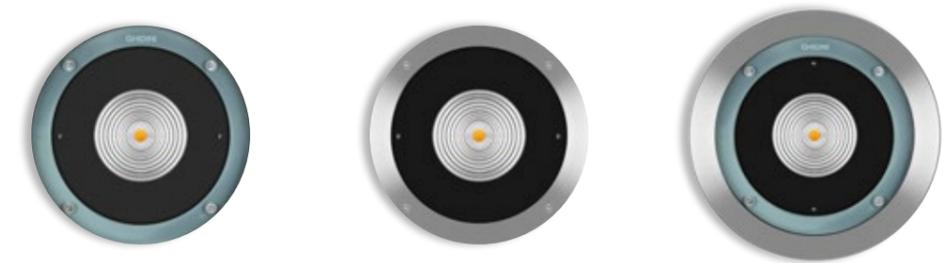

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

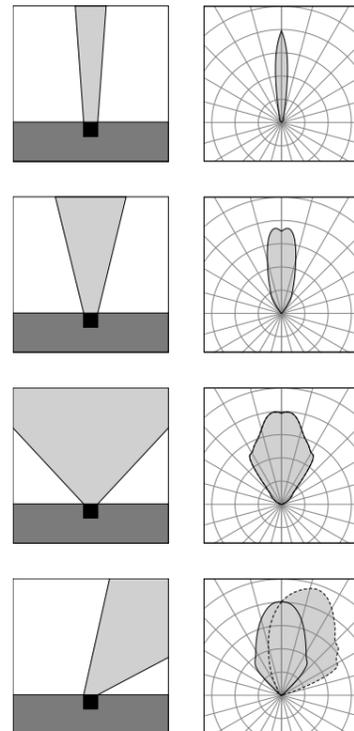

Acciaio inossidabile 15
Stainless Steel

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


MegaTatto Glass

MegaTatto Inner SS Ring


MegaTatto Outer SS Ring

22W / 26W / 39W
LED 3000K / 4000K
2844lm - 4336 lm
10° / 13° / 15° / 28° / 71° / asymmetrical
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral


GH1720



GH1722



GH1721



ACCESSORI ACCESSORIES

Controcassa
Rough-in housing
AC725 Tatto GH1720 / GH1722
AC719 Tatto GH1721

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC128
Diffusore anti-scivolo
Antislip diffuser

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring