



Serie di bollard dal design minimale disponibile in varie altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini e parchi senza abbagliare è disponibile con con due tipologie di emissione a 360° o 180°. La costruzione in acciaio inossidabile rende il prodotto ideale per l'installazione in luoghi vicino al mare o dove è necessaria una altissima resistenza alla aggressione da agenti atmosferici o inquinanti. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato trasparente lo rende altamente resistente agli urti. Il prodotto si installa con viti di acciaio inossidabile su una piastra di ancoraggio preventivamente ancorata al suolo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.


*Series of bollards with minimal design available in various heights. Designed to illuminate avenues, walkways, walkways, gardens and parks without glare, it is available with two types of emission: 360 ° or 180 °. The stainless steel construction makes the product ideal for installation in places near the sea or where very high resistance to corrosion from atmospheric or polluting agents is required. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in polycarbonate makes the product vandal resistant. The product is installed with stainless steel screws on an anchor plate previously anchored to the ground. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 08 IP 65 / IK 08
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / II class I / II
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	acciaio inossidabile AISI 316L, Alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione stainless steel AISI 316L, Extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	policarbonato resistente all'urto e ai raggi UV vandal proof polycarbonate UV resistant
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 1 m di cavo H05RN-F pre cablato fixture supplied pre-wired cable 1 m long H05RN-F
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# MiniTondo

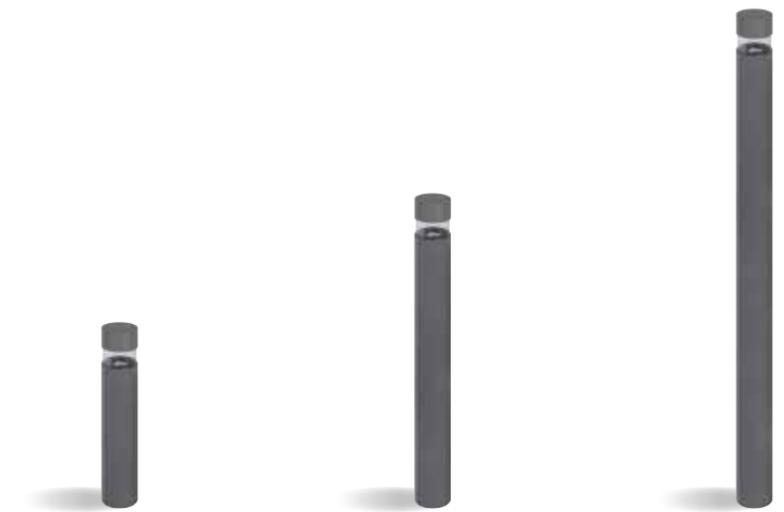


MiniTondo 300

MiniTondo 500

MiniTondo 800



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

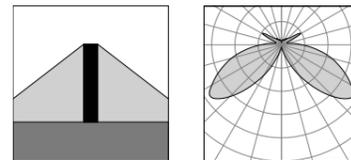


6W / 12W LED 3000K / 4000K  
788lm - 1492lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1415

GH1416

GH1417

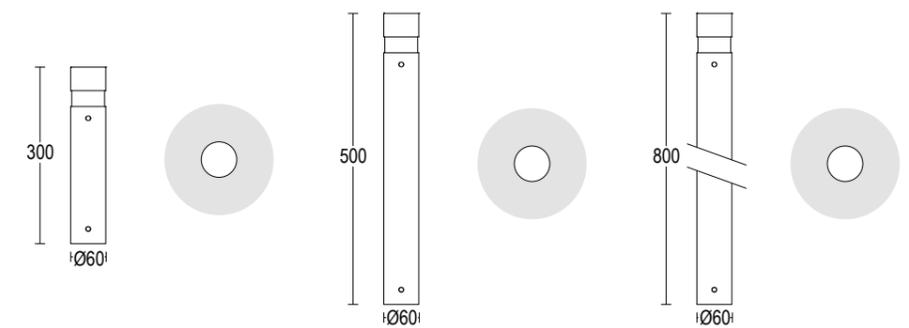

Grigio scuro opaco **05** ●  
*Dark grey matt*

Grigio chiaro **19** ●  
*Light grey*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES


**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**AC272**  
Base di ancoraggio Minitondo  
*Plated steel anchorage code Minitondo*



# MiniTondo

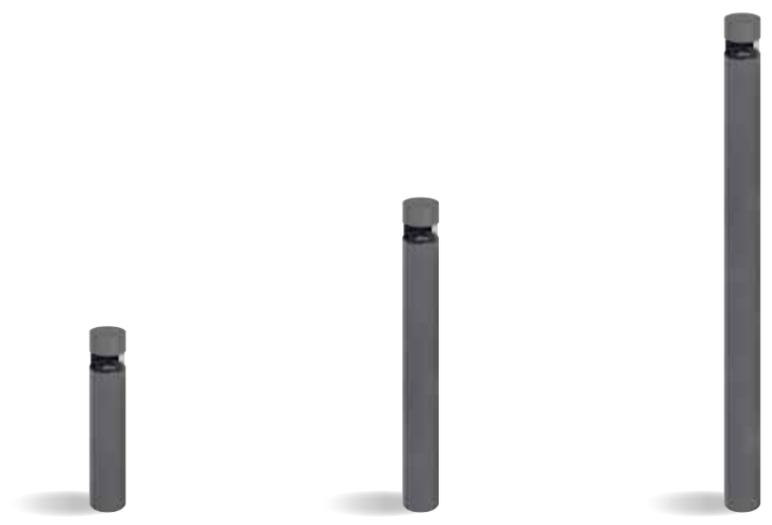

MiniTondo 300

MiniTondo 500


MiniTondo 800

6W / 12W LED 3000K / 4000K  
 788lm - 1492lm  
 180°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1447

GH1448

GH1449

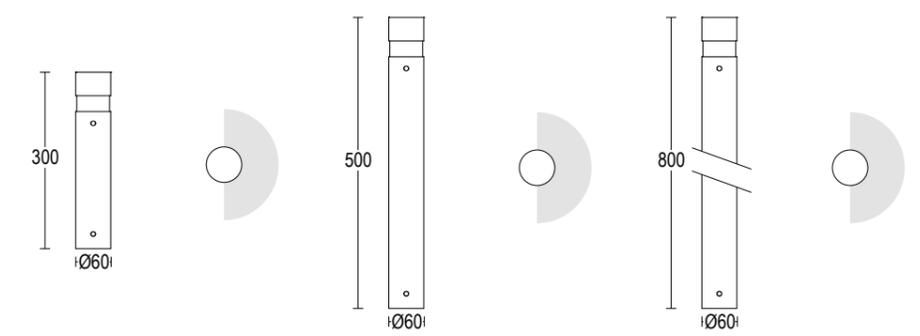

## ACCESSORI ACCESSORIES


**AC204**  
 Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC279**  
 Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**AC272**  
 Base di ancoraggio Minitondo  
*Plated steel anchorage code Minitondo*



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

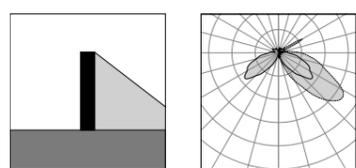

Grigio scuro opaco **05** ●  
*Dark grey matt*  
 Grigio chiaro **19** ●  
*Light grey*  
 Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# MiniTondo D



MiniTondo D 300

MiniTondo D 500


MiniTondo D 800

5W / 10W LED 3000K / 4000K  
553lm - 1055lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1400

GH1401

GH1402

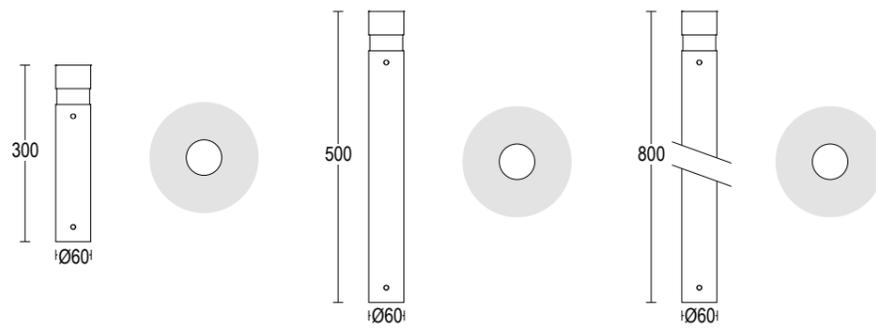

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC272**  
Base di ancoraggio Minitondo  
*Plated steel anchorage code Minitondo*

Grigio scuro opaco **05** ●  
*Dark grey matt*

Grigio chiaro **19** ●  
*Light grey*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# MiniTondo D



MiniTondo D 300

MiniTondo D 500


MiniTondo D 800

5W / 10W LED 3000K / 4000K  
553lm - 1055lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1403

GH1404

GH1405

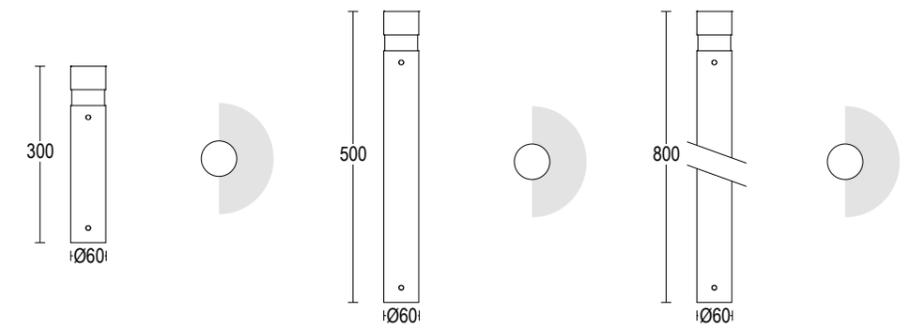

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*



**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*




**AC272**  
Base di ancoraggio Minitondo  
*Plated steel anchorage code Minitondo*

Grigio scuro opaco **05** ●  
*Dark grey matt*

Grigio chiaro **19** ●  
*Light grey*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# MiniTondo Inox

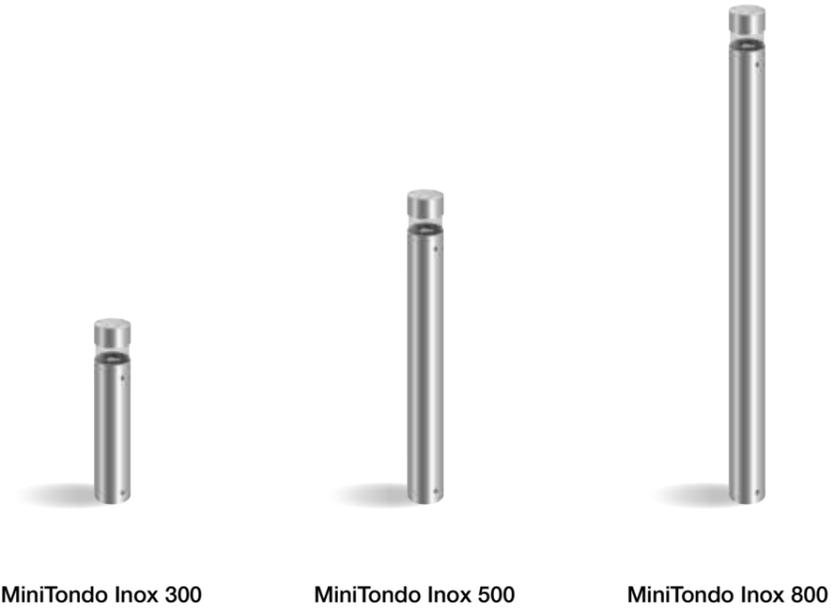

MiniTondo Inox 300

MiniTondo Inox 500


MiniTondo Inox 800

6W / 12W LED 3000K / 4000K  
788lm - 1492lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1415

GH1416

GH1417

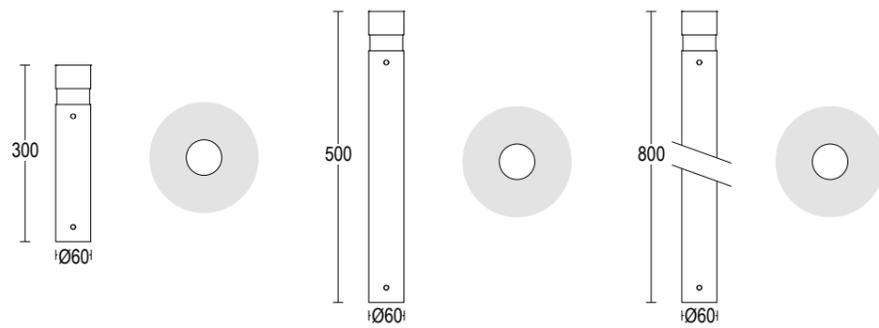

## ACCESSORI ACCESSORIES

Acciaio inossidabile 15  
*Stainless Steel*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*




**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC272**  
Base di ancoraggio Minitondo  
*Plated steel anchorage code Minitondo*

# MiniTondo Inox

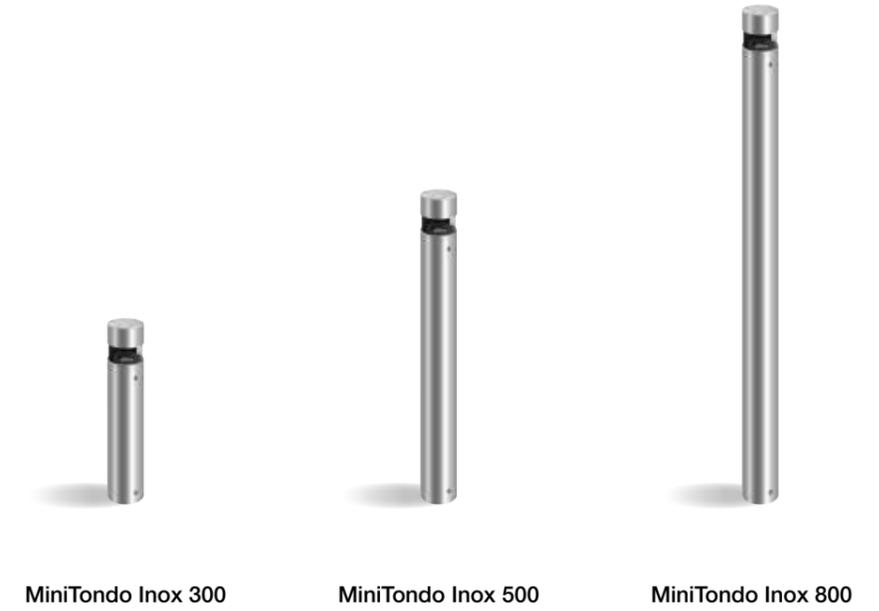

MiniTondo Inox 300

MiniTondo Inox 500


MiniTondo Inox 800

6W / 12W LED 3000K / 4000K  
788lm - 1492lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1447

GH1448

GH1449

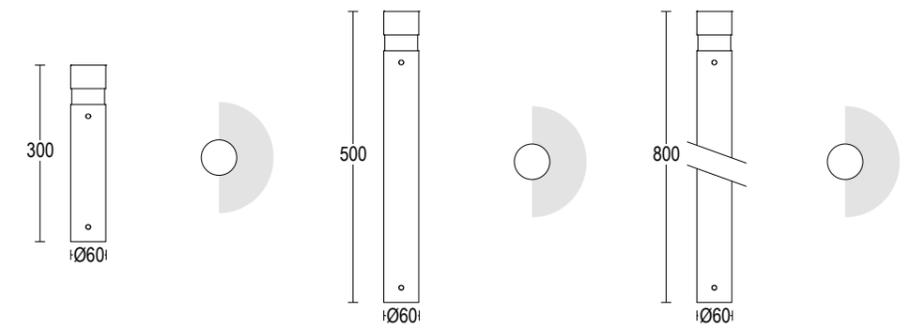

## ACCESSORI ACCESSORIES

Acciaio inossidabile 15  
*Stainless Steel*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*




**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*



**AC272**  
Base di ancoraggio Minitondo  
*Plated steel anchorage code Minitondo*



# Tondo

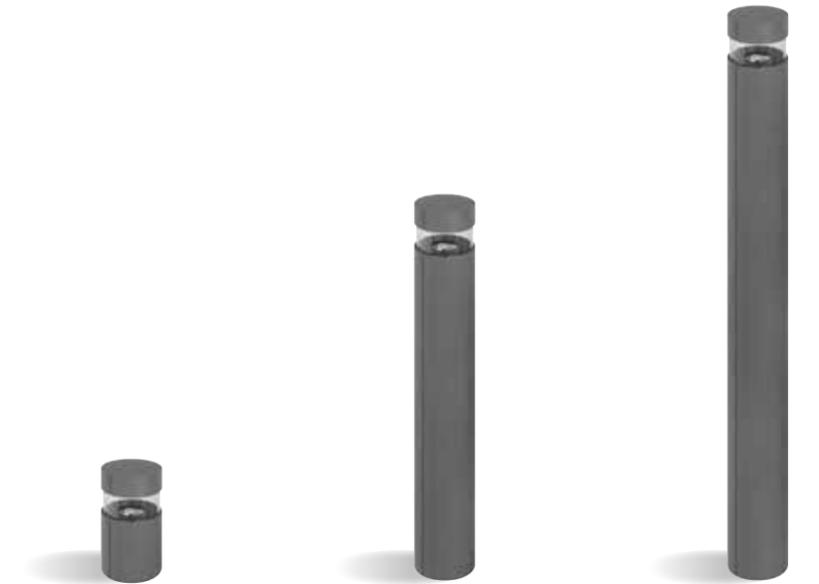

Tondo 175

Tondo 600




Tondo 900

8W / 12W / 26W LED 3000K / 4000K  
 650lm - 2755lm  
 360°  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*

**GH1457**

**GH1372**

**GH1375**



## ACCESSORI ACCESSORIES


**AC204**  
 Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC279**  
 Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**AC251**  
 Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

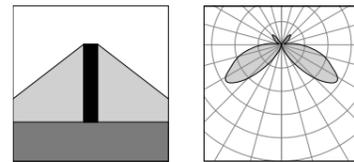


Grigio scuro opaco **05** ●  
*Dark grey matt*

Grigio chiaro **19** ●  
*Light grey*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



# Tondo

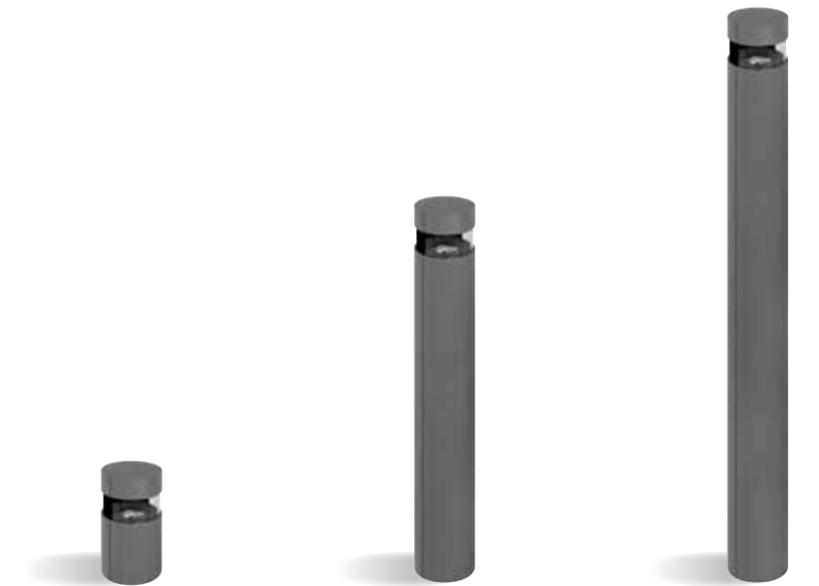


Tondo 175

Tondo 600

Tondo 900



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

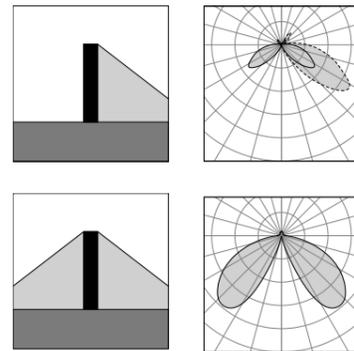

Grigio scuro opaco **05** ●  
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●  
Light grey




Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

8W / 12W / 26W LED 3000K / 4000K  
650lm - 2755lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso LED driver integral

**GH1456**

**GH1445**

**GH1446**




## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
IP68 fast connector

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
IP68 connector for the through wiring

**AC251**  
Base di ancoraggio  
Plated steel anchorage

# Tondo D

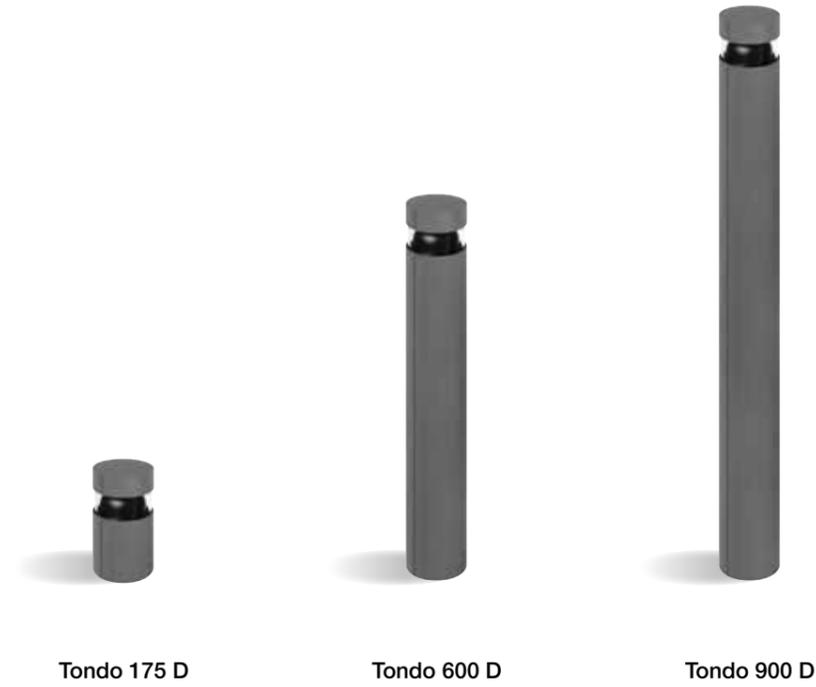

Tondo 175 D

Tondo 600 D


Tondo 900 D

6W / 12W LED 3000K / 4000K  
779lm - 1663lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1406

GH1407

GH1408

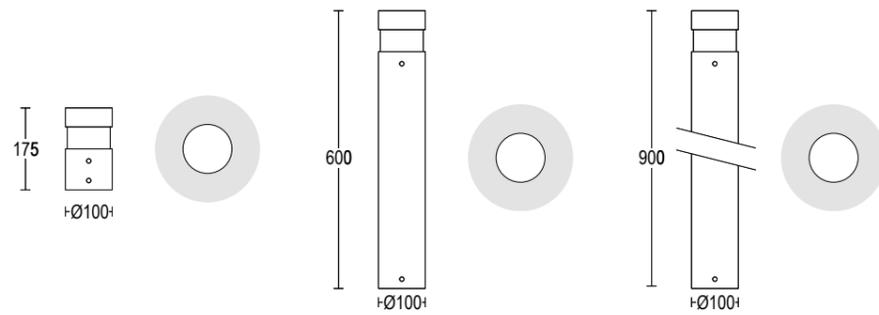

## ACCESSORI ACCESSORIES


**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

Grigio scuro opaco **05** ●  
*Dark grey matt*  
Grigio chiaro **19** ●  
*Light grey*  
Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

**AC251**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

# Tondo D

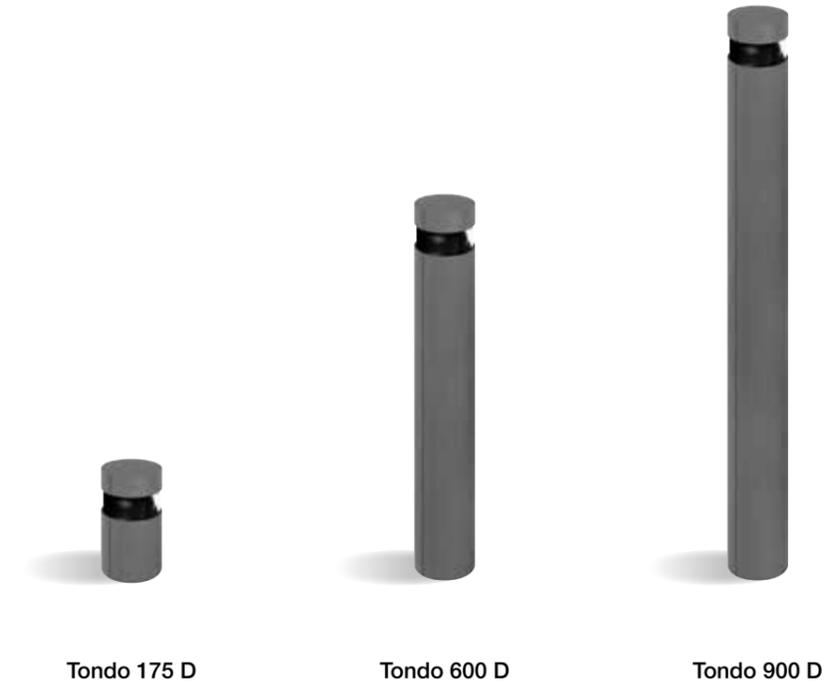

Tondo 175 D

Tondo 600 D


Tondo 900 D

6W / 12W LED 3000K / 4000K  
779lm - 1663lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1409

GH1410

GH1411

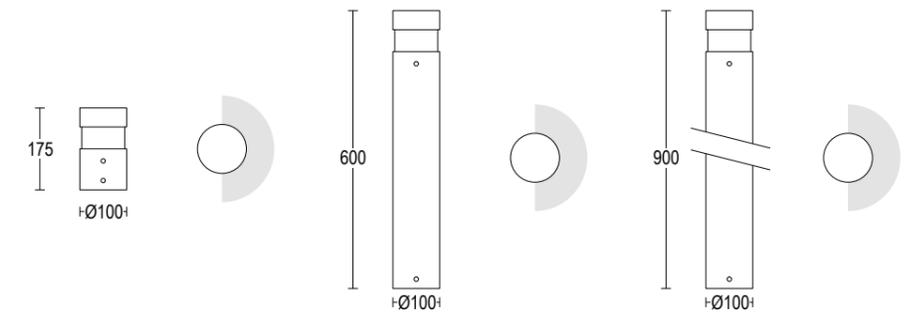


## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

Grigio scuro opaco **05** ●  
*Dark grey matt*  
Grigio chiaro **19** ●  
*Light grey*  
Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

**AC251**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

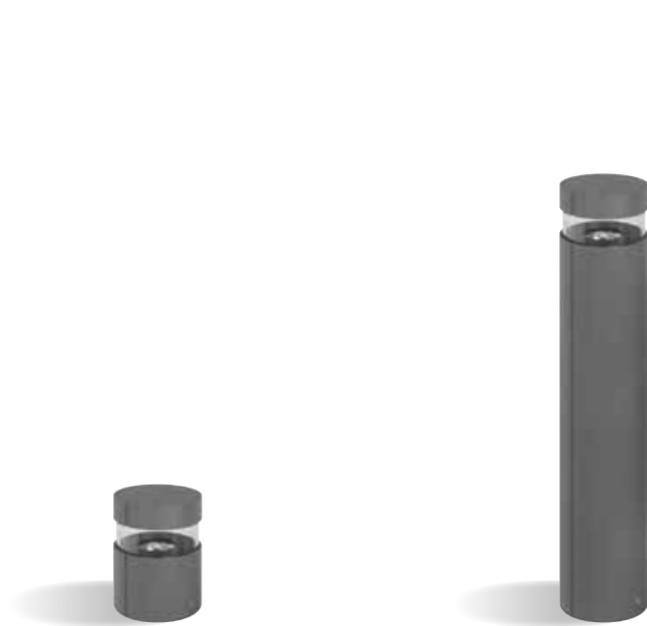

MaxiTondo 250

MaxiTondo 800




MaxiTondo 1100

MaxiTondo 2400


**MaxiTondo 250**  
15W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
1350lm - 3012lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1203




**MaxiTondo 800**  
18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
2172lm - 3781lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1374




**MaxiTondo 1100**  
15W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
1350lm - 3781lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1373



**MaxiTondo 2400**  
15W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
1350lm - 3781lm  
360°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1419



## ACCESSORI ACCESSORIES

Grigio scuro opaco 05 ●  
*Dark grey matt*

Grigio chiaro 19 ●  
*Light grey*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**AC254**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

## ACCESSORI ACCESSORIES

Grigio scuro opaco 05 ●  
*Dark grey matt*

Grigio chiaro 19 ●  
*Light grey*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**AC254**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

**AC349**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*



MaxiTondo 250

MaxiTondo 800




MaxiTondo 1100


MaxiTondo 2400

**MaxiTondo 250**  
15W / 26W LED 3000K / 4000K  
1350lm - 3780lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1202




GH1371




**MaxiTondo 800**  
18W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
1350lm - 3780lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

**MaxiTondo 1100**  
15W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
1350lm - 3781lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1200



GH1418



**MaxiTondo 2400**  
15W / 26W / 32W LED 3000K / 4000K  
1350lm - 3781lm  
180°  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

## ACCESSORI ACCESSORIES

Grigio scuro opaco 05 ●  
*Dark grey matt*

Grigio chiaro 19 ●  
*Light grey*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**AC254**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

## ACCESSORI ACCESSORIES

Grigio scuro opaco 05 ●  
*Dark grey matt*

Grigio chiaro 19 ●  
*Light grey*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

**AC204**  
Connettore rapido IP68  
*IP68 fast connector*

**AC279**  
Connettore per cablaggio in cascata IP68  
*IP68 connector for the through wiring*

**AC254**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

**AC349**  
Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*