


Torre Flat C

Serie di apparecchi di illuminazione da soffitto. Disponibili in varie misure, sono studiati per l'illuminazione portici, androni e ambienti dove sia richiesto un elevato grado di protezione all'umidità. Il prodotto è disponibile con un'ampia gamma di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dell'anello di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato ultra trasparente, per garantire la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria esterna è in acciaio inossidabile.


Series of ceiling surface mounted lighting fixtures. Available in various sizes, they are designed for lighting portches, entrances and environments where a high level of humidity protection is required. The body and diffuser closure ring are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external screws are in stainless steel.

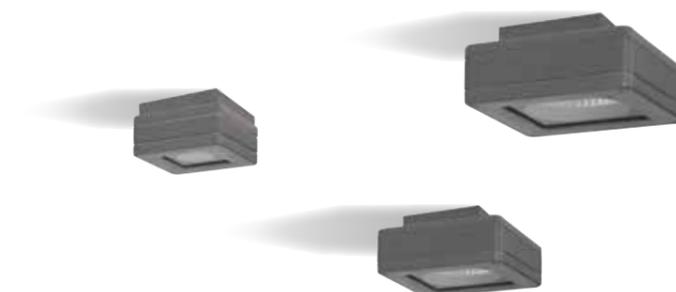


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6063 T5 - EN-AB 44100 extruded aluminum EN AW-6063 T5 - EN-AB 44100
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	lenti in PMMA PMMA lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
INGRESSO CAVO CABLE ENTRY	pressacavo metallico M12 Ø 3,5/7 mm metal cable gland M12 Ø 3.5/7 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Torre Flat C

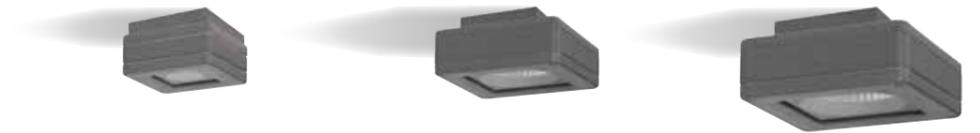

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

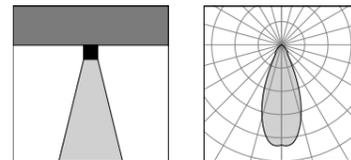

Grigio scuro opaco 05 ●
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


MicroTorre Flat C 90

Torre Flat C 125


MaxiTorre Flat C 200

MicroTorre Flat C 90
8W LED 3000K / 4000K
650lm - 690lm
29°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral


GH1208



Torre Flat C 125
15W LED 3000K / 4000K
1350lm - 1425lm
42°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral





GH1209



MaxiTorre Flat C 200
19W LED 3000K / 4000K
2374lm - 2410lm
45°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral



GH1210



ACCESSORI ACCESSORIES

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

