

Torre W

Serie di apparecchi mono e bi-emissione ideati per l'illuminazione ad effetto di pareti e facciate. E' disponibile in varie dimensioni per soddisfare e rispettare le proporzioni progettuali necessarie. Grazie alla ampiezza di ottiche e potenze consente di creare suggestivi effetti scenografici. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.


Series of wall-mounted spot lights designed for wall effect lighting of walls and facades. Available in various sizes to satisfy and respect the proportion required in the project. Thanks to the availability of various combinations of lights, optics and power allow to create suggestive scenographic effects. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimnable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6063 T5 - EN-AB 44100 extruded aluminum EN AW-6063 T5 - EN-AB 44100
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	Termopolimero con alluminio depositato ad alto vuoto Thermopolymer with high vacuum deposited aluminium
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
INGRESSO CAVO CABLE ENTRY	pressacavo metallico M12 Ø 3,5/7 mm metal cable gland M12 Ø 3.5/7 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MicroTorre W



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

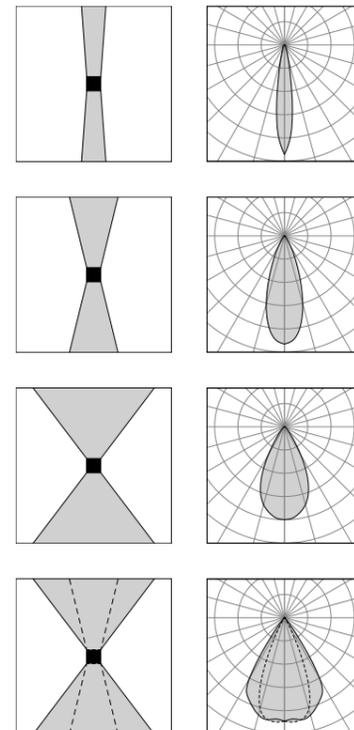

- Bianco opaco 01
White matt
 - Grigio scuro opaco 05
Dark grey matt
 - Grigio chiaro 19
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

- Bianco opaco 01
White matt
 - Grigio scuro opaco 05
Dark grey matt
 - Grigio chiaro 19
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


MicroTorre 1L 125x90

MicroTorre 2L 125x90


MicroTorre 1L 125x90
5W / 6W / 12W LED 3000K / 4000K
540lm - 1492lm
15° / 26° / 32° / 38° / 50° / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

MicroTorre 2L 125x90
2x 5W / 6W LED 3000K / 4000K
540lm - 801lm
15° / 26° / 32° / 38° / 50° / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

GH1960



GH1961





Torre W




Torre 1L 204x125

Torre 2L 204x125



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page


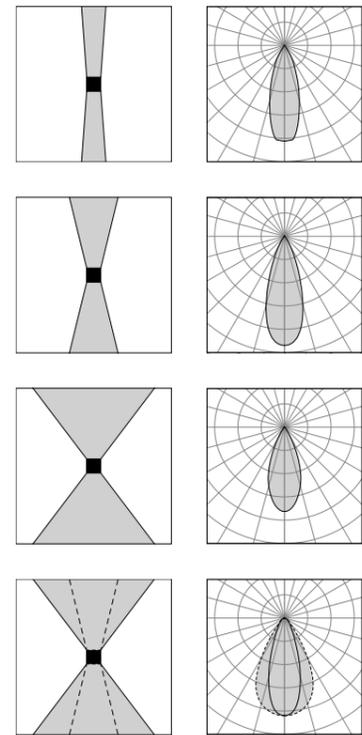


- Bianco opaco 01
White matt
- Grigio scuro opaco 05
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Torre 1L 204x125
16W / 17W LED 3000K / 4000K
1967lm - 2116lm
14° / 15° / 22° / 35° / 38° / 50° / ellipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

Torre 2L 204x125
2 x16W / 17W LED 3000K / 4000K
1967lm - 2116lm
14° / 15° / 22° / 35° / 38° / 50° / ellipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

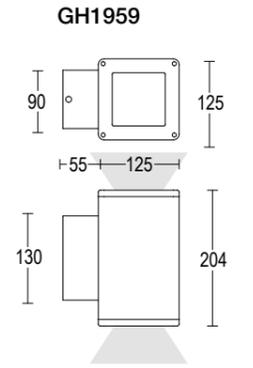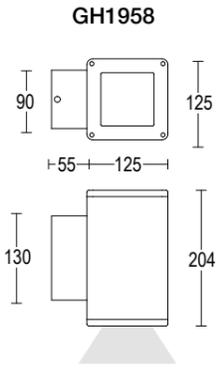




MaxiTorre W



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

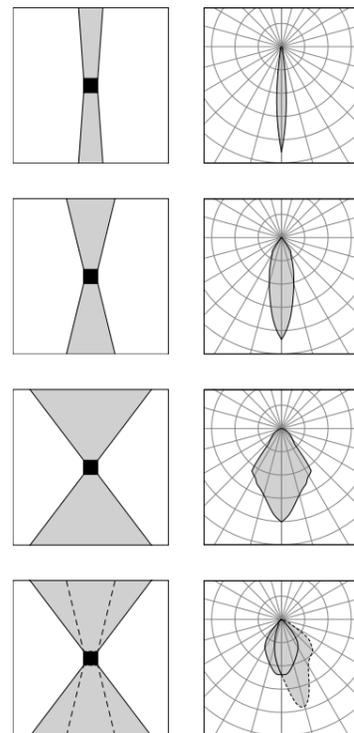

Bianco opaco 01 
White matt

Grigio scuro opaco 05 
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



MaxiTorre 1L 280x200

MaxiTorre 2L 280x200

MaxiTorre 1L 280x200
26W / 38,2W / 39W LED 3000K / 4000K
2967lm - 4762lm
10° / 15° / 28° / 38° / 50° / 71° / elipsoidal / asymmetrical
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

MaxiTorre 2L 280x200
2x 26W / 38,2W LED 3000K / 4000K
2967lm - 4762lm
10° / 15° / 28° / 38° / 50° / 71° / elipsoidal / asymmetrical
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

GH1956



GH1957

