





Serie di apparecchi lineari da incassare a filo terreno dalla ridotta profondità di incasso disponibile in varie lunghezze. Studiati per l'illuminazione di facciate, pareti e muri con effetto "wall wash" grazie alla ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla corrosione sottoposta ad ulteriore trattamento di anodizzazione, rendono il prodotto resistente e durevole nel tempo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento. Il prodotto si installa con una cassaforma in acciaio inossidabile che previene il contatto dell'apparecchio con il terreno. Il prodotto è calpestabile ed installabile in aree non consentite al traffico. Non adatto all'installazione in piscine o fontane.


Series of linear fixtures to be recessed in-ground with very low recess depth available in various lengths. Designed for the lighting of facades, walls with wall wash effect thanks to the wide availability of optics and powers. The aluminum alloy construction with high resistance to corrosion subjected to a further anodizing treatment, make the product durable and long lasting. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles. The product is installed with a stainless steel rough-in housing that prevents the appliance from coming into contact with the ground. The product can be walked on and installed in areas not permitted for traffic. Not suitable for installation in swimming pools or fountains.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK 
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III 
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	inox AISI 430 da ordinare separatamente inox AISI 430 to be ordered separately
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 8 mm soda-lime tempered glass 8 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	lente in tecnopolimero anti UV anti UV technopolymer lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long H07RN8-F with metal cable gland M12 Ø 3,5/7 mm
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	possibile con accessorio possible with accessory
CALPESTABILE WALK OVER	carico massimo di pressione statica 500 Kg max static pressure load 500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	200mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 200mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	vetro sodico calcico temprato soda-lime tempered glass



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

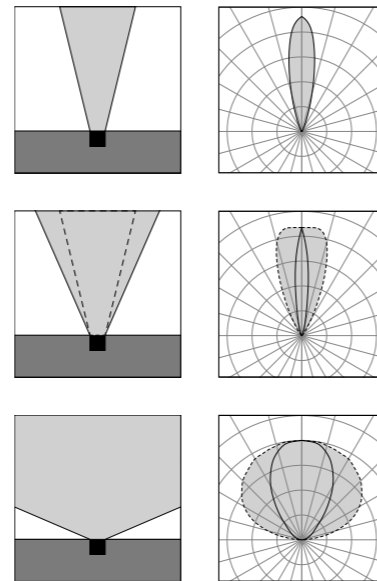

Vetro Glass 34

Tratto 300
3,6W / 9W LED 3000K / 4000K
432lm - 972lm
28° / elipsoidal / 118°
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Tratto 600
8W / 18W LED 3000K / 4000K
951lm - 1944lm
28° / elipsoidal / 118°
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Tratto 300



Tratto 600

GH1538

GH1539

330

615



ACCESSORI ACCESSORIES



Controcassa
Rough-in housing
AC333 Tratto GH1538
AC335 Tratto GH1539
Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre
AC285 Tratto GH1538
AC286 Tratto GH1539
AC551
Estrattore
Extraction tool



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring



AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
IP66 remote power supply box



AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W

AC088.0024040FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W

AC089.0024081FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 81W
LED driver IP67 24V DC 81W

AC090.0024120FN-67
Alimentatore AC090.0024120FN-67
LED driver AC090.0024120FN-67

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI




Tratto 900

Tratto 1200


Tratto 1500

Tratto 900
 12,3W / 27W LED 3000K / 4000K
 1470lm - 2916lm
 28° / elipsoidal / 118°
 max 24V DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
 remote SELV led driver not included



GH1540



GH1541





Tratto 1200
 16,7W / 36W LED 3000K / 4000K
 1989lm - 3888lm
 28° / elipsoidal / 118°
 max 24V DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
 remote SELV led driver not included




21W / 45W LED 3000K / 4000K
 2508lm - 4860lm
 28° / elipsoidal / 118°
 max 24V DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
 remote SELV led driver not included

GH1542



ACCESSORI ACCESSORIES

-  Controcassa
Rough-in housing
AC528 Tratto GH1540
AC529 Tratto GH1541
-  Griglia anti-abbagliamento
Anti-grate louvre
AC287 Tratto GH1538
AC288 Tratto GH1539
-  **AC205-IP66**
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box

-  **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

-  **AC551**
Estrattore
Extraction tool

-  **AC146.0024014FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W
-  **AC088.0024040FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W
-  **AC089.0024081FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 81W
LED driver IP67 24V DC 81W
-  **AC090.0024120FN-67**
Alimentatore AC090.0024120FN-67
LED driver AC090.0024120FN-67
-  **AC114.0024024FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
-  **AC113.0024201FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

ACCESSORI ACCESSORIES

-  Controcassa
Rough-in housing
AC567 Tratto GH1542

-  **AC551**
Estrattore
Extraction tool

-  **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring


-  **AC205-IP66**
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box

-  **AC146.0024014FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W
-  **AC088.0024040FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W
-  **AC089.0024081FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 81W
LED driver IP67 24V DC 81W
-  **AC090.0024120FN-67**
Alimentatore AC090.0024120FN-67
LED driver AC090.0024120FN-67
-  **AC114.0024024FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
-  **AC113.0024201FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

MaxiTratto



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

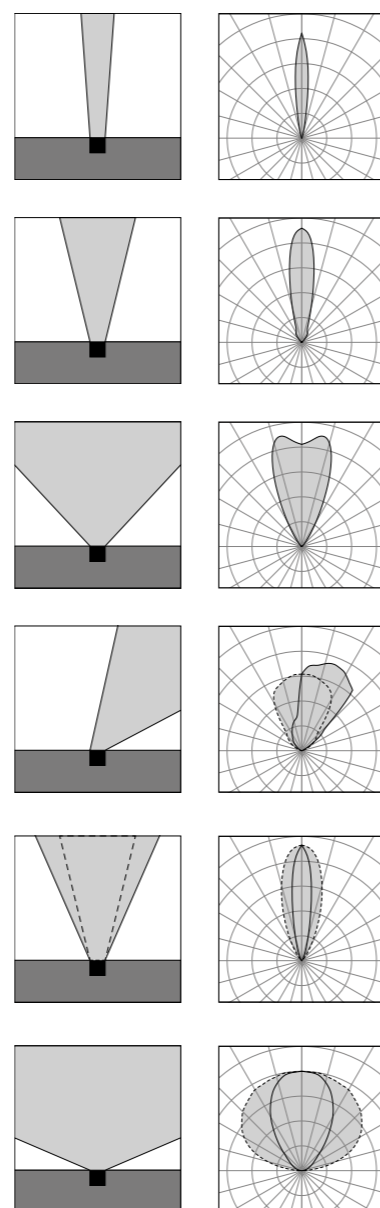

Vetro 34
Glass

MaxiTratto 300





MaxiTratto 600

MaxiTratto 300
3,6W / 6W / 9W / 12,6W LED 3000K / 4000K
432lm - 1308lm
12° / 25° / 46° / 118° / asymmetrical / elipsoidal
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

MaxiTratto 600
7,8W / 12W / 18W / 25,2W LED 3000K / 4000K
951lm - 2616lm
12° / 25° / 46° / 118° / asymmetrical / elipsoidal
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1545

GH1546



ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC433** MaxiTratto GH1545
AC434 MaxiTratto GH1546
-  **AC535** MaxiTratto GH1545
AC536 MaxiTratto GH1546
-  **AC551**
Estrattore
Extration tool

-  **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

-  **AC205-IP66**
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box


-  **AC146.0024014FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W
-  **AC088.0024040FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W
-  **AC089.0024081FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 81W
LED driver IP67 24V DC 81W
-  **AC090.0024120FN-67**
Alimentatore AC090.0024120FN-67
LED driver AC090.0024120FN-67
-  **AC114.0024024FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
-  **AC113.0024201FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



MaxiTratto 900

MaxiTratto 900
 12,3W / 18W / 27W / 37,8W LED 3000K / 4000K
 1470lm - 39240lm
 12° / 25° / 46° / 118° / asymmetrical / elipsoidal
 max 24V DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
 remote SELV led driver not included



GH1547



MaxiTratto 1200

MaxiTratto 1200
 16,7W / 24W / 36W / 50,4W LED 3000K / 4000K
 1989lm - 5232lm
 12° / 25° / 46° / 118° / asymmetrical / elipsoidal
 max 24V DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
 remote SELV led driver not included

GH1548



ACCESSORI ACCESSORIES

-  Controcassa
Rough-in housing
AC435 MaxiTratto GH1547
AC436 MaxiTratto GH1548
-  Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre
AC537 MaxiTratto GH1547
AC538 MaxiTratto GH1548
-  **AC551**
Estrattore
Extraction tool

-  **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

-  **AC205-IP66**
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box

-  **AC146.0024014FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W
-  **AC088.0024040FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W
-  **AC089.0024081FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 81W
LED driver IP67 24V DC 81W
-  **AC090.0024120FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver AC090.0024120FN-67
-  **AC114.0024024FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
-  **AC113.0024201FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.



MaxiTratto 1500

21W / 30W / 45W / 63W LED 3000K / 4000K
 2508lm - 6540lm
 12° / 25° / 46° / 118° / asymmetrical / elipsoidal
 max 24V DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
 remote SELV led driver not included

GH1549



ACCESSORI ACCESSORIES

-  Controcassa
Rough-in housing
AC437 MaxiTratto GH1549
-  Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre
AC439 MaxiTratto GH1549
-  **AC551**
Estrattore
Extraction tool

-  **AC279**
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

-  **AC205-IP66**
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip 66 remote power supply box

-  **AC146.0024014FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W
-  **AC088.0024040FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W
-  **AC089.0024081FN-67**
Alimentatore IP67 24V DC 81W
LED driver IP67 24V DC 81W
-  **AC090.0024120FN-67**
Alimentatore AC090.0024120FN-67
LED driver AC090.0024120FN-67
-  **AC114.0024024FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI
-  **AC113.0024201FD-67**
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.