



Serie di apparecchi lineari a soffitto a luce diretta. Disponibili in varie dimensioni e lunghezze sono studiati per l'illuminazione di corridoi, androni, portici, ed altri elementi architettonici in generale. L'ampia disponibilità di ottiche, le potenze e la serie di accessori per il controllo della luce rendono il prodotto estremamente versatile. La costruzione del corpo ed i tappi laterali sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, che assicurano la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria esterna e la piastra di ancoraggio sono in acciaio inossidabile. Il prodotto si installa grazie al sistema di fissaggio con piastra scorrevole in acciaio. Il retro del prodotto è composto da un canale per alloggiare i cavi e consentire una connessione agevole.

Series of linear ceiling luminaires with direct light. Available in various sizes and lengths, they are designed for the lighting of corridors, entrance halls, arcades, and other architectural elements in general. The wide availability of optics, the powers and the series of accessories for light control make the product extremely versatile. The construction of the body and the side caps are in aluminum alloy with high oxidation resistance subjected to treatment with nano-bonderite and textured polyester powder coating, the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. The silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating conditions and temperatures. The hyper-transparent tempered soda-calcium glass diffuser, which ensures maximum light transmittance, is finished with a silk-screened edge. The external screws and the anchoring plate are in stainless steel. The product is installed thanks to the fixing system with steel sliding plate. The back of the product consists of a channel to house the cables and allow for easy connection.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimnable DALI version available upon request
CORPO BODY	alluminio 6082 anticorrosivo / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione anticorrosive aluminum 6082 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	inox AISI 430 inox AISI 430
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 8 mm soda-lime tempered glass 8 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	lenti lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito di cavo uscente 50 cm in neoprene idoneo all'immersione con connettore IP68 fixture supplied with cable 50cm with IP68 connector
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	possibile con accessorio possible with accessory
CALPESTABILE WALK OVER	carico massimo di pressione statica 500 Kg max static pressure load 500 Kg
DRENAGGIO DRAINAGE AREA	200mm di ghiaia o materiale drenante. In alternativa, sistema di tubazioni drenanti 200mm of gravel or draining material. Alternatively, draining piping system
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	vetro sodico calcico temprato soda-lime tempered glass



Tratto C



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

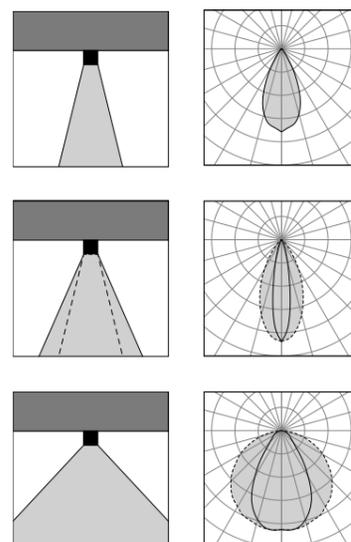

Grigio scuro opaco 05 ●
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Tratto C 300

Tratto C 600


Tratto C 300
6W / 12,6W LED 3000K / 4000K
642lm - 1308m
12° / 25° / 46° / flood / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

GH1580



Tratto C 600
7,7W / 25,2W LED 3000K / 4000K
1284lm - 2616lm
12° / 25° / 46° / flood / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

GH1581



ACCESSORI
ACCESSORIES

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

GHIDINI LIGHTING 233


Tratto C



Tratto C 900

Tratto C 900
 18W / 37,8W LED 3000K / 4000K
 1926lm - 3924lm
 12° / 25° / 46° / flood / ellipsoidal
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*


GH1582



Tratto C 1200

Tratto C 1200
 24W / 50,4W LED 3000K / 4000K
 2568lm - 5232lm
 12° / 25° / 46° / flood / ellipsoidal
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1583



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
 Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Tratto C



Tratto C 1500

30W / 63W LED 3000K / 4000K
 3210m - 6540lm
 12° / 25° / 46° / flood / ellipsoidal
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1584



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
 Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website