

Tratto Wall




Serie di apparecchi lineari a luce diretta. Disponibili in varie dimensioni e lunghezze sono studiati per l'illuminazione di facciate, cornicioni ed altri elementi architettonici in generale. L'ampia disponibilità di ottiche, potenze e la serie di accessori per il controllo della luce rendono il prodotto estremamente versatile e di facile installazione. La costruzione del corpo ed i tappi laterali sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente, che assicurano la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria esterna e le staffe di ancoraggio sono in acciaio inossidabile. L'orientabilità ha un'ampiezza di 180° ed è garantita da un sistema a ghiera graduata che assicura precisione di puntamento. Il prodotto viene alimentato mediante un driver esterno remoto nella versione Tratto wall oppure direttamente integrato nell'apparecchio nella versione Tratto wall LV.

Series of linear fixtures with direct light. Available in various sizes and lengths, they are designed for lighting facades, cornices and other architectural elements in general. The wide availability of optics, wattages and the series of accessories for light control make the product extremely versatile and easy to install. The body and end caps are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered sodium calcium glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The external screws and the anchoring brackets are in stainless steel. The adjustability has a width of 180° and is guaranteed by a graduated ring system to assure aiming precision. The product is powered by an external remote driver in the Tratto wall version or directly integrated into the luminaire in the Tratto wall LV version.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK RA
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 68 / IK 10 IP 68 / IK 10
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimnable DALI versione available upon request
CORPO BODY	alluminio 6082 anticorrosivo / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione anticorrosive aluminum 6082 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING	inox AISI 430 inox AISI 430
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 8 mm soda-lime tempered glass 8 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	lenti lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito di cavo uscente 50 cm in neoprene idoneo all'immersione con connettore IP68 fixture supplied with cable 50cm with IP68 connector
CABLAGGIO IN CASCATA WIRE THROUGH CONNECTION	possibile con accessorio possible with accessory
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione / vetro temprato e serigrafato powder coating polyester high resistance to UV and oxidation / tempered serigrafed glass

Tratto Wall 24V

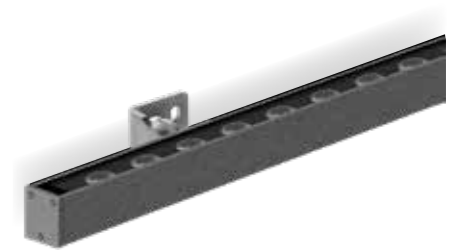

Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

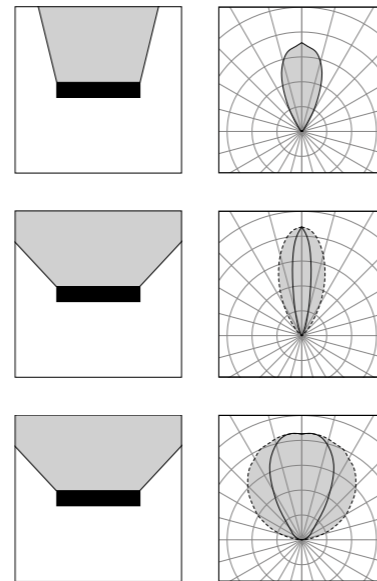

- Bianco opaco 01
White matt
 - Grigio scuro opaco 05
Dark grey matt
 - Grigio chiaro 19
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Tratto Wall 24V 300

Tratto Wall 24V 600



Tratto Wall 24V 300
3,5W / 6W / 9W LED 3000K / 4000K
300lm - 972lm
48° / flood / ellipsoidal
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

Tratto Wall 24V 600
7,7W / 12W / 18W LED 3000K / 4000K
660lm - 1944lm
48° / flood / ellipsoidal
max 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1533



GH1534

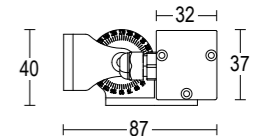

ACCESSORI ACCESSORIES

Visiera
Hood
AC636 Tratto GH1533
AC637 Tratto GH1534


Griglia anti-abbagliamento
Anti-grate louvre
AC516 Tratto GH1533
AC517 Tratto GH1534

AC146.0024014FN-67
Alimentatore 14,4W 24 VDC IP67
Driver 14,4W 24 VDC IP67
AC088.0024040FN-67
Alimentatore 40W 24 VDC IP67
Driver 40W 24VDC IP67
AC089.002481FN-67
Alimentatore 75W 24 VDC IP67
Driver 75W 24VDC IP67
AC090.0024120FN-67
Alimentatore 120W 24 VDC IP67
Driver 120W 24VDC IP67

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC566
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms



Tratto wall 24V

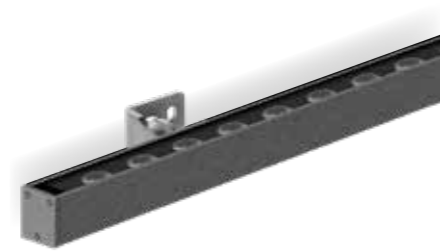

Tratto Wall 24V 900



Tratto Wall 24V 900
 11,9W / 18W / 27W LED 3000K / 4000K
 1020lm - 2916lm
 48° / flood / ellipsoidal
 max 24V DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
 remote SELV led driver not included

GH1536

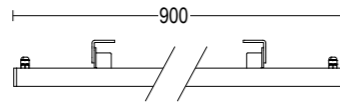

Tratto Wall 24V 1200
 16,1W / 24W / 36W LED 3000K / 4000K
 1380lm - 3888lm
 48° / flood / ellipsoidal
 max 24V DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
 remote SELV led driver not included

GH1537

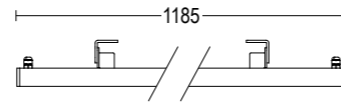

ACCESSORI ACCESSORIES

Visiera
Hood
AC638 Tratto GH1536
AC639 Tratto GH1537


Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre
AC518 Tratto GH1536
AC519 Tratto GH1537

AC146.0024014FN-67
 Alimentatore 14,4W 24 VDC IP67
 Driver 14,4W 24 VDC IP67
AC088.0024040FN-67
 Alimentatore 40W 24 VDC IP67
 Driver 40W 24VDC IP67
AC089.002481FN-67
 Alimentatore 75W 24 VDC IP67
 Driver 75W 24VDC IP67
AC090.0024120FN-67
 Alimentatore 120W 24 VDC IP67
 Driver 120W 24VDC IP67

AC279
 Connettore per cablaggio in cascata IP68
 IP68 connector for the through wiring

AC566
 Coppia bracci di estensione
 Pair of extension arms



Tratto Wall 24V

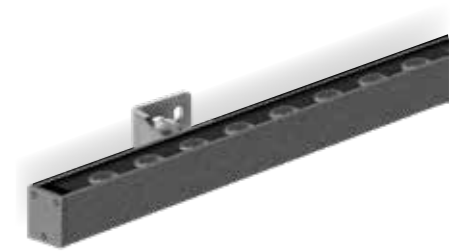

Tratto Wall 24V 1500

21W / 30W / 45W LED 3000K / 4000K
 1800lm - 4860lm
 48° / flood / ellipsoidal
 max 24V DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
 remote SELV led driver not included

GH1529

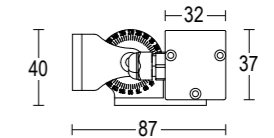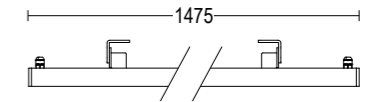

ACCESSORI ACCESSORIES

Visiera
Hood
AC640 Tratto GH1529

Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre
AC520 Tratto GH1529

AC146.0024014FN-67
 Alimentatore 14,4W 24 VDC IP67
 Driver 14,4W 24 VDC IP67
AC088.0024040FN-67
 Alimentatore 40W 24 VDC IP67
 Driver 40W 24VDC IP67
AC089.002481FN-67
 Alimentatore 75W 24 VDC IP67
 Driver 75W 24VDC IP67
AC090.0024120FN-67
 Alimentatore 120W 24 VDC IP67
 Driver 120W 24VDC IP67

AC279
 Connettore per cablaggio in cascata IP68
 IP68 connector for the through wiring


AC566
 Coppia bracci di estensione
 Pair of extension arms



Tratto Wall PB



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

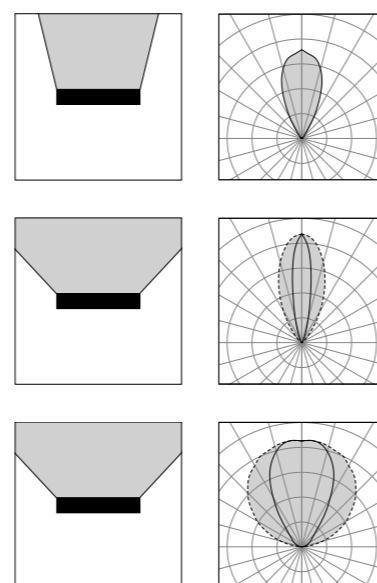

- Bianco opaco 01
White matt
 - Grigio scuro opaco 05
Dark grey matt
 - Grigio chiaro 19
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



Tratto Wall PB 230V 300

Tratto Wall PB 230V 600



Tratto Wall PB 230V 300
3,5W / 9W LED 3000K / 4000K
300lm - 972lm
48° / elipsoidal / flood
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

Tratto Wall PB 230V 600
7,7W / 18W LED 3000K / 4000K
660lm - 1944lm
48° / elipsoidal / flood
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

GH1556



GH1557



ACCESSORI ACCESSORIES

Visiera
Hood
AC636 Tratto GH1556
AC637 Tratto GH1557

Griglia anti-abbagliamento
Anti-glare louvre
AC516 Tratto GH1556
AC517 Tratto GH1557

AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC566
Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms


Tratto Wall PB



Tratto Wall PB 230V 900

Tratto Wall PB 230V 900
 11,9W / 27W LED 3000K / 4000K
 1020lm - 2916lm
 48° / flood / elipsoidal
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*




GH1558

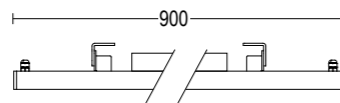

Tratto Wall PB 230V 1200
 16,1W / 36W LED 3000K / 4000K
 1380lm - 3888lm
 48° / flood / elipsoidal
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*

Tratto Wall PB 230V 1200

GH1559

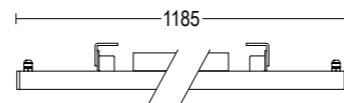

ACCESSORI ACCESSORIES


Visiera
Hood
AC638 Tratto GH1538
AC639 Tratto GH1559

AC279
 Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre
AC518 Tratto GH1558
AC519 Tratto GH1559

AC566
 Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms



Tratto Wall PB

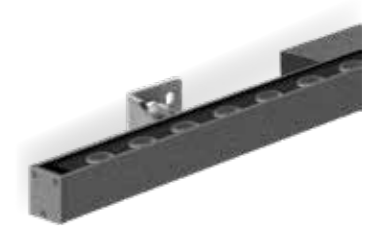

Tratto Wall PB 230V 1500

21W / 45W LED 3000K / 4000K
 1800lm - 4860lm
 48° / flood / elipsoidal
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1560

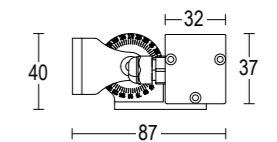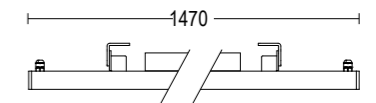

ACCESSORI ACCESSORIES

Visiera
Hood
AC640 Tratto GH1560

AC279
 Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

Griglia anti-abbagliamento
Anti-grale louvre
AC520 Tratto GH1560

AC566
 Coppia bracci di estensione
Pair of extension arms