

# Tret Sky

design: arch. Margarita Kroucharska

Serie apparecchi di illuminazione a palo e bollard a luce indiretta disponibili in varie altezze e configurazioni. Studiati per illuminare piazze, viali, vialetti, parchi, camminamenti e giardini senza abbagliare emettendo una luce morbida e diffusa. La sua base in acciaio e la testa in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposto a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente garantisce la massima trasmittanza della luce. La viteria esterna è in acciaio inossidabile e a richiesta è disponibile anche nella versione antivandalo. Il prodotto si installa mediante tiranti a pressione da avvitare direttamente nel terreno o tramite tiranti annegati nel calcestruzzo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.

*Series of pole and bollards with indirect light available in various heights and configurations. Designed to illuminate squares, avenues, paths, parks, walkways and gardens without glaring with soft and omogeneous light distribution. With its strong steel base and the construction of the head in high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. The external screws are in stainless steel and on request also available in a vandal-proof version. The product is installed using pressure tie rods to be screwed directly into the ground or through tie rods embedded in the concrete. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles.*




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DIM 100% ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING	IP 65 IP 65
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
PALO (CE) COLUMN (CE)	alluminio estruso - anima in ferro zincato - da interrare extruded aluminium - zinc plated steel internal tube - to be rooted
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 5mm soda-lime tempered glass 5mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 1 m di cavo H07RN8-F 3x1mm2 pre cablato con pressacavo in metallo M20 Ø 7/13 mm fixture supplied with pre wired cable 1 m long H07RN8-F 3x1mm2 with metal cable gland M20 Ø 7/13 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

photo: Germano Borrelli



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

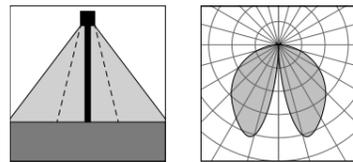

Grigio scuro opaco **05** ●  
*Dark grey matt*

Grigio chiaro **19** ●  
*Light grey*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* ●●●

# Tret Sky Head



42W LED 3000K / 4000K  
5129 - 5207lm  
220-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH8317








photo: Germano Borrelli

# Tret Sky

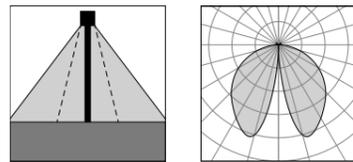


55W LED 3000K / 4000K  
 9796lm - 9945lm  
 220-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*

**GH8312**



**GH8313**



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC429**  
 Base di ancoraggio  
*Plated steel anchorage*

Grigio scuro opaco **05** ●  
*Dark grey matt*

Grigio chiaro **19** ●  
*Light grey*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page