



photo: Germano Borrelli

Serie di bollard disponibile in varie altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini e parchi senza abbagliare. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in policarbonato trasparente lo rende altamente resistente agli urti. Il prodotto si installa con viti di acciaio inossidabile su una piastra di ancoraggio preventivamente ancorata al suolo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.

Series of bollards available in heights. Designed to illuminate avenues, walkways, pathways, gardens and parks without glaring. The construction of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in polycarbonate makes the product vandal resistant. The product is installed with stainless steel screws on an anchor plate previously anchored to the ground. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles.





| | |
|--|--|
| CERTIFICAZIONI CERTIFICATION | CE ENEC UK |
| GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING | IP 65 / IK 10 IP 65 / IK 10 |
| CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION | classe I  classe II su richiesta class I  class II upon request |
| DIMMERABILE DIMMABLE | versione dimmerabile disponibile su richiesta dimmable version available upon request |
| CORPO BODY | alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation |
| PALO (CE) COLUMN (CE) | alluminio estruso - anima in ferro zincato - da interrare extruded aluminium - zinc plated steel internal tube - to be rooted |
| DIFFUSORE DIFFUSER | policarbonato resistente all'urto e ai raggi UV vandal proof polycarbonate UV resistant |
| VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS | inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution |
| GUARNIZIONI SEALING GASKET | silicone silicone |
| CABLAGGIO WIRING | apparecchio fornito con 1 m di cavo H07RN8-F pre cablato fixture supplied pre-wired cable 1 m long H07RN8-F |
| SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE | LED incluso LED integral |
| FINITURA FINISH | verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation |



photo: Germano Borrelli


Tret




Tret 500

Tret 800

Tret 1100



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

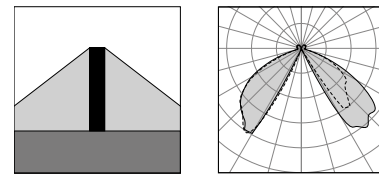

Tret 500
26W LED 3000K / 4000K
2967m - 3012lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*


Tret 800
26W / 32W LED 3000K / 4000K
3725lm - 3781lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

Tret 1100
26W / 32W LED 3000K / 4000K
3725lm - 3781lm
360°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH8203

GH8205

GH8207

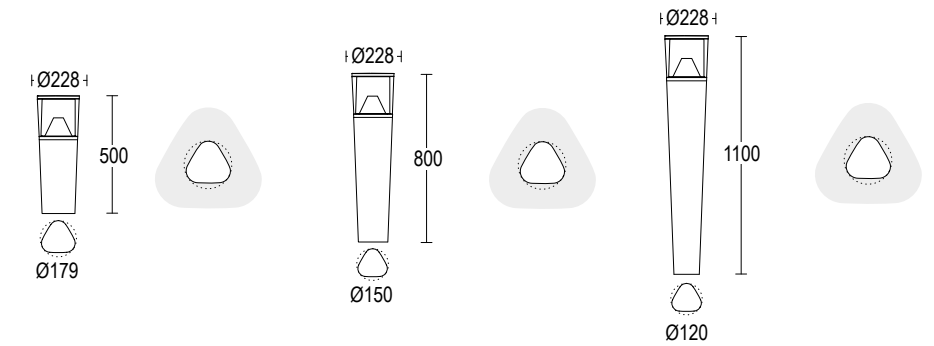

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES



AC120 Tret 1100
AC121 Tret 500 Tret 800
Base di ancoraggio in ferro zincato da cementare
Iron anchorage base to be cemented



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring