


Verso Flat P




Serie di bollard dal design minimale disponibile in varie dimensioni ed altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini e parchi senza abbagliare. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato e rigato, per garantire la massima ed omogenea distribuzione della luce è siliconato direttamente al corpo. Il prodotto si installa con viti di acciaio inossidabile su una piastra di ancoraggio preventivamente ancorata al suolo. Il prodotto è equipaggiato con il sistema water-lock Ghidini che impedisce la risalita dell'umidità dal cavo di alimentazione dovuta all'alternarsi dei cicli di accensione e spegnimento.

Series of bollards with minimal design available in various sizes and heights. Designed to illuminate avenues, walkways, pathways, gardens and parks without glaring. The construction of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The diffuser in sodium calcium tempered and ribbed glass, to guarantee the maximum and uniform distribution of light, is siliconed directly to the body. The product is installed with stainless steel screws on an anchor plate previously anchored to the ground. The product is equipped with the Ghidini water-lock system that prevents the rising of humidity from the power cable due to the alternating on and off cycles.

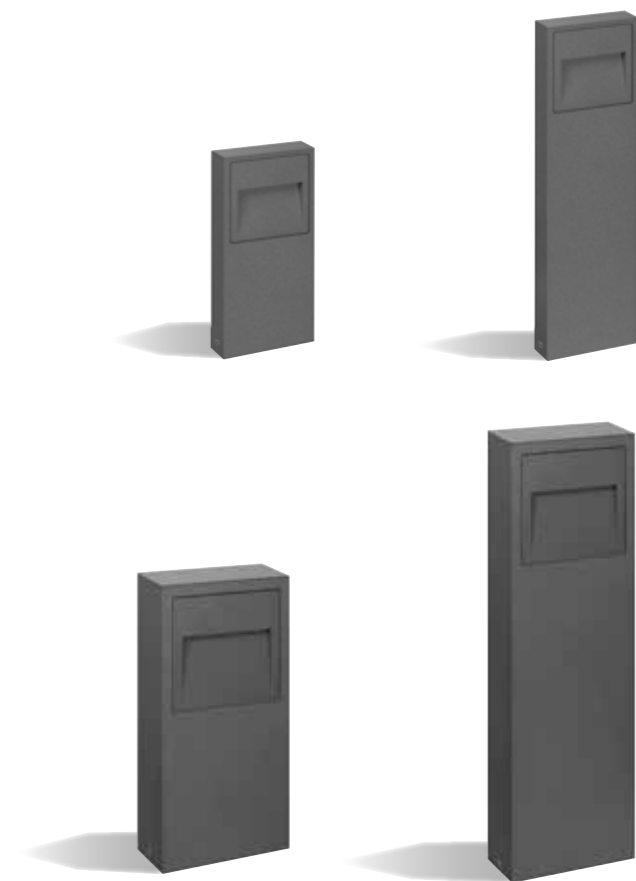

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP RATING	IP 65 IP 65
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	non dimmerabile not dimmable
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 4mm soda-lime tempered glass 4mm
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
INGRESSO CAVO CABLE ENTRY	passacavo in silicone Ø 10/14 mm apparecchio fornito con 0,5 m di cavo silicone bushing Ø 10/14 mm fixture supplied pre-wired cable 0,5 m
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Verso Flat P

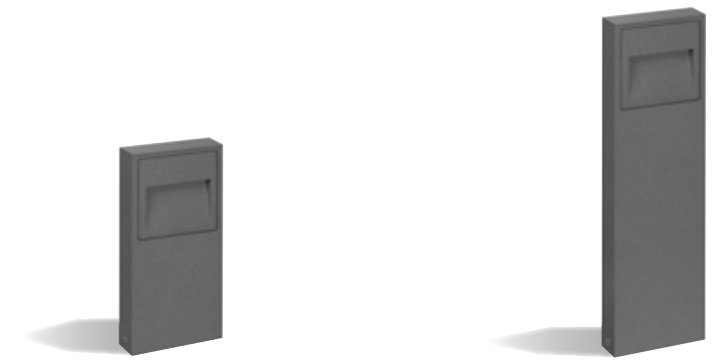



Verso Flat P 300

Verso Flat P 500

2,9W LED 3000K / 4000K
367lm - 385lm
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1149

GH1139

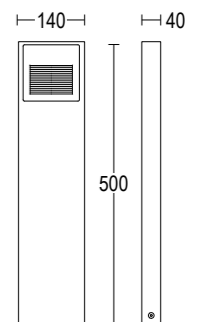

ACCESSORI ACCESSORIES

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector


AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

AC247
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage

P. 130
Verso flat



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

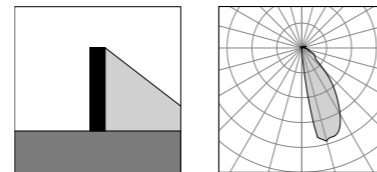

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●
Light grey


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

MaxiVerso Flat P



8,7W LED 3000K / 4000K
1101lm - 1167lm
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1150



ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



AC247
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage




P. 130
Verso flat

MaxiVerso Flat P



8,7W LED 3000K / 4000K
1101lm - 1167 lm
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1140

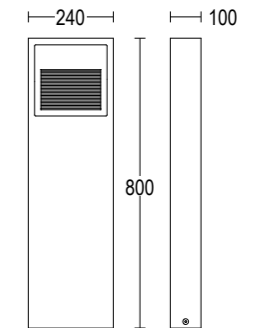

ACCESSORI ACCESSORIES



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector



AC279
Connettore per cablaggio in cascata IP68
IP68 connector for the through wiring

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website



AC247
Base di ancoraggio
Plated steel anchorage



P. 130
Verso flat