


Edge C



Serie di apparecchi lineari da soffitto caratterizzati dall'ottimo comfort visivo. Disponibili in varie lunghezze. Studiati per l'illuminazione di ambienti sia esterni che interni grazie alla ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dei tappi di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato ultra trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. Il prodotto si installa grazie al sistema di fissaggio con piastra scorrevole in acciaio. Il retro del prodotto è composto da un canale per alloggiare i cavi e consentire una connessione agevole.

Series of linear ceiling luminaires characterized by excellent visual comfort. Available in various lengths. Designed for the lighting of both internal and external environments thanks to the wide availability of optics and powers. The construction of the body and the closing caps of the diffuser are in aluminum alloy with high resistance to oxidation subjected to treatment with nano-bonderite and textured polyester powder coating, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection. During the years. The silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating conditions and temperatures. The ultra-transparent tempered sodium-calcium glass diffuser that guarantees maximum light transmittance is finished with a silk-screened border. The product is installed thanks to the fixing system with sliding steel plate. The back of the product consists of a channel to house the cables and allow for easy connection.

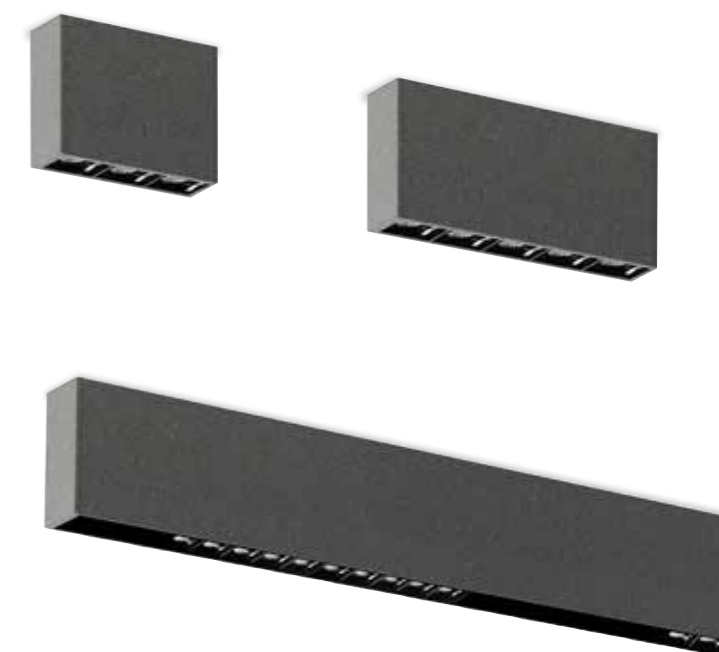


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile DALI disponibile su richiesta dimnable DALI versione available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6063 T5 / alluminio pressofuso EN-AB 44100 extruded aluminum EN AW-6063 T5 / die-casting aluminum EN-AB 44100
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm soda-lime tempered glass 3 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	termopolimero con alluminio depositato ad alto vuoto thermopolymer with high vacuum deposited aluminium
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con cavo precablato con pressacavo metallico M12 Ø 3,5/7 mm fixture supplied with pre-wired cable with metal cable gland M12 Ø 3.5/7 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione / vetro temprato e serigrafato powder coating polyester high resistance to UV and oxidation / tempered serigrafed glass



Edge C



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

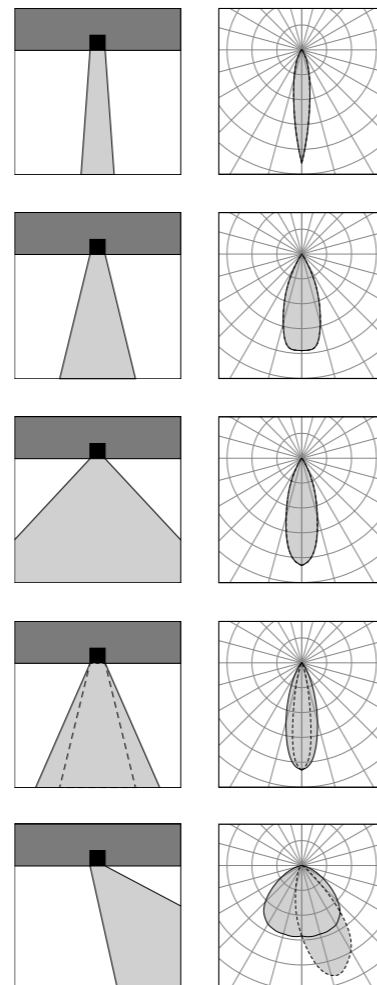

Grigio scuro opaco 05 ●
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Edge C 3L 100

Edge C 5L 150




Edge C 10L 300

Edge C 3L 100
6,3W LED 3000K / 4000K
588lm - 654lm
12° / 34° / 48° / ellipsoidale / asimmetrica
220-240V 50/60hz
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1585

GH1586

GH1587



Edge C 5L 150
10,05W LED 3000K / 4000K
982lm - 1090lm
12° / 34° / 48° / ellipsoidale / asimmetrica
220-240V 50/60hz
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included


Edge C 10L 300
21W LED 3000K / 4000K
1964lm - 2180lm
12° / 34° / 48° / ellipsoidale / asimmetrica
220-240V 50/60hz
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



Edge C



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

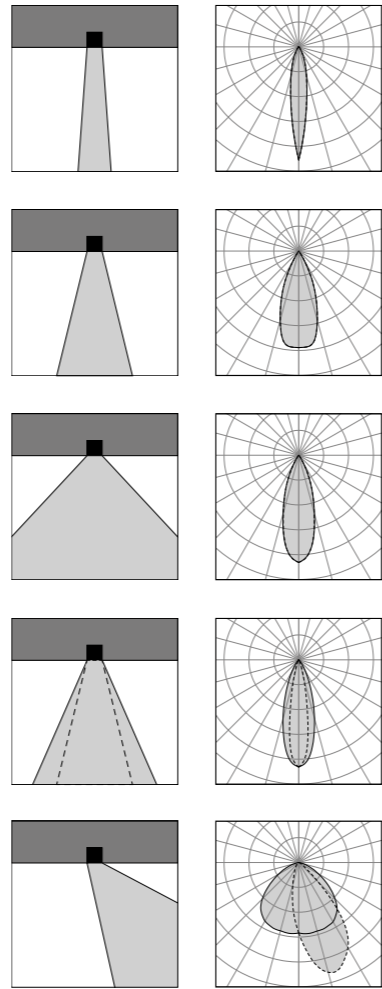

Grigio scuro opaco 05 ●
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 ●
Light grey


Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Edge C 2x5L 1200

Edge C 2x10L 1500

Edge C 2x5L 1200
21W LED 3000K / 4000K
1964lm - 2180lm
12° / 34° / 48° / ellipsoidale / asimmetrica
220-240V 50/60hz
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1588



Edge C 2x10L 1500
42W LED 3000K / 4000K
3928lm - 4360lm
12° / 34° / 48° / ellipsoidale / asimmetrica
220-240V 50/60hz
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1589

